

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION HOUSSE D'AMARRAGE

2038-0027023
AOÛT 2024

MANITOU


APPLICATION

Les housses d'amarrage Manitou sont conçues sur mesure pour s'adapter aux modèles Cruise et Explore équipés de Max Deck et de moteurs hors-bord Rotax.

INSTALLATION DE LA HOUSSE

Il est préférable d'installer la housse d'amarrage Manitou en commençant par la proue du bateau et en remontant le tissu vers la poupe. Lorsque vous retirez la housse, il est recommandé de commencer par la poupe et d'aller vers la proue, en l'enroulant au fur et à mesure. Cela permet d'installer et d'enlever la housse plus rapidement.


L'illustration suivante montre comment la housse sera installée sur le bateau.

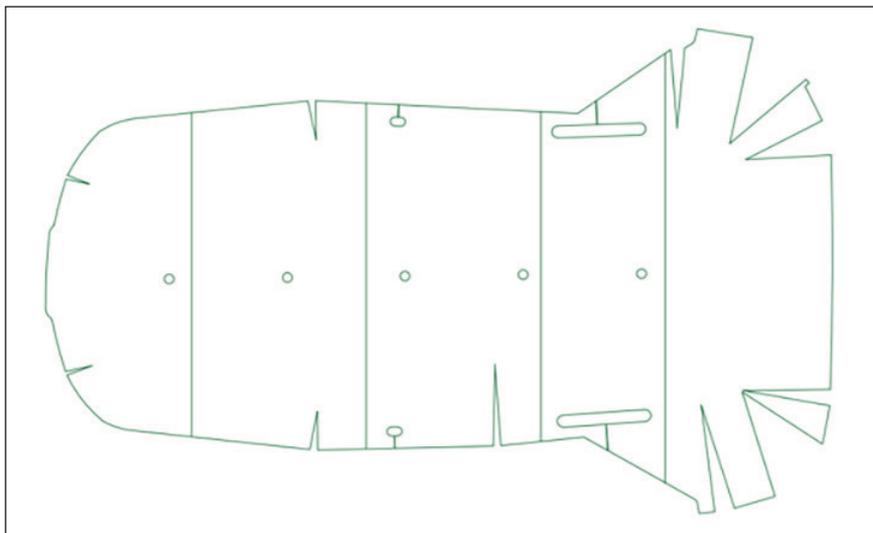

Copyright © 2024 BRP Marine US Inc. Tous droits réservés. Aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de BRP Marine US Inc.

DÉTAILS DE L'INSTALLATION

Avant d'installer la housse, assurez-vous que la tour bimini est en position haute ou en position radar.

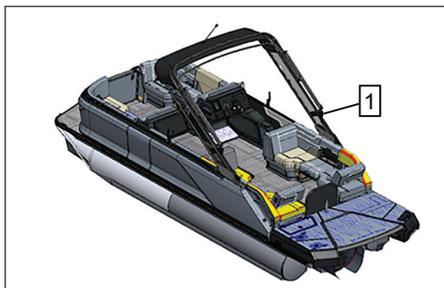

1. Tour bimini en position radar

La housse d'amarrage est munie de clips rivetés conçus pour s'accrocher à la main courante du bateau, au-dessus de la paroi. Ces clips donnent un aspect esthétique propre et favorisent une installation plus rapide que les boutons-pression traditionnels que l'on trouve sur d'autres housses de protection.




1. Clip de rétention riveté à la housse
2. Les clips se fixent dans la fente située sous la main courante

Commencez l'installation en plaçant deux sangles noires à l'avant de la housse de mouillage. Ces sangles se placent au-dessus de la porte d'étrave, comme illustré.



Fixez la housse dans la main courante de chaque côté de la porte d'étrave en faisant passer les deux côtés du tissu à travers le bateau. Fixez d'un côté à l'autre en allant vers la poupe, en dépassant d'environ 2 à 4 pieds une butée du mât avant d'installer un mât.

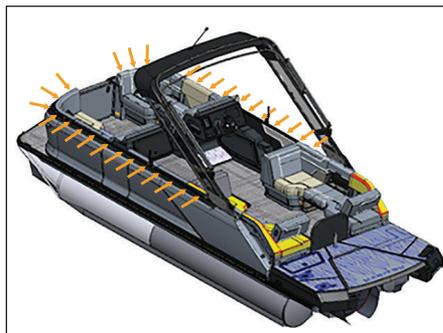

Emplacement des clips

INSTALLATION DU MÂT

Conseils : Première installation


La housse d'amarrage est fournie avec des mâts universels à hauteur réglable.

Pour réduire le temps d'installation, il est utile de numéroter les mâts et d'ajouter une marque d'index à la hauteur ajustée pour chaque emplacement.

Pour une première installation, installez complètement la housse, mais sans les mâts.

Ensuite, par le dessous de la housse, en commençant par la poupe, les mâts doivent être installés, numérotés et marqués comme décrit ci-dessus.

La hauteur des mâts doit être déterminée en insérant le mât dans la poche à mâts et en ajustant la hauteur jusqu'à ce que le tissu environnant soit tendu.

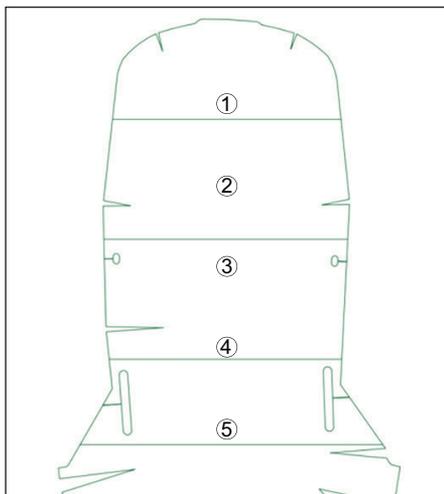


Installation typique

Installez le premier mât à l'avant du bateau et continuez à fixer la housse sur la main courante au fur et à mesure que vous avancez vers les barres. Tirez la housse au fur et à mesure.

À mesure que vous avancez vers les barres, installez le deuxième mât. Les fauteuils de barre doivent être placés face à la proue et en position inclinée.

La housse est munie d'ouvertures et de cordons de serrage pour l'installer autour des mâts Linq.

Veillez à ce que la housse soit bien tendue sur le pare-brise. Des éléments cousus qui passent par-dessus le pare-brise sont visibles dans le tissu. Installez le troisième mât.

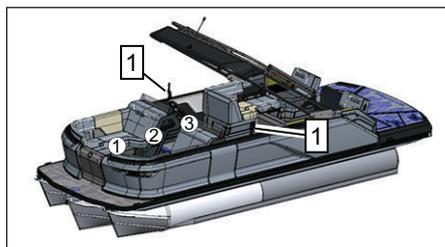

1. Mâts Linq bimini

Placez les sièges à bascule vers l'arrière et assurez-vous que la porte arrière est fermée. Rapprochez la housse autour de la selle de bimini. Le velcro vous permettra d'ouvrir la housse et de l'emboîter autour de la selle.


Remarque : Le velcro seul n'empêchera pas l'eau de pénétrer dans le bateau. Des cordons de serrage doivent également être installés.



1. Pochette de la selle de bimini

Une fois la housse emboîtée autour de la selle, tendez les cordons et faites un nœud de lacet pour pouvoir les retirer facilement. Le cordon doit être suffisamment serré autour du haut de la selle pour permettre à l'eau de s'écouler.

Installez les mâts 4 et 5. Rentrez la housse entre le meuble et le Max Deck, si équipé. Tirez la bâche vers le bas le long du bateau et fixez-la sous le rail de frottement à bâbord et à tribord du bateau.

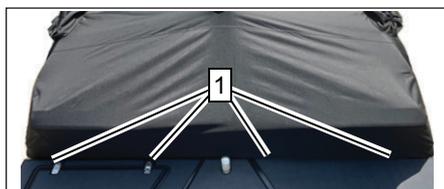

1. Rentrez la housse entre le bateau et le pont.



Fixez la housse sous la barre de protection latérale.

Fixez les sangles situées à l'avant du bateau sous la barre de protection latérale et tendez-les. Si nécessaire, faites un nœud pour raccourcir la longueur de la sangle afin de pouvoir la tendre.



Installation terminée

L'image suivante illustre la housse lorsqu'elle est entièrement installée. Veuillez noter que cette instruction est un guide et qu'il peut être nécessaire d'ajuster la hauteur des mâts pour que la housse soit bien ajustée.



REMARQUE : Lorsque la housse est installée, la tour bimini peut être abaissée pour être rangée.

AVIS

Risque d'endommagement de la housse ou du bateau.

- La housse d'amarrage ne doit pas être utilisée pour le remorquage ni exposée à des vents supérieurs à 56 km/h.