

 **ADVARSEL**

Dette produktet inneholder eller avgir kjemikalier som i myndighetene i California vet kan forårsake kreft, fødselsskader og annen skade på reproduksjonsevnen.

75/90 HESTEKREFTER
MODELLVERSJON: "AA"
216289

FUNKSJONSOVERSIKT

Enkel å eie og å kjøre

- Tre års begrenset garanti
- Ikke noe planlagt vedlikehold som må utføres av forhandler i løpet av tre år med vanlig fritidsbruk
- Ingen driftsmessig innkjøringsprosess
- Enkle starter (ingen choke eller priming)
- Digitalstyrт motor
- Selvspylene kjølesystem
- Utformet for langtidslagring
- Forenklet vinterklargjøringsprosedyre
- Digital diagnose
- Lavt oljeforbruk

Holdbar og pålitelig

- Full korrosjonsbeskyttelse
- *Evinrude E-TEC* smøresystem
- Auto-kalibrert overføring
- Robust utformet for hard bruk
- Posi-Lock-sperrer
- Vannpumpe med ekstra stor kapasitet
- Iridium tennplugger
- Vibrasjonsisolert elektronikk
- 15 A ladesystem uten reimoverføring
- Termostat i rustfritt stål
- Nikkel/krom-belagte stempelringer
- Superfinish på stempelstenger/krumtapp

Renere og stillere

- Utslipp i samsvar med EPA-krav
- Utslipp i samsvar med EU-krav
- I samsvar med krav til CARB 3-stjerner for lavt utslipp
- Lukket drivstoffsystemet
- Utformet for lav friksjon (ingen reimer, trinser, gir, kammer, oljeskraperringer eller mekaniske oljepumper i motorhodet)
- Full isolering av nedre panner i hele lengden
- Lavt lydnivå
- Luftintakt/lyddemper
- Luftomløp for tomgang

Følgende varemerker tilhører Bombardier Recreational Products Inc. eller dets datterselskaper:

<i>Evinrude®</i>	<i>Evinrude®/Johnson® XD30™</i>	<i>I-Command™</i>
<i>Evinrude® E-TEC®</i>	<i>BRP Logo</i>	<i>S.A.F.E.™</i>
<i>Evinrude®/Johnson® Genuine Parts</i>	<i>2+4™ Fuel Conditioner</i>	<i>SystemCheck™</i>
<i>Evinrude®/Johnson® XD100™</i>	<i>HPF XR™ smøring for girkasse</i>	<i>Triple-Guard™-smøring</i>
<i>Evinrude®/Johnson® XD50™</i>	<i>HPF Pro™ smøring for girkasse</i>	

EVINRUDE[®]
E-TEC[®]





BRP US Inc.
10101 Science Drive
Sturtevant, Wisconsin, USA 53177
T 262.884.5000 F 262.884.5194
www.brp.com

Kjære nye *Evinrude E-TEC*-eier,

Takk for at du nylig kjøpte en *Evinrude E-TEC* påhengsmotor, og velkommen til Evinrude-familien hos BRP! Motoren leveres med full engasjement og kundestøtte fra BRP Evinrudes påhengsmotorteam. Vi er overbevist om at den nye motoren vil gi deg og familien mange hyggelige timer på vannet.

Kraft og ytelse...

Vi vet at du krever ytelse og øyeblikkelig respons. Derfor er det så viktig med øyeblikkelig akselerasjon. Det viktige med din nye *Evinrude E-TEC* påhengsmotor er at hver omdreining gir en krafttakt. Det betyr dobbelt så mange krafttakter som en 4-taks motor. I tillegg leverer den datastyrt motorstyringssystemet perfekt drivstoffblanding direkte inn i forbrenningskammeret og gir presis svar fra gassen. Den naturlige 2-taktsfordelen kombinert med vår supernaturlige drivstoffinnsprøyting betyr at du vil oppnå opptil 23 % høyere dreiemoment enn hos en sammenlignbar 4-takst påhengsmotor. Enkelt sagt – høyere dreiemoment, øyeblikkelig akselerasjon, mindre vekt og mer kraft – *Evinrude E-TEC* vil levere.

I tillegg krever *Evinrude E-TEC* påhengsmotorer ikke forhandlerplanlagt vedlikehold i løpet av tre år eller 300 driftstimer. Ingen inspeksjoner eller justeringer, ikke bytte av girolje, ingen justering av fjærer – i tre hele år, og hvert tredje år etter dette. Det betyr at du kan bruke mer tid på vannet med din nye *Evinrude E-TEC* påhengsmotor!

Historie og arv...

Evinrude E-TEC påhengsmotorer produseres i Sturtevant, Wisconsin, i et toppmoderne produksjonsanlegg som ligger mindre enn 50 kilometer fra stedet der Ole Evinrude fant opp den første påhengsmotoren for mer enn 100 år siden. Og *Evinrude* er en del av produktene i BRP-familien, som innebefatter mer enn 200 år av. Mektige merker, inkludert legendariske navn som *Ski-Doo*® snøscootere, *Sea-Doo*® vannscootere og båter og *Can-Am*®-produkter for kjøring i terrenget og på vei. Vi er stolt av å kunne levere alle våre BRP-merker på en meget effektiv måte for å gi mest innovative og profesjonelt konstruerte produkter.

The Evinrude Club (T.E.C.) for eier som deg!

Som *Evinrude*-eier er du automatisk medlem av vårt *Evinrude*-eiergruppe, T.E.C. (The Evinrude Club). Registrer deg i dag på www.TheEvinrudeClub.com for å begynne å motta dine fordeler, som rabatt på klær og deler, et medlemskort for T.E.C. og en vindusdekal.

Når du har fått mer erfaring med *Evinrude*, vil vi gjerne høre fra deg på nettet, og vi oppfordrer deg til å dele dine fortellinger og bilder mens du deltar i diskusjonen.

Besøk oss på Facebook på www.Facebook.com/BRPEvinrude

Igen takk for at kjøpte hos oss, og vi ser frem til å se deg på vannet.

Med vennlig hilsen,

Steve Laham
Vice President
Sales, Marketing & After-Sales, Evinrude N.A.

Ski-Doo
Lynx
Sea-Doo
Evinrude
Johnson
Rotax
Can-Am

INNHOLD

Om denne håndboken	6
Viktige sikkerhetstiltak	7
Produktreferanser, -illustrasjoner og -spesifikasjoner	9
Samsvarserklæring	10
Bruke <i>Evinrude E-TEC</i> påhengsmotor	
Sikkerhetsinformasjon på påhengsmotoren	12
Varselsymboler	12
Løse dekaler	12
Fjernkontrolldekaler	13
Komponentidentifisering – DPL-, DPX- og DSL-modeller	14
Olje og drivstoff	16
Oljekrav	16
Informasjon om oljesystemet	16
Priming av oljesystemet	17
Fylling av drivstoff	18
Drivstoffkrav	19
Drivstofftilsetningsstoffer	20
Informasjon om drivstoffsystemet	20
Bruk	21
Sikkerhetsanbefalinger	21
Starte/stoppe motoren	21
Starte motoren i nødstilfeller	25
Fjernkontroller - Evinrude/Johnson (BRP) kontroller	27
Drivstofføkonomi	28
Justere tilt og trim – modeller med manuell tilt	29
Justere trimvinkelen	29
Justere tilt og trim – modeller med elektrisk tilt	32
Justere trimvinkelen	33
Beskyttelse mot støtskade	35
Kontrollere motoren	36
Motoren overoppheves	38
Spesielle driftsforhold	39
Kjølig vær og kuldegrader	39
Kjøring med to påhengsmotorer	39
Stor høyde over havet	39
Saltvann	39
Grunt vann	40
Tauet båten	40
Vann med mye tang	40
Transportere påhengsmotoren	41
Transport på tilhenger	41
Transport/lagring	42
Kontroll før kjøring	43

Vedlikehold

Informasjon om utslipp fra motor	46
Vedlikeholdsplan	47
Service	48
Antikorrosjonsanoder	48
Spyle påhengsmotoren	48
Sikring	49
Skrogets finish	49
Påhengsmotorens utvendige finish	50
Reparasjon av riper	50
Tennplugger	50
Påhengsmotor som har vært under vann	50
Lagring	51
Korttidslagring (mellom hver bruk)	51
Langtidslagring (vinterklargjøring)	52
Kontroll før sesongen starter	55
Feilsøking	56

Produktinformasjon

Montering	58
Akterspeilhøyde	58
Montere påhengsmotoren	59
Båtmonterte drivstofffiltre	59
Batteri – modeller med elektrisk start	59
Vanntrykk	60
Propell	61
Justeringer	62
Spesifikasjoner	63
Informasjon om produktgaranti	65
Garantierklæring for utslippskontroll i California	68
Test før du starter	76
Vanlige spørsmål	77
Adresseendring / ny eier	79
Bekreftelse på mottak	81

OM DENNE HÅNDBOKEN

Denne brukerhåndboken er en viktig del av din *Evinrude E-TEC* påhengsmotor. Den inneholder relevant informasjon som, hvis du følger den, vil gi deg en god forståelse av det du trenger å vite når det gjelder drift, vedlikehold og – fremfor alt – sikkerhet. Sikkerhet har førsteprioritet hos oss, og det bør den også ha hos deg. Vi anbefaler på det sterkeste at du leser all informasjonen håndboken. Jo mer du vet om og forstår av din *Evinrude E-TEC* påhengsmotor, desto større sikkerhet og mer glede vil du oppleve når du bruker den. Hvis du leser hele håndboken, kan du være trygg på at du har fått informasjon om alt du trenger å vite med tanke på sikkerheten for deg selv, passasjerer og andre som ferdes på eller oppholder seg i vannet.

Denne brukerhåndboken beskriver viktige sikkerhetstiltak.

Selv om faren ikke forsvinner kun ved å lese denne informasjonen, vil forståelse og oppfølging av informasjonen bidra til at du bruker påhengsmotoren på en riktig måte.

Sikkerhetsvarselsymbol

Dette er sikkerhetsvarselsymbolet. Det brukes til å varsle deg om potensielle farer for personskade. Følg alle sikkerhetsmeldinger som led sager dette symbolet for å unngå mulig personskade eller dødsfall.

Denne håndboken bør oppbevares i en vannrett pose sammen med påhengsmotoren når den er i bruk. Hvis produktet skifter eier, må denne håndboken overlates til den nye eieren.

Hvis du som båtfører er ansvarlig, vil du være trygg og nyte båtlivet fullt ut. Sikkerhetskurs for båtførere utføres av kystvakten samt noen Røde Kors-avdelinger. Hvis du ønsker informasjon om sikkerhetskurs, kan du ringe gratis på tlf.nr.: 1-800-336-BOAT (i USA).

Hvis du ønsker mer informasjon om båtsikkerhet og -forskrifter, kan du ringe:

- Kystvakten i Amerika gratis på telefonnummer 1-800-368-5647.

Hvis du befinner deg utenfor Nord-Amerika, kan du kontakte din forhandler for mer detaljert informasjon om båtsikkerhet.

Denne brukerhåndboken bruker følgende termer til å angi forskjellige sikkerhetstiltak.

ADVARSEL

Indikerer en farlig situasjon som kan resultere i alvorlig personskade eller død hvis den ikke unngås.

 **FORSIKTIG** Indikerer en farlig situasjon som kan resultere i liten til moderat personskade hvis den ikke unngås.

 **OBS!** Indikerer en instruksjon som, hvis den ikke følges, kan føre til alvorlig skade på motorkomponenter eller annet materiell.

VIKTIG: Signaliserer informasjon som kan bidra til at produktet monteres og brukes på riktig måte.

FARE

Indikerer en farlig situasjon som vil resultere i alvorlig personskade eller død hvis den ikke unngås.

VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK

Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon som bidrar til å forhindre personskader og skade på utstyr. I aktuelle deler av håndboken vises det sikkerhetstiltak du bør kjenne til.

Vær forsiktig! Det kan være mange årsaker til menneskelige feil: uaktsomhet, trøthet, for tung last, dårlig konsentrasjon, for dårlig kjennskap til produktet, medikamenter og alkohol, for å nevne noen få. Skade på båten eller påhengsmotoren din kan repareres raskt, men personskader eller dødsfall kan gi varige mén.

⚠ ADVARSEL

Med tanke på både din egen og andres sikkerhet bør følge alle sikkerhetsadvarsler og -anbefalinger. Se ikke bort fra noen av forhåndsreglene eller instruksene når det gjelder sikkerhet.

Alle som skal bruke båten og påhengsmotoren din, bør først lese og forstå denne håndboken.

SIKKERHETSTILTAK – Generelt

- Det finnes noen grunnleggende regler som enhver båtfører bør legge merke til og følge for å nyte gledene og spenningen ved båtlivet fullt ut. Noen av reglene er kanskje nye for deg mens andre er innlysende og forstås ut ifra sunn formuft... uansett, ta dem alvorlig!
- Sørg for at minst én av passasjerene kan håndtere båten i en nødssituasjon.
- Alle passasjerene skal vite hvor nødutstyret er og hvordan det skal brukes.
- Sørg for at du kan sjøvettreglene og følg dem.
- Alt redningsutstyret og personlig flyteutstyr må være i god stand og passe til båttypen din. Følg alltid forskriftene som gjelder for båten din.
- Husk på at bensindamper er brannfarlige og kan eksplodere. Følg alltid drivstoffprosedyrene som står i denne brukerhåndboken samt de du får på bensinstasjoner. Kontroller alltid drivstoffnivået både før og mens du bruker båten. Bruk grunnregelen om at du skal ha 1/3 drivstoff til bestemmelsesstedet, 1/3 til tilbaketuren og 1/3 i reservebeholdning. Du må ikke oppbevare drivstoff eller brannfarlige væsker i noen lager- eller motorrom.
- Sørg alltid for tilstrekkelig ventilasjon når motoren kjører, slik at opphopning av karbonmonoksid (CO) unngås. CO er en gass uten lukt, farge og smak, og den kan føre til bevisstløshet, hjerneskade eller død hvis den inhaleres i for høy konsentrasjon. Opphoping av CO kan skje mens båten er fortøyd, forankret eller kjører, og gassen kan samle seg i avgrensete områder som lugar, færgerhus, svømmeplatfrom og baug. CO kan oppstå eller konsentreres øke på grunn av værforholdene, fortøynings- og driftsforholdene og andre båter i nærheten. Unngå eksos fra motoren eller fra andre båter, sørg for god ventilasjon, stans motoren når det ikke er behov for den, og vær oppmerksom på farene for at tilbaketrekk og andre forhold som kan føre til opphoping av CO. I høye konsentrasjoner kan CO være livsfarlig i løpet av få minutter. Lavere konsentrasjoner er dødelige bare ved påvirkning over lengre perioder.
- Man må ikke reise seg eller flytte vekten bratt i småbåter.
- Sørg for at passasjerene sitter på setene. Det er ikke meningen at man skal sitte på båtens baug, reling, akterspeil eller seterygger.
- Pass på at alle passasjerene har på seg flytevester, som er godkjente av den amerikanske kystvakten, i dårlig vær og sjøgang. Barn og svømmemejdige passasjerer må ha på seg redningsvest hele tiden.
- Kjør forsiktig og veldig sakte på grunt vann. Hvis du grunnstøter eller stanser bratt, kan det resultere i personskade eller materielle skader. Vær også på vakt for gjenstander som flyter i vannet.
- Kjør i farvann hvor du er kjent. Påhengsmotorens girkasse strekker seg under vannoverflaten og kan komme borti hindringer under vann. Hvis påhengsmotoren kommer borti en hindring under vann, kan det resultere i at du mister kontrollen og at noen skader seg.
- Respekter forbudte farvann, andre båtførere og miljøet. Som "skipper" og eier av båten, er du ansvarlig for skader som skjer på andre båter på grunn av kjølvannet av båten din. Sørg for at ingen kaster søppel over bord.
- Du må aldri kjøre båten under innflytelse av medikamenter eller alkohol.
- Båter med høy ytelse har store krefter i forhold til vekten. Hvis du ikke har erfaring i å kjøre båter med høy ytelse, må du ikke forsøke å kjøre en slik båt verken ved eller nær dens fartsgrense før du har erfaring.

- Gjør deg godt kjent med hvordan båten og påhengsmotoren fungerer før du tar din første tur eller tar med en eller flere passasjerer. Hvis du ikke har hatt muligheten til å øve sammen med din forhandler, bør du øvelseskjøre på et passende område og finne ut hvordan de forskjellige styrekontrollene virker. Kjør kun på tomgang helt til du har gjort deg kjent med alle styrekontrollene. Som fører er du ansvarlig for sikkerheten under drift.

SIKKERHETSTILTAK – Montere og vedlikeholde påhengsmotoren

- Påhengsmotoren må monteres på riktig måte. Hvis du ikke installerer påhengsmotoren på riktig måte, kan det resultere i alvorlig skade på eiendom eller personer, eller i verste fall død. Vi anbefaler på det sterkeste at din forhandler monterer påhengsmotoren for deg, for å sikre at det gjøres på riktig måte.
- Du må aldri bruke en motor med flere hestekrefter enn det som er angitt på båtens merkeplate. Hvis du har for kraftig motor, kan det resultere i at du mister kontrollen over båten. Hvis det ikke finnes en merkeplate i båten, må du kontakte din forhandler eller båtprodusenten.
- Hvis du trenger reservedeler, må du bruke *Evinrude/Johnson Genuine Parts* (originaldeler) eller deler som har tilsvarende egenskaper, inkludert type, styrke og materiale. Hvis du ikke bruker originaldeler, kan det resultere i at produktet skades eller ikke virker som det skal.
- Du må kun utføre serviceprosedyrer som står forklart i detaljer i denne brukerhåndboken. Hvis du forsøker å utføre vedlikehold eller reparere påhengsmotoren uten kunnskaper om riktige service- og sikkerhetsprosedyrer, kan det resultere i personskade eller død. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du få dette fra din autoriserte *Evinrude/Johnson*-forhandler. I mange tilfeller er det nødvendig med riktig verktøy og opplæring for å kunne utføre visse serviceprosedyrer eller reparasjoner.
- Hold båten og motoren din i topp stand til enhver tid. Følg **Vedlikeholdsplan** på side 47.
- Bruk båten og påhengsmotoren med forsiktighet, og ha det gøy. Husk at alle har plikt til å hjelpe andre båtførere og -passasjerer i nødsituasjoner.
- Fjern propellen før du skyller eller utfører vedlikeholdsarbeid på den for å unngå at du skader deg ved at du kommer i kontakt med propellen når den roterer.

PRODUKTREFERANSER, -ILLUSTRASJONER OG -SPESIFIKASJONER

BRP forbeholder seg retten til å foreta endringer når det gjelder egenskaper, spesifikasjoner og tilgjengelighet av motorer til enhver tid og uten advarsel, og også retten til å endre alle spesifikasjoner eller deler til enhver tid, uten å pådra seg forpliktelse til å oppdatere tidligere modeller. Informasjonen i denne håndboken er basert på de nyeste spesifikasjonene som var tilgjengelige da den ble trykket.

Bilder og illustrasjoner i denne håndboken er representative til referansebruk. De gjengir ikke nødvendigvis aktuelle modeller eller utstyr.

Enkelte tekniske detaljer og systemer som er omtalt i denne håndboken, finnes ikke nødvendigvis på alle modeller i alle markedsområder.

Eierens identifikasjon

USA og Canada – Forhandleren vil fylle ut registreringsskjemaet når du kjøper påhengsmotoren. Din del av dette skjemaet fungerer som bevis på eiendomsrett og kjøpsdato.

Utenfor USA og Canada – Kontakt din forhandler eller distributør for nærmere detaljer.

Modell- og serienummer

Modell- og serienummer står på et skilt som er montert på hekk- eller svingbraketten. Skriv ned motorens

Modellnummer _____

Serienummer _____

Kjøpsdato _____

Tenningsnøkkelnummer _____

Hvis påhengsmotoren blir stjålet

I USA og Canada – Rapporter stjålne påhengsmotorer til din lokale forhandler eller distributør.

Utenfor USA og Canada – Meld tyveriet til Bombardier Recreational Products-leverandøren som påhengsmotoren ble registrert hos.

Teknisk litteratur

BRP har teknisk litteratur spesielt for din påhengsmotor. Du kan kjøpe en servicehåndbok eller en ekstra førerhåndbok hos din forhandler. Navn og adresse til din nærmeste *Evinrude*-forhandler i USA og Canada får du ved å besøke www.evinrude.com.

SAMSVARSERKLÆRING

- **Anvendelse av rådsdirektiver og deres relevante harmonisert(e) standard(er):**

Fritidsbåtdirektiv 94/25/EØF med tillegg av 2003/44/EØF

- EN ISO 8178-1:1996
- EN ISO 14509

Direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EØF

- EN 55012:2007
- EN 61000-6-1:2007
 - EN 61000-4-2:2008
 - EN 61000-4-3:2006

Maskindirektiv 2006/42/EØF

- ISO 12100:2010

- **Produkttyp:**

Påhengsmotor med 2-takts SI-motor solgt under *Evinrude*-navnet

Produsent:

BRP US Inc
10101 Science Drive
Sturtevant, WI, USA 53177

Autorisert representant:

BRP Europe N.V.
Geert De Brandt, Operations Manager
Skaldenstraat 125
Gent, Belgia, B-9042

Undertegnede erklærer herved at produktet er i samsvar med ovennevnte direktiver og standarder.



George Broughton
Director of Engineering – Outboards

Bruke
Evinrude E-TEC
påhengsmotor

SIKKERHETSINFORMASJON PÅ PÅHENGSMOTOREN

Denne påhengsmotoren leveres med løse dekaler og etiketter som inneholder viktig informasjon om sikkerhet ved bruk av motoren. Alle som skal bruke påhengsmotoren, må lese og forstå informasjonen før kjøringen starter.

VARSELSYMBOLER


Følgende symboler brukes sammen for å angi "FORSIKTIG: Les brukerhåndboken for motoren før du fortsetter."



355633

LØSE DEKALER



Alle påhengsmotorer er utstyrt med følgende løse dekaler:

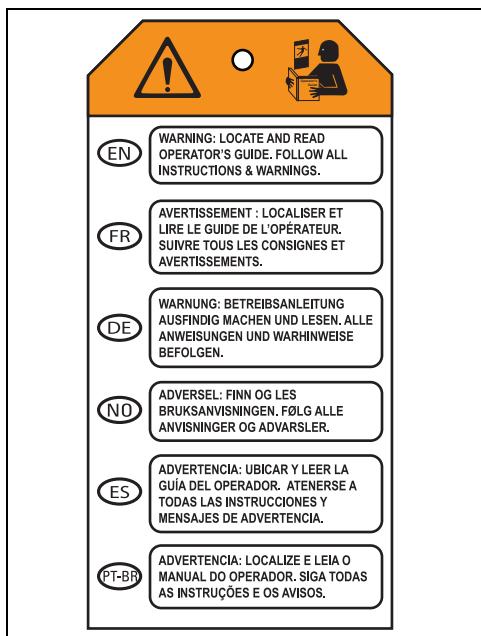

355926

FJERNKONTROLLDEKALER

Eтикettene nedenfor er festet på alle fjernkontroller.




Girposisjon
revers/nøytral/forover




008488


KOMPONENTIDENTIFISERING – DPL-, DPX- OG DSL-MODELLER

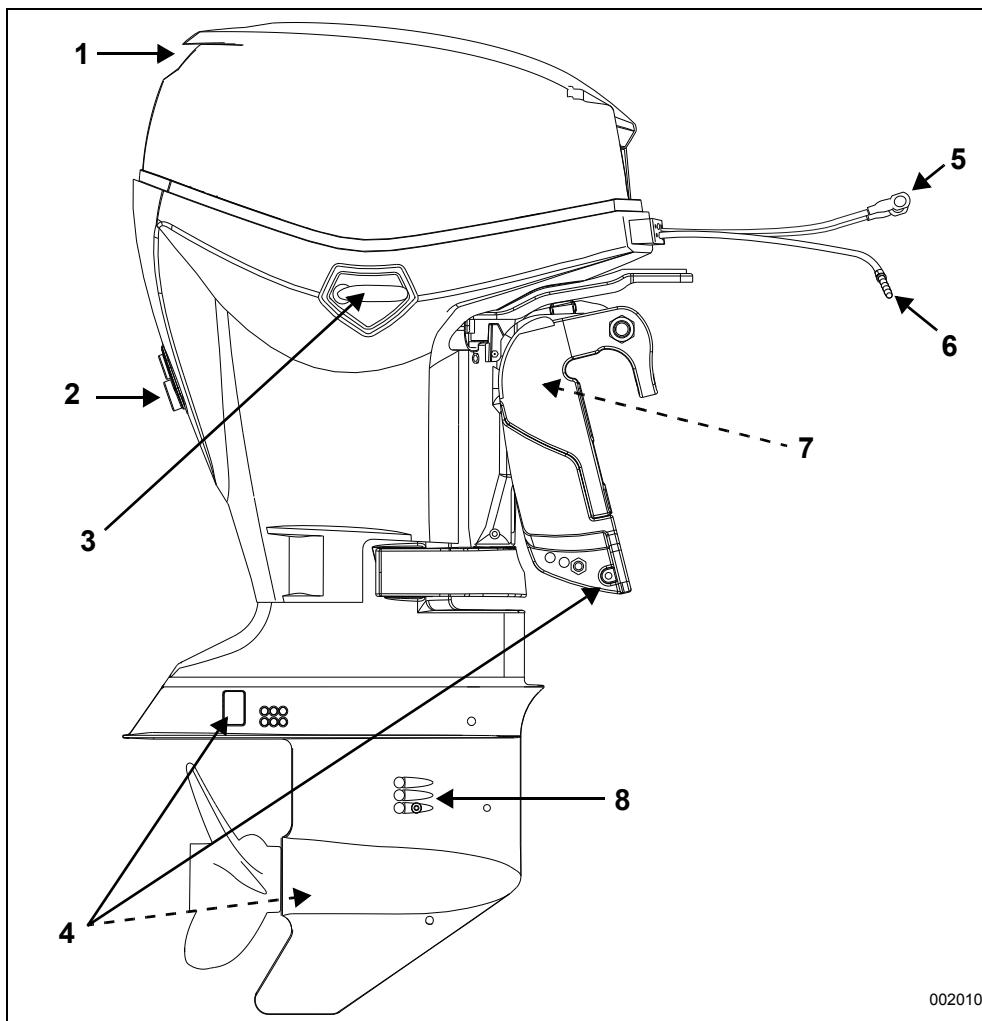

Enhet	Beskrivelse	Enhet	Beskrivelse
1	Luftinntak, tilthendel	5	Batterikabler
2	Vannpumpeindikator, spyletilkopling	6	Drivstoffkopling
3	Motordekselsperre	7	Tiltstøtte
4	Antikorrosjonsanoder	8	Vanninntaksskjemer

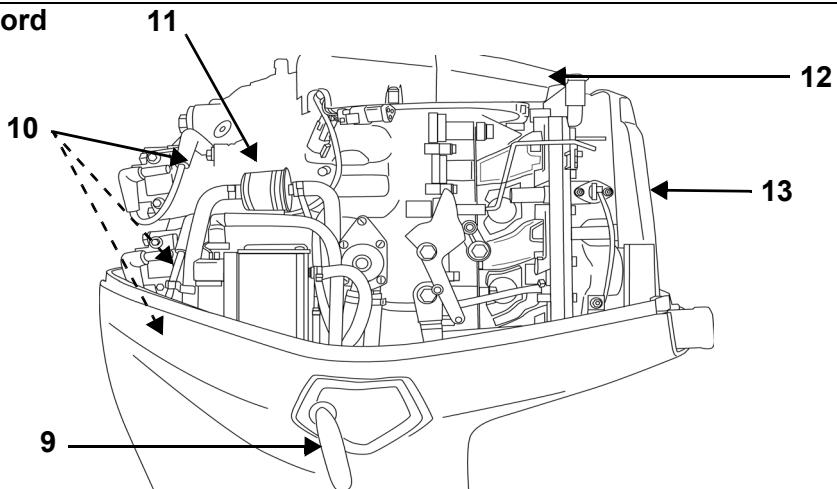Stybord

002002

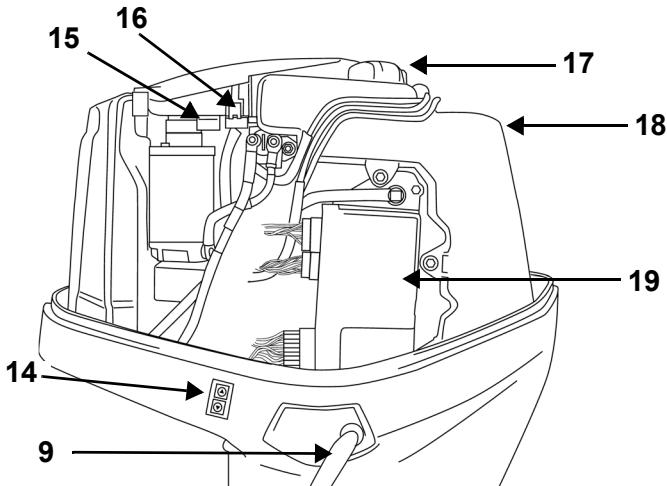Babord

002003

Enhet	Beskrivelse	Enhet	Beskrivelse
9	Motordekselsperre	14	Tiltbryter for transport på tilhenger
10	Tennplugger	15	Reservesikring
11	Drivstoffilter	16	Sikring
12	Svinghjulvern	17	Oljepåfyllingslokk
13	Lyddemper	18	Oljetank
		19	EMM (Engine Management Module)

OLJE OG DRIVSTOFF

OLJEKRAV

Evinrude/Johnson merkeoljer

Evinrude/Johnson påhengsmotoroljer er formulert for å gi best mulig motorytelse samtidig som stempel- og forbrenningskammerbelegg holdes under kontroll. Smøringen er suveren og tennpluggene får maksimal levetid.

Til din Evinrude E-TEC påhengsmotor bør du bruke olje av typen:

- Evinrude/Johnson XD100;
- Evinrude/Johnson XD50; eller
- Evinrude/Johnson XD30.

Evinrude/Johnson XD100-olje

Evinrude/Johnson XD100-olje anbefales for din Evinrude E-TEC påhengsmotor. Denne syntetiske oljen gir kompromissløs smøring og overlegen ytelse, også under ekstreme forhold – spesielt ved lave temperaturer ned til -17°C.

Hvis du ber om det, kan en autorisert forhandler programmere din Evinrude E-TEC påhengsmotors EMM spesielt for bruk med Evinrude/Johnson XD100. **Bare autoriserte Evinrude-forhandlere kan programmere påhengsmotoren med denne tilleggsfordelen.** Oljeforbruket reduseres hvis påhengsmotoren programmeres spesielt for bruk av Evinrude/Johnson XD100 sammenlignet med bruk av en annen vanlig olje. Oljeinnstillingen XD100 er ikke tilgjengelig for alle modeller.

VIKTIG: Hvis din EMM er programmert for Evinrude/Johnson XD100, MÅ DU IKKE bruke annen olje annet enn i nødstifeller. Hvis du midlertidig ikke får tak i Evinrude/Johnson XD100, er det tillatt med kun en **engangsbruk** av en olje som tilfredsstiller de godkjente NMMA TC-W3-standardene. Hvis du vil slutte å bruke Evinrude/Johnson XD100, MÅ du først få forhandleren din til å omprogrammere EMM til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.

Andre oljer

Hvis Evinrude/Johnson-olje ikke kan skaffes, må du bruke en olje som tilfredsstiller de godkjente NMMA TC-W3-standardene.

Hvis du ikke følger oljespesifikasjonene, kan det resultere i at garantien blir ugyldig hvis det skulle oppstå en feil i forbindelse med smøringen.

INFORMASJON OM OLJESYSTEMET

VIKTIG: Oljesystemet må primes på nye påhengsmotorer. Se **Priming av oljesystemet** på side 17.

Hvis varselet om lite olje (LOW OIL) vises, vil du ha begrenset tid normal kjøring før du går tom for olje. Etterfyll oljetanken med godkjent olje så snart som mulig.

Se **Kontrollere motoren** på side 36.

Kontroller oljetanknivået regelmessig. Fyll alltid oljetanken helt opp før lange turer eller kjøring over lang tid.

Nye påhengsmotorer er programmert til å bruke ekstra olje de to første timene med drift over 2000 RPM.


OBS! Når motoren kjøres under 0°C, må det brukes Evinrude/Johnson XD100-olje.

Sørg for at det alltid er reserveolje i båten. Se **Olje-kraav** på side 16.

Hvis oljetanken går tom, MÅ du etterfylle tanken og prime oljesystemet før du bruker motoren igjen. Se **Fylle oljetanken** på side 17 og **Priming av oljesystemet** på side 17.


Fylle oljetanken

Løsne motordekselsperrene på styrbord og babord side ved å vri hendlene nedover.

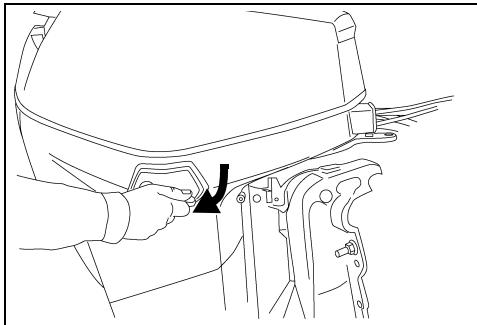


002015

Ta av tanklokket, og fyll tanken med et smøremiddel som er anbefalt for påhengsmotorer, som angitt under **Oljekrav** på side 16.

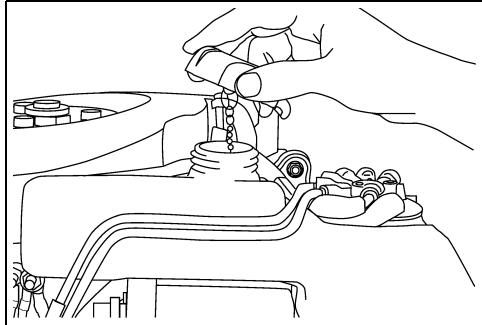

002007

Trekk tilthendelen oppover for å løsne motordekseltetningen på dekselet.

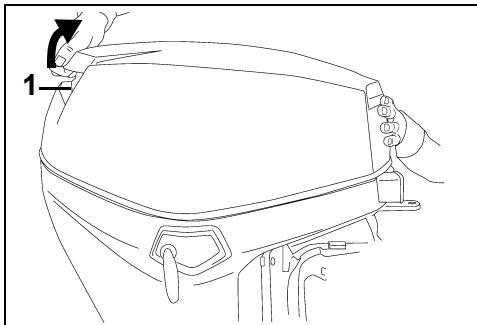

1. Tilthendel

002016

Sett på lokket igjen og skru det godt fast. Sett på plass motordekslet.

VIKTIG: Oljetankens kapasitet er 2,3 liter.


PRIMING AV OLJESYSTEMET

OBS! Oljesystemet MÅ primes for å unngå at motoren skades på grunn av mangelfull smøring.

Prim oljesystemet før påhengsmotoren brukes hvis

- påhengsmotoren er ny – forhandler må prime oljesystemet ved å bruke programvaren *Evinrude Diagnostic*
- oljetanken er tom eller påhengsmotoren har gått tom for olje
- påhengsmotoren legges ned for transport eller lagring

Prim oljesystemet ved å utføre vinterklargjøring. Se **Langtidslagring (vinterklargjøring)** på side 52.

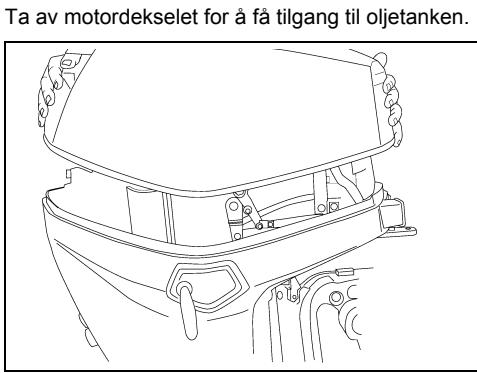

002017

► Bruke Evinrude E-TEC påhengsmotor

FYLING AV DRIVSTOFF

⚠ ADVARSEL


Drivstoff er brannfarlig og eksplosivt under bestemte forhold. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene når du håndterer drivstoff.

- Fyll alltid drivstoff i et godt ventilert område.
- Stopp alltid motoren før du fyller på drivstoff.
- La kun voksne fylle på drivstofftanken.
- Du må aldri røyke, ha åpne flammer eller gnister eller bruke elektrisk utstyr slik som mobiltelefon i nærheten av en drivstofflekasse eller mens du fyller drivstoff.
- Båten må være i plan når du fyller drivstoff.
- Fjern bærbare drivstofftanker fra båten før du fyller på drivstoff.
- Drivstofftanken kan være under trykk, så vri lokket sakte av.
- Ikke overfyll drivstofftanken, og ikke la båten ligge i solen. Når temperaturer øker, utvides volumet av drivstoffet og det kan renne over.
- Tørk alltid bort eventuelt drivstoffsøl.

Lokk for transportabel drivstofftank

La drivstoffgassen slippe ut før du tar av drivstofftanklokket.

- 1) Åpne lufteskruen i drivstofftanklokket.
- 2) Vri lokket mot klokken til lokket kommer i kontakt med trykkavlastningstappen.
- 3) Trykk tappen ned, og drei lokket en kvart omdreining mot klokken til lokket kommer i kontakt med trykkavlastningstappen igjen.
- 4) La drivstoffgassen slippe ut.
- 5) Trykk ned tappen for å ta av lokket.

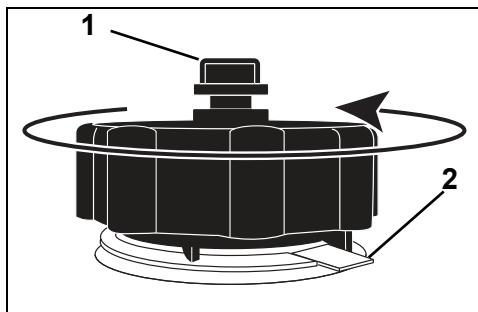

1. Lufteskrua
2. Trykkavlastningstapp

008556

Følg alltid instruksjonene som er gitt for drivstofftanken og -lokket.

På tilhenger

- 1) Pass på at båten står vannrett.
- 2) Drei drivstofftanklokket mot klokken for å ta det av.
- 3) Sett inn bensinpumpedysen i påfyllingshullet for drivstofftanken.
- 4) Fyll på drivstofftanken.

⚠ ADVARSEL

For å hindre tilbakeflyt av drivstoff må du fylle tanken sakte slik at luften kan komme ut av tanken.

- 5) Stans påfyllingen umiddelbart når automatisk avstenging av bensinpumpehåndtaket aktiveres.
- 6) Vent litt før du tar ut bensinpumpedysen fra påfyllingshullet. Ikke trekk bensinpumpedysen litt ut av påfyllingshullet for å fylle på mer drivstoff.
- 7) Sett på drivstofftanklokket, og vri det med klokken for å trekke det til.

På vannet

- 1) Slå av motoren.
- 2) Fortøy båten forsvarlig til drivstoffbryggen.
- 3) Ikke la noen være igjen på båten.
- 4) Ha et brannslukningsapparat i nærheten.
- 5) Drei drivstofftanklokket mot klokken for å ta det av.
- 6) Sett inn bensinpumpedysen i påfyllingshullet for drivstofftanken.
- 7) Fyll på drivstofftanken.

⚠ ADVARSEL

For å hindre tilbakeflyt av drivstoff må du fylle tanken sakte slik at luften kan komme ut av tanken.

- 8) Stans påfyllingen umiddelbart når automatisk avstenging av bensinpumpehåndtaket aktiveres.
- 9) Vent litt før du tar ut bensinpumpedysen fra påfyllingshullet. Ikke trekk bensinpumpedysen litt ut av påfyllingshullet for å fylle på mer drivstoff.

Sett på drivstofftanklokket, og vri det med klokken for å trekke det til.

DRIVSTOFFKRAV

⚠ ADVARSEL

Bensin er ekstremt brannfarlig og svært eksplosivt under visse forhold. Følg instruksene i dette avsnittet nøyaktig. Hvis du håndterer drivstoff på feil måte, kan dette resultere i alvorlig skade på eiendom eller personer, eller i verste fall død.

Drivstoff som lekker er brannfarlig og kan eksplodere. Alle delene i drivstoffsystemet må kontrolleres ofte og byttes ut hvis det er tegn på slitasjer eller lekkasjer. Kontroller drivstoffsystemet hver gang du fyller på drivstoff, hver gang du tar av motordekslet og årlig.

OBS! Bruk alltid fersk bensin. Bensin oksiderer. Det fører til oktantap, flyktige blandinger og produksjon av gummi- eller lakkavleiring, noe som kan skade drivstoffsystemet.

Drivstoffblandingen varierer fra land til land og mellom regioner. Påhengsmotoren din er laget for å bruke de anbefalte drivstoffene, men vær imidlertid klar over følgende:

- Båtens drivstoffsystem kan ha andre krav når det gjelder bruk av drivstoff som inneholder alkohol. Se i brukerhåndboken for båten.
- Alkoholblandede drivstoffer trekker til seg og holder på fukt. Det kan føre til faseseparasjon i drivstoffet og resultere i motorytelsesproblemer eller motorskade.
- Bruk av drivstoff med høyere alkoholinnhold enn prosentverdien angitt av forskrifter fra myndighetene, kan føre til følgende problemer i komponenter i påhengsmotorer og drivstoffsystemet.
 - damplås eller utilstrekkelig drivstofftilførsel
 - problemer med start og bruk
 - slitasje på gummi- og plastdeler
 - korrosjon av metalldeler
 - skade på deler i motoren
- Kontroller regelmessig om det finnes drivstofflekkasjer eller andre uregelmessigheter i drivstoffsystemet hvis du får mistanke om at innholdet av alkohol i bensinen overskrider de gjeldende forskriftene fra myndighetene.

Anbefalt drivstoff: Bruk blyfri bensin med oktantall 87 AKI (R+M)/2 eller oktantall 90 RON.

Bruk i Nord-Amerika

OBS! IKKE bruk drivstoff fra drivstoppumper merket E85. Eksperimenter aldri med annet drivstoff.

Bruk av blyfri bensin som inneholder mer alkohol enn prosentverdien angitt av forskrifter fra myndighetene, anbefales ikke. Bruk av drivstoff merket E15 er ikke tillatt i henhold til U.S. EPA-forskriftene.

Bruk av et båtmontert, vannutskillende drivstofffilter anbefales sterkt.

Bruk utenfor Nord-Amerika

Bruk av blyfri bensin som inneholder mer alkohol enn prosentverdien angitt av forskrifter fra lokale myndigheter, anbefales ikke.

Bruk av et båtmontert, vannutskillende drivstofffilter anbefales sterkt.

► Bruke Evinrude E-TEC påhengsmotor

DRIVSTOFFTILSETNINGSSTOFFER

De eneste drivstofftilsetningsstoffene godkjent for bruk i din *Evinrude E-TEC* påhengsmotor er

- *Evinrude/Johnson 2+4 Fuel Conditioner*
- *Evinrude/Johnson Fuel System Cleaner*

OBS! Hvis du bruker andre tilsetningsstoffer, kan det resultere i dårlig ytelse eller motorskade.

Evinrude/Johnson 2+4 Fuel Conditioner vil bidra til å forebygge at det dannes gummi- og lakkbelegg på drivstoffsistemdelene og fjerne fuktighet fra drivstoffsistemmet. Det kan brukes kontinuerlig, og det bør brukes i alle perioder når påhengsmotoren ikke er i regelmessig i bruk. Det vil holde tennpluggene renere og redusere slitasje på komponentene i drivstoffsistemmet.

Evinrude/Johnson Fuel System Cleaner vil bidra til å holde drivstoffinjektorene i førsteklasses stand.

INFORMASJON OM DRIVSTOFFSYSTEMET

⚠ ADVARSEL

Oppbevar flyttbare drivstofftanke på et sted med god ventilasjon og slik at de ikke er i nærheten av varme eller åpen ild.

Lukk ventilasjonsskruen på tanklokket hvis lokket er utstyrt med dette, for å hindre at væske eller gass kan slippe ut, da disse er svært brannfarlige.

Pass på at frakoplete drivstoffslanger ikke lekker drivstoff.

Tørk alltid bort eventuelt drivstoffsøl.

I USA krever U.S. EPA at drivstoffslanger, primerballonger for drivstoff, transportbare drivstofftanker og drivstofftanklokks skal ha "lav permeabilitet" for å kunne bruke på påhengsmotorer.

VIKTIG: Drivstofftilførselsslangene i båten må leve drivstoff med en bestemt flythastighet. Drivstoffslangene må ha en diameter på minst 9 mm.

Drivstoffsistemer med innebygde tanker, spesielt de som er utstyrt med antihevvertventiler og filter/primerenheter, kan ha restriksjoner som hindrer motorens drivstoffpumpe i å levere riktig mengde drivstoff under alle forhold. Dette kan føre til tap av ytelse. Hvis det oppstår problemer med ytelsen, må du kontakte din forhandler.

Drivstofffiltre


Et båtmontert, vannutskillende drivstofffiltersett vil hjelpe å hindre at vann og annen forurensning kommer inn i drivstoffsistemmet.

Bruk av et båtmontert, vannutskillende drivstofffilter anbefales på det sterkest på alle båter.

Båtmonterte, vannutskillende drivstofffiltersett må tilfredsstille kravene i spesifikasjonen for drivstoffly og -filter. Se **Båtmonterte drivstofffiltre** på side 59.

Drivstoffslangetilkoblinger

- 1) Hvis drivstoffslangen av en eller annen grunn er frakoplet, må du tette den igjen for å unngå drivstoffsøl. Sett et lokk på drivstoffslangen for å unngå forurensning.
- 2) Kople drivstoffslangen til drivstoffkoplingen på 9 mm. Fest slangen godt med en klemme (18,5 mm) fra eierens verktøysett.
- 3) Hold enden på primerballongens utløp opp, og klem på ballongen til den blir hard.

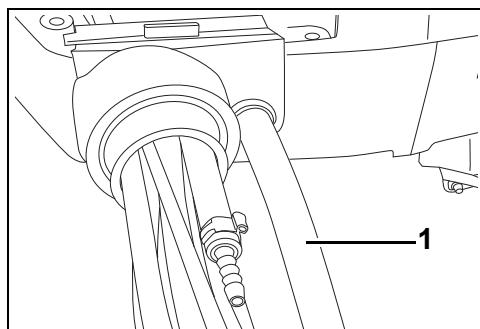

1. Drivstoffslange – 9 mm

00397

Priming av drivstoffsistemmet

Hvis påhengsmotoren går tom for drivstoff, fyller du opp drivstofftanken og klemmer primerballongen til den blir fast.

BRUK

SIKKERHETSANBEFALINGER

⚠ FARE

Kontakt med en roterende propell eller en båt med påhengsmotor i bevegelse kan føre til alvorlig skade eller død.

Propellbladene kan være skarpe, og propellen kan fortsette å rotere også etter at motoren er stanset.

Kontroller at det ikke finnes folk eller gjenstander i nærheten av motoren og propellen før du starter motoren eller når du kjører båten.

Vær oppmerksom på personer som befinner seg i vannet.

Sett alltid påhengsmotoren i FRI, og stans umiddelbart motoren når båten kommer til et område der det kan oppholde seg personer i vannet.

⚠ FARE

IKKE kjør motoren innendørs eller uten tilstrekkelig ventilasjon, og **UNNGÅ** at eksos samles opp i avgrenseide områder. Eksos fra motoren inneholder karbonmonoksid som, hvis den inhaleres, kan føre til bevisstløshet, hjerneskade eller død.

⚠ ADVARSEL

Motordekslet beskytter maskineriet. Du må **ALDRI** kjøre påhengsmotoren uten dekslet, unntatt når du gjør vedlikeholdsarbeid eller nødstart. Vær forsiktig, og hold hender, hår og klær unna alle bevegelige deler. Kontakt med bevegelige deler kan forårsake skade.

⚠ ADVARSEL

Kjør i farvann hvor du er kjent. Påhengsmotorens girkasse strekker seg under vannoverflaten og kan komme borti hindringer under vann. Hvis påhengsmotoren kommer borti en hindring under vann, kan det resultere i at du mister kontrollen og at noen skader seg.

STARTE/STOPPE MOTOREN


Se **Kontroll før kjøring** på side 43. Foreta inspeksjon før du bruker din *Evinrude E-TEC* påhengsmotor.

OBS! Du **MÅ** tilføre motoren vann før du forsøker å starte den. Motorskade kan oppstå på kort tid.

Kontroller at vannintaksskjermene befinner seg under vannoverflaten.

Kople til drivstoffslangen

Kople drivstoffslangen til drivstoffkoplingen.

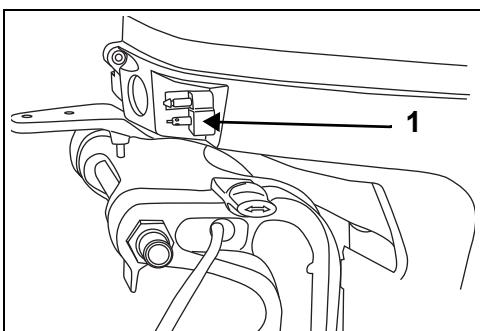

1. Drivstoffkopling (typebilde)

007004


Åpne ventilskruen på drivstofftanklokket, hvis det er utstyrt med dette.

Hold enden på primerballongens utløp opp, og klem på ballongen til den blir hard.

Motorstopp-/nøkkelsbryter

En kombinert motorstoppbryter og -nøkkel er inkludert i *Evinrude*-fjernkontroller med forhåndsmonterte ledninger og alle *Evinrude*-ledningssett for fjernkontroller. Vi anbefaler på det sterkeste at motorstoppfunksjonen monteres på alle båter.

Sett klemmen på motorstopp-/nøkkelsbryteren.

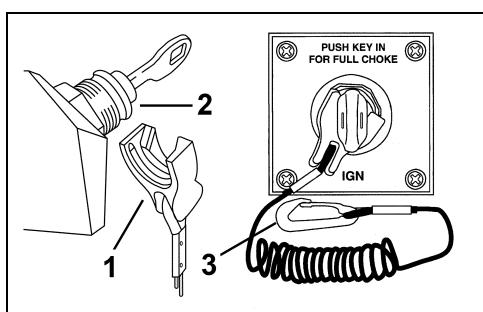

1. Klemme
2. Motorstopp-/nøkkelsbryter
3. Nødstoppsnor

DR6819
DR5592


⚠ ADVARSEL

Bruk alltid nødstoppsnoren for å hindre at båten løper løpsk og for å reduserer risikoen for personskade eller død.

I nødstilfeller kan motoren startes uten at klemmen er på plass. Følg vanlig startprosedyre. Sett klemmen tilbake på plass så snart som mulig. **Føreren må alltid bruke nødstoppsnoren når motoren kjører.** Se **Motorstopp-/nøkkelbryter** på side 21.

VIKTIG: Motorstoppbryteren er kun effektiv hvis den er i god stand. Før hver båttur må du undersøke nødstoppsnoren for skader eller slitasje. Bytt ut slitte eller skadde deler.

Fest nødstoppsnoren til et **sikkert** sted på førerens klesplagg eller redningsvest – pass på at den ikke slites løs i stedet for å utløse motorstoppbryteren.

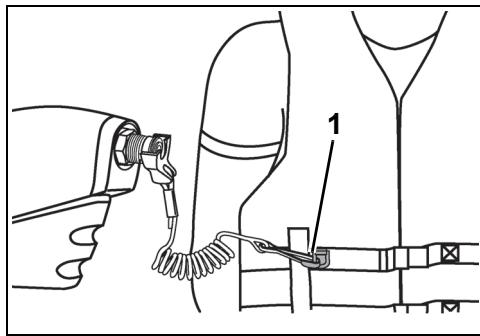

1. Nødstoppsnor

004850

Når du fjerner klemmen fra nødstoppsnoren, vil motoren stoppe og forhindre at båten løper løpsk hvis føreren befinner seg utenfor nødstoppsnoren rekkevidde. Hvis nødstoppsnoren er for lang, kan du gjøre den kortere ved å lage en knute eller en løkke i den. Du må IKKE klippe av nødstoppsnoren og knytte den på nytt.

⚠ ADVARSEL

Unngå å slå eller trekke klemmen av motorstoppbryteren under normal drift. Unngå å dytte bort nøkkelen hvis ikke klemmen sitter fast på bryteren. Dette kan resultere i uventet tap av hastighet som kan føre til at passasjerer kan kastes fremover og skades.

Sørg for at nødstoppsnoren holdes fri for floker og hindringer.

Før hver båttur må du teste systemet for å se at det fungerer. La motoren gå mens du tar klemmen av bryteren ved å trekke i nødstoppsnoren. Hvis motoren ikke stanser, må du kontakte din forhandler.

OBS! Kontroller funksjonene på alle kontroll- og motorsystemer før du forlater båten. Du må IKKE forsøke å sette motoren i FREMOVER eller REVERS mens den er avslått.


Hvis følgende instruksjoner ikke passer for båten din, må du kontakte din forhandler før du fortsetter.

Flytt fjernkontrollspaken til FRI.

⚠ ADVARSEL

Hvis du bruker en fjernkontroll som ikke kan hindre at motoren kan startes står i gir, kan påhengsmotoren startes også når den står i gir. Sett alltid giret i FRI før du starter påhengsmotoren for å hindre at båten plutselig beveger seg og eventuelt forårsake skade.

Sett kontrollspaken til LAVESTE hastighet.

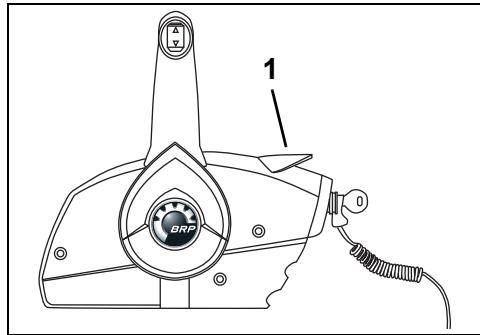

1. LAVESTE hastighet

007071

Du må IKKE skyve gassen fremover før du starter motoren. Da vil den elektroniske tomgangskontrollen overstyrer.

Hvis påhengsmotoren startes med gassen pådratt, vil den være i sikkerhetsmodus.


Den vil ikke reagere på gassen før gassen settes tilbake til laveste TOMGANGSPOSISJON

EMM-modulen øker automatisk tomgangsturtallet litt når motoren starter. Tomgangsturtallet vil minske ettersom motoren blir varm.

Starte motoren

Vri nøkkelbryteren en runde med klokken til START-stillingen.

OBS! Startmotoren kan skades hvis den brukes kontinuerlig i mer enn 20 sekunder.

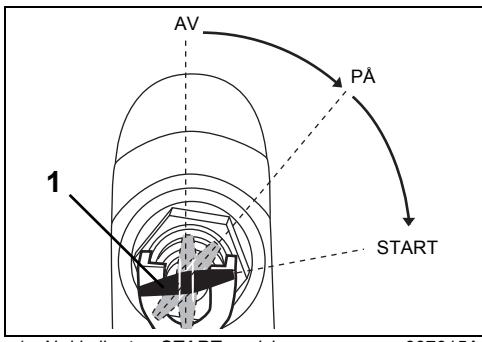


1. Nøkkelbryter, START-posisjon

007015A

Når motoren har startet

Kontroller vannpumpeindikatoren. Hvis det kommer en jevn vannstråle ut av vannpumpeindikatoren, betyr det at denne fungerer. Hvis det ikke kommer en jevn vannstråle ut av vannpumpeindikatoren, må du stoppe motoren. Se **Motoren overoppføtes** på side 38.

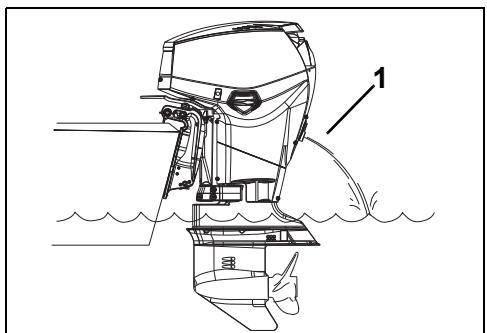

1. Vannpumpeindikator

008469

Slipp nøkkelen straks motoren starter.

Hvis du ikke fikk start på motoren, må du slippe nøkkelen et lite øyeblikk og prøve på nytt.

Varselsystemet vil foreta en egentest hver gang nøkkelbryteren slås fra "AV" til "PÅ". Se **Kontrolle motoren** på side 36. Hvis varselsystemet ikke utfører en egentest når du starter påhengsmotoren, må du kontakte din forhandler.


Hvis påhengsmotoren ikke reagerer normalt på denne startprosedyren eller ikke starter, se **Feilsøking** på side 56.

► Bruke Evinrude E-TEC påhengsmotor

Stoppe motoren

Sett kontrollspaken i FRI.

Vri nøkkelbryteren en runde mot klokken til AV-stillingen.

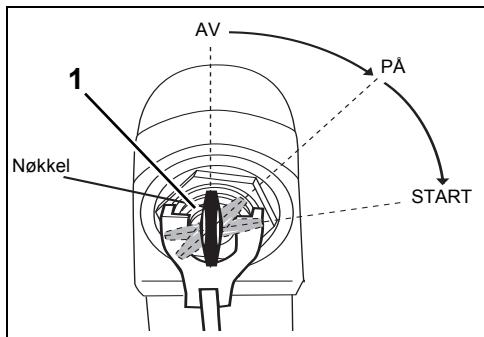


Ta ut nøkkelen når båten står uten tilsyn.

Kople fra drivstoffslangen

Kople drivstoffslangen fra drivstoffkoplingen.

! ADVARSEL

En liten mengde drivstoff kan bli sluppet ut når drivstofftilkoplingen koples fra.
Tørk alltid bort eventuelle drivstoffsøl.

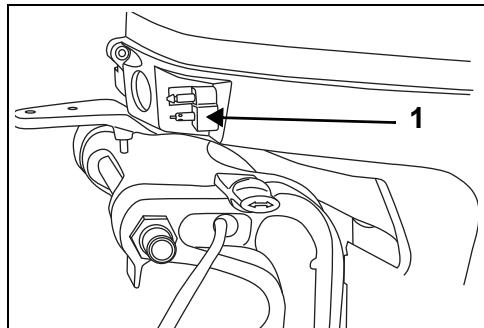

Lukk ventilskruen på drivstofftanklokket, hvis det er utstyrt med dette.

STARTE MOTOREN I NØDSTILFELLER

Hvis starteren ikke virker, kan motoren startes med en 6 mm snor som er omtrent 1,2 m lang.

⚠ ADVARSEL

Sett girspaken i FRI før du utfører eventuelle nødstartprosedyrer. Hvis du ikke gjør det, kan det oppstå uventede bevegelser av båten.

Motordekslet beskytter maskineriet. Unngå skade fra bevegelige motordeler ved å holde hender, klær og hår unna motorhodet.


Unngå elektrisk sjokk ved å holde deg unna tennspolene og tennpluggkablene når på-hengsmotoren startes opp eller er i gang. Sjokk kan under visse forhold føre til alvorlig personskade.

Du må IKKE vri svinghjulet for hånd for å starte motoren. Bruk bare startsnoren.

Kontroller følgende:

- Nøkkelytteren er slått AV.
- Motoren er i normal driftsstilling.
- Girspaken står i FRI.


1) Løsne motordekselsperrene på styrbord og babord side ved å føre nedover Trekk tilthenden oppover for å løsne motordekseltetningen, og ta av motordekslelet.

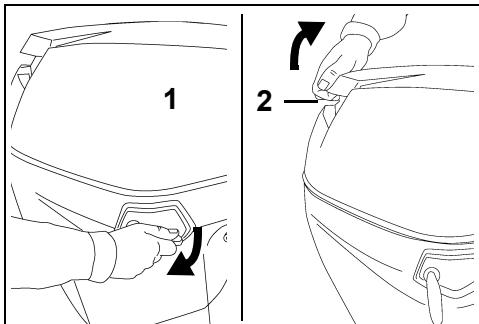

1. Motordekselsperre
2. Tilthendel

002015
002016


2) Ta av sikringsholderen fra svinghjuldekselet.

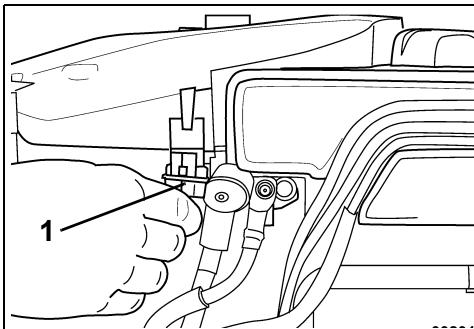

1. Sikring

002019

3) Hev svinghjulvernet fra festene ved å dra opp ved de to festetappene foran.

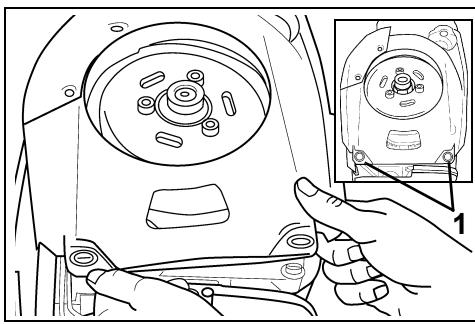


1. Festetapper

002021


- 4) Flytt til side svinghjulvernet. Drei svinghjulet med klokken til ett av hakkene justeres i forhold til startakselen.
- 5) Hekt knuten på nødstarts snoren inn i hakket på svinghjulet som er motast av startakselen. Vikle deretter snoren med klokken inn i sporet på svinghjulet. Plasser startsnoren mellom hakket på svinghjulet og startakselen.

► Bruke Evinrude E-TEC påhengsmotor

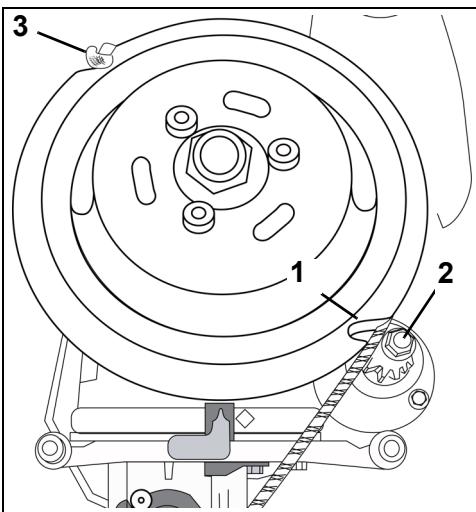

1. Hakk
2. Startaksel
3. Knute


- 6) Fortsett å vikle snoren med klokken inn i sporet på svinghjulet ved å lage én og en halv vinding med snoren.

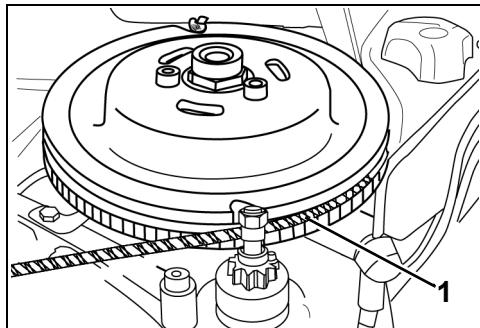

1. Snor i svinghjulsopor

- 7) Drei nøkkelytteren til PÅ.
8) Fra en sikker plassering i båten trekker du hardt i nødstartsroren for å starte motoren.

- 9) Fest svinghjulvernet på plass ved å trykke de tre festetappene tilbake i festene.

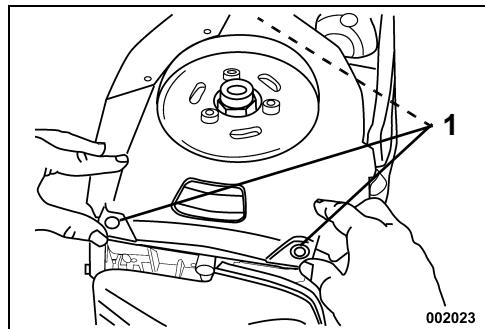

1. Festetapper

002023

008843

⚠ FARE

Kontakt med et roterende svinghjul kan føre til alvorlig personskade. Vis stor aktsomhet når du fester svinghjulvernet i festetappene. Hold hender, hår og klær unna slik at de ikke kommer i direkte kontakt med roterende deler.

Hvis motorstoppbryteren har en nødstoppsnor, fester du snoren til et sikkert sted på et klesplagg. Fortsett umiddelbart til nærmeste havn for service.

⚠ FORSIKTIG

Hold alle unna din umiddelbare nærhet når du drar i nødstartsroren, spesielt bak deg.

Gjenta, hvis det er nødvendig, prosedyren til motoren starter.


FJERNKONTROLLER - EVINRUDE/JOHNSON (BRP) KONTROLLER

⚠ ADVARSEL

Hvis du velger å ikke bruke en *Evinrude-fjernkontroll*, må den aktuelle fjernkontrolen ha en funksjon som hindrer at du kan starte påhengsmotoren når den står i gir. Denne egenskapen kan forhindre skader som skyldes at båten beveger seg uventet når den starter.

VIKTIG: Når du velger fjernkontroll til båten din, må du spesifisere *Evinrude*-deler. *Evinrude-fjernkontrolle* har det din påhengsmotor behøver for god kontroll over gir og gass. De har flere egenskaper som gjør at de er sikre og behagelige å bruke, som for eksempel:


- De kan ikke starte motoren når den står i gir.
- Innpluggingsskompatibilitet med *Evinrude Modular Wiring System* (MWS).

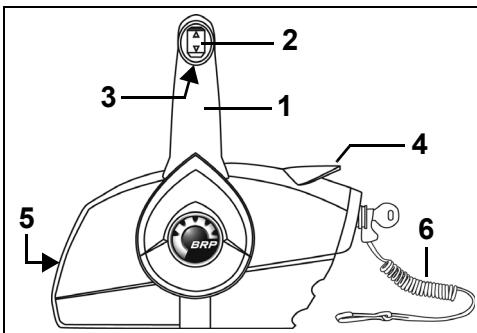

Sidemontert fjernkontroll

1. Gir- og gasshendel
2. Trim-tiltbryter (der det følger med)
3. Frilässpak
4. Hurtigtomgangspak (oppvarming)
5. Justeringsskrue for gassfriksjon
6. Klemme og nødstoppsnor for motorstopp


006448

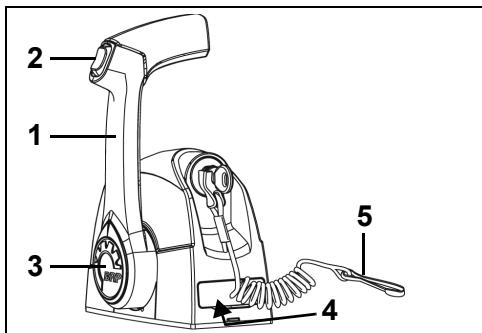

Kontroll med enkel spak montert på instrumentpanelet

1. Gir- og gasshendel
2. Trim-tiltbryter (der det følger med)
3. Hurtigtomgangsknapp (oppvarming)
4. Justeringsskrue for gassfriksjon (under deksel)
5. Klemme og nødstoppsnor for motorstopp


006446

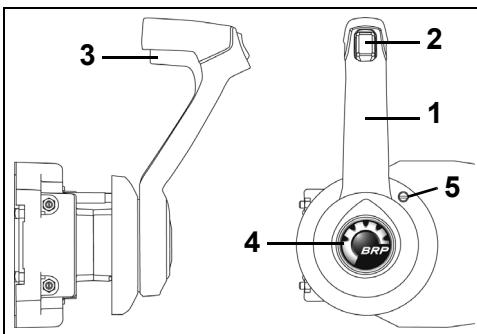

Skjult sidemontert fjernkontroll

1. Gir- og gasshendel
2. Trim-tiltbryter (der det følger med)
3. Frilässpak
4. Hurtigtomgangsknapp (oppvarming)
5. Justeringsskrue for gassfriksjon

006447

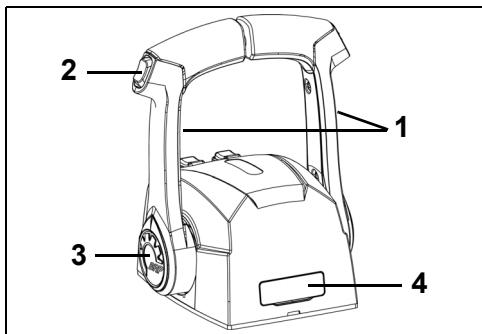

Kontroll med dobbel spak montert på instrumentpanelet

1. Gir- og gasshendel
2. Trim-tiltbryter (der det følger med)
3. Hurtigtomgangsknapp (oppvarming)
4. Justeringsskrue for gassfriksjon (under deksel)

006445

► Bruke Evinrude E-TEC påhengsmotor

Skifte gir


OBS! Når du skifter fra FREMOVER til REVERS eller omvendt, må du først ta giret i FRI til motoren går på tomgangshastighet og båten har senket farten.

Hvis følgende instruksjoner ikke passer for båten din, må du kontakte din forhandler før du fortsetter.

La motoren gå med kontrollspaken i FRI.


Sidemonterte fjernkontroller

Frigjør kontrollspaken ved å løfte frilåsspaken på håndgrepet. Flytt kontrollspaken fremover eller bakover med en bestemt, rask bevegelse til sperren for gir fremover eller bakover koples inn.

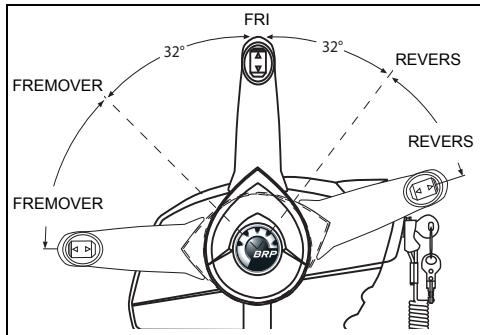

Fjernkontroller montert på instrumentpanelet

Flytt kontrollspaken fremover eller bakover med en bestemt, rask bevegelse til sperren for gir fremover eller bakover koples inn.

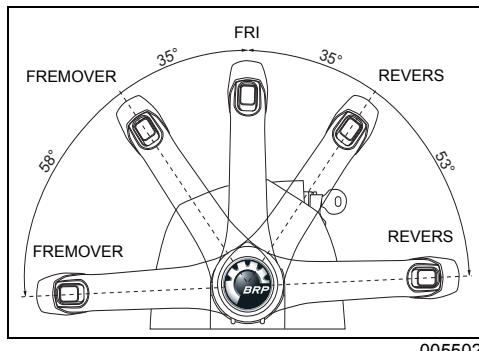


Hastighetskontroll

Når du har skiftet gir, skal du fortsette å flytte spaken i samme retning for å øke hastigheten.

DRIVSTOFFØKONOMI

Drivstofføkonomien kan variere alt etter båtens last, skrogets konstruksjon og gassens innstilling. Når båten når topphastighet, setter du ned gasspådraget fra FULL GASS til en lavere gassinnstilling. Du vil spare drivstoff med minimalt hastighetstap.

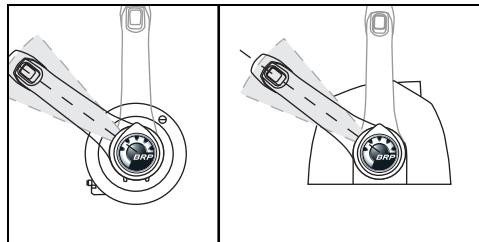

Typisk gassområde for drivstofføkonomi

1. Sidemonterte fjernkontroller
2. Fjernkontroll montert på instrumentpanelet

DR6472

DR6506

JUSTERE TILT OG TRIM – MODELLER MED MANUELL TILT

JUSTERE TRIMVINKELEN

⚠ ADVARSEL

Båtens stabilitet og styremoment kan variere etter forholdene på vannet. Hvis noe av dette skulle skje, må du senke farten og/eller justere tiltvinkelen for å beholde kontroll over båten. Hvis du får problemer med at båten er ustabil og/eller høyt styremoment, må du kontakte din forhandler for å rette på disse forholdene.

Hvis båtens baug pløyer seg ned i vannet i høy hastighet, kan båten baugstyre eller svinge raskt rundt, og passasjerer kan falle over bord eller på annen måte påføres alvorlige skader.

Justerering av trimvinkelen utføres ved å endre plasseringen av tiltpinnen.

Kjør båten på vannet for å finne den beste trimvinkelen.

VIKTIG: Vektfordelingen kan også påvirke båtens ytelse. Fordel vekten jevnt i båten før du justerer trimvinkelen.


Båten skal akselerere raskt, plane lett og kjøre parallelt med vannflaten ved høye hastigheter.

Hvis tiltpinnen er plassert for LAVT, vil baugen av båten peke for mye NED og brøyte i vannet.

Hvis tiltpinnen er plassert for HØYT, vil baugen av båten peke for mye OPP og sprete i vannet.

Slik justerer du trimvinkelen:

- Sett påhengsmotoren i tiltposisjon. Se **Tilt OPP** på side 30.
- Drei tiltpinnespaken opp. Trykk den mot fjæren slik at festeanordningen løsner, og skyv deretter tiltpinneheten helt ut.
- Sett tiltpinnen i ønsket stilling. Kontroller at tiltpinnen går gjennom begge hekkbrakettene.
- Trykk inn mot fjæren, og drei tiltpinnespaken ned. Kontroller at tiltpinneheten er låst på plass på hekkbraketten.

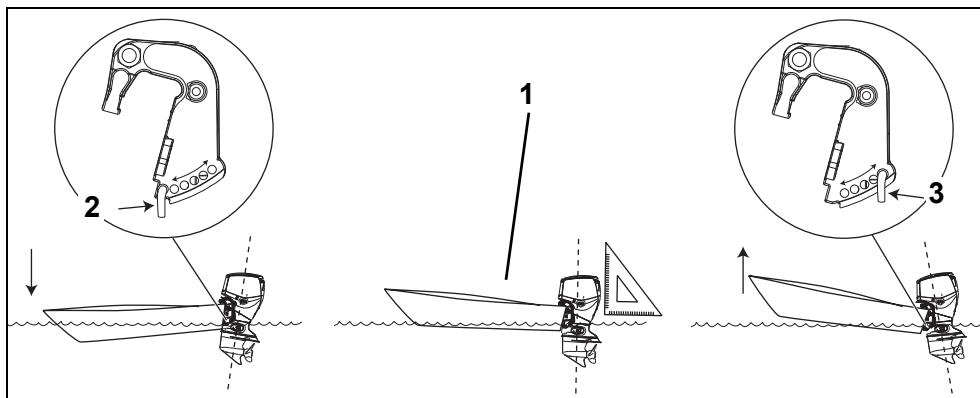

1. Parallelt med vannoverflaten
2. Tiltpinne – LAV posisjon
3. Tiltpinne – HØY posisjon


007026

► Bruke Evinrude E-TEC påhengsmotor


VIKTIG: Bruk tiltgrepet for å tilte påhengsmotoren. Ikke bruk rorkulten som håndtak.

Tilt OPP

Flytt tilt/kjør-spaken til TILT-stilling.

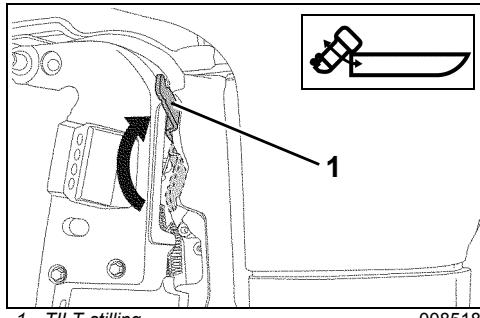

Ta tak i tiltgrepet på motordekslet, og tilt påhengsmotoren til den er helt tiltet.

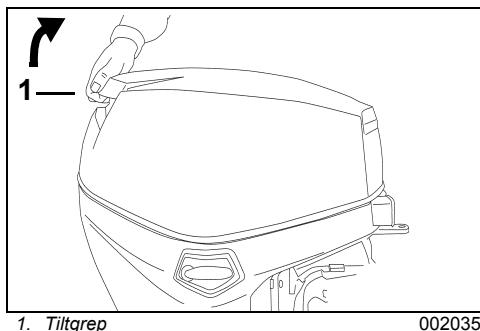


Tiltstøttebraketten koples inn automatisk.

ADVARSEL

Sett tilt/kjør-spaken i TILT-stillingen mens påhengsmotoren tiltes. Hvis tilt/kjør-spaken flyttes til KJØR-stilling, kan tiltstøttebraketten plutselig frigjøres slik at påhengsmotoren kan falle ned.

Tilt NED

Flytt tilt/kjør-spaken til KJØR-stilling.

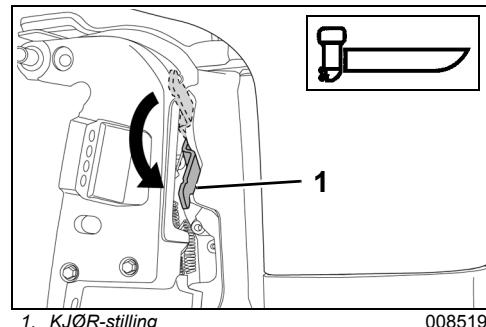

Ta tak i tiltgrepet på motordekslet, og hev påhengsmotoren litt. Tiltstøtten koples automatisk ut. Senk påhengsmotoren sakte til normal driftsposisjon (KJØR).

OBS! Bruk påhengsmotoren i normal driftsstilling med tilt/kjør-spaken i KJØR-stilling.


Tiltstøtte

Kople til tiltstøtten hvis du har til hensikt å la på-hengsmotoren stå tiltet over lengre tid.

VIKTIG: Du må IKKE bruke tiltstøtten når du frakter båten på tilhenger. Se **Transport på tilhenger** på side 41.

Tilkopling

- 1) Flytt tilt/kjør-spaken til TILT-stilling.
- 2) Tilte påhengsmotoren OPP.
- 3) Vipp tiltlåsspaken ned.
- 4) Senk påhengsmotoren ned helt til tiltlåsspaken hviler godt mot hekkbraketten.

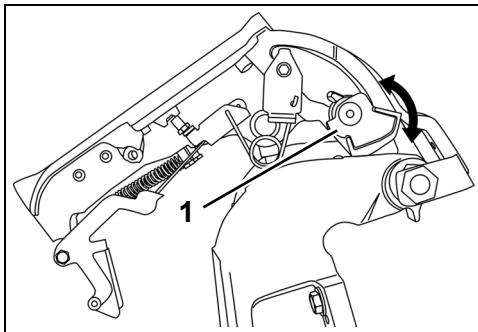1. *Tiltlåsspak – låst stilling*

008520

Frakopling

- 1) Flytt tilt/kjør-spaken til KJØR-stilling.
- 2) Tilte påhengsmotoren OPP.
- 3) Vipp tiltlåsspaken opp.
- 4) Senk påhengsmotoren til driftsposisjon.

JUSTERE TILT OG TRIM – MODELLER MED ELEKTRISK TILT

⚠ ADVARSEL

Funksjonsfeil i den elektriske trim- og tiltenheten kan resultere i tap av støtbeskyttelse hvis motoren slår mot en gjenstand under vann. Funksjonsfeil kan også resultere i tap av skyvekraft i revers.

Væsken må holdes på riktig nivå for å sikre at støtbeskyttelsen på denne enheten fungerer som den skal.


Når du kjører båten i kraftige bølger eller over et kjølvann, kan for mye trimming i baug-opp-stillingen få baugen til å plutselig løfte seg rett opp, og passasjerer kan falle over bord eller på annen måte påføres alvorlige skader.

Enkelte båt-/motor-/propell-kombinasjoner kan bidra til at båten blir ustabil og/eller får høyt styremoment når den kjøres ved høy hastighet eller opp mot påhengsmotorens yttergrense for trimming. Båtens stabilitet og styremoment kan også variere etter forholdene på vannet. Hvis noe av dette skulle skje, må du senke farten og/eller justere trimvinkelen for å beholde kontroll over båten. Hvis du får problemer med at båten er ustabil og/eller høyt styremoment, må du kontakte din forhandler for å rette på disse forholdene.

Enkelte båter pløyner seg ned i vannet eller er vanskelige å få i plan når påhengsmotoren står i den laveste trimstillingen. Hvis båten ikke oppfører seg på en tilfredsstillende måte når den er trimmet med baugen lengst mulig ned, må du justere akterspeilvinkelen eller begrense bevegelsesområdet for den elektriske trimmen.

⚠ ADVARSEL

Hvis båtens baug pløyer seg ned i vannet i høy hastighet, kan båten baugstyre eller svinge raskt rundt, og passasjerer kan falle over bord eller på annen måte påføres alvorlige skader.

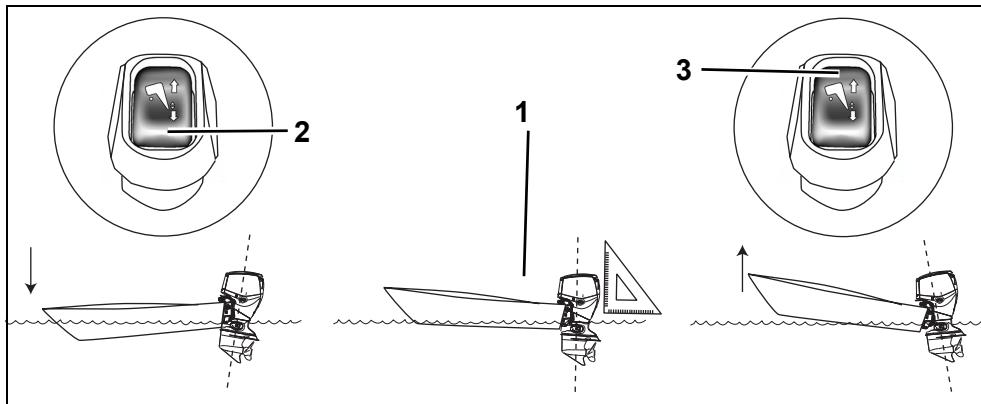

1. Parallelt med vannoverflaten

2. Trimbryter, NED

3. Trimbryter, OPP

007027

JUSTERE TRIMVINKELEN

Bruk trim/tilt-bryteren til å justere påhangsmotorens stilling i tiltområdet eller trimområdet.

Kjør båten på vannet for å finne den beste trimvinkele.

VIKTIG: Vektfordelingen kan også påvirke båtens ytelse. Fordel vekten jevnlig i båten.

Båten skal akselerere raskt, plane lett og kjøre parallelt med vannflaten ved høye hastigheter.

Hvis trimstillingen er for LAV, vil baugen av båten peke for mye NED og brøte i vannet.

Hvis trimstillingen er for HØY, vil baugen av båten peke for mye OPP og sprete i vannet.

Tilt

Tiltområdet gir føreren mulighet til å tilte påhangsmotoren for å få tilstrekkelig klarligning når båten skal settes på land, fortøyes eller sjøsettes.

Trimme


Under de fleste driftsforhold anbefales det å trimme påhangsmotoren til stillingen helt ned ved akselerasjon. Når båten planer, trimmer du påhangsmotoren opp for å få best mulig ytelse.

Overttrimming øker tutallet mens hastigheten reduseres. Den beste triminstillingen er når høyeste hastighet oppnås ved laveste mulig tutall.

Innstilling for grunt vann

Juster påhangsmotorens stilling innen tiltområdet for kjøring i grunt vann.


OBS! Når du bruker en tiltet påhangsmotor, må du ikke kjøre over tomgangshastighet. Pass på at vanninntaket alltid er under vann slik at overoppføting av motoren hindres.

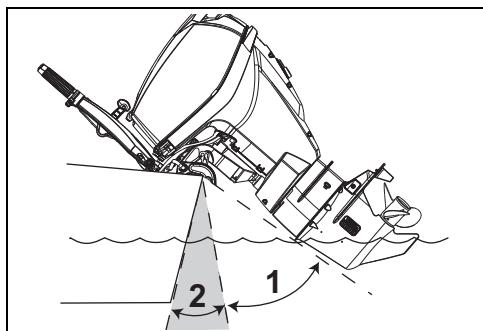

1. Trimomfang

2. Tiltområde

007028

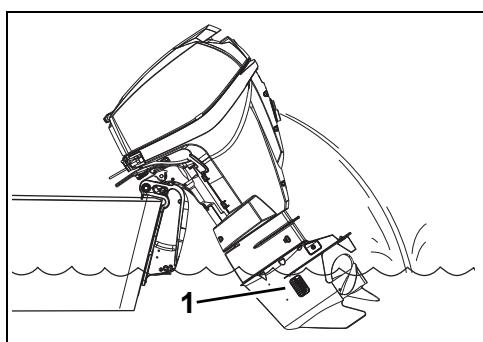

1. Vanninntak


007069

► Bruke Evinrude E-TEC påhengsmotor

Tiltstøttespak

Kople til tiltstøttespaken hvis du har til hensikt å la påhengsmotoren stå tiltet over lengre tid.

- 1) Tilt påhengsmotoren OPP ved hjelp av tiltbryteren for tilhengertransport.
- 2) Vipp tiltstøttespaken ned.
- 3) Senk påhengsmotoren ned helt til tiltstøttespaken hviler godt mot hekkbraketten.

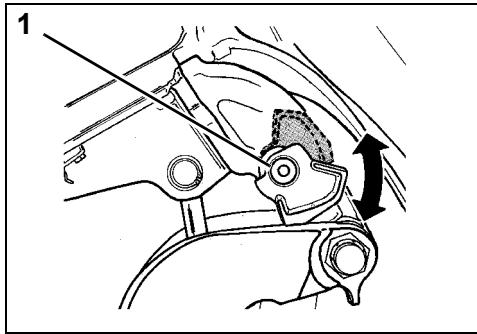

1. Tiltstøttespak

DR5071

Når du er ferdig med å tilte påhengsmotoren, kopler du fra tiltstøttespaken:

- 1) Tilte påhengsmotoren OPP.
- 2) Vipp tiltstøttespaken opp.
- 3) Senk påhengsmotoren til driftsposisjon.


Ventil for manuell utløsing

Ved behov kan påhengsmotoren tiltes opp eller ned manuelt ved hjelp av ventilen for manuell utløsing.

⚠ ADVARSEL

Pass på at ingen er i nærheten når du løsner den manuelle utløzerskruen mens påhengsmotoren er tiltet. Påhengsmotoren kan plutselig falle hardt ned. Husk å stramme den manuelle utløzerskruen etter at du har plassert påhengsmotoren i den nye stillingen. Påhengsmotorens støtbeskyttelse og skyvekraft i revers koples til igjen når du strammer den manuelle utløzerskruen.

- 1) Vri den manuelle utløzerskruen sakte mot klokken (ca. 3 1/2 omdreininger) helt til den kommer i **lett** berøring med den tilhørende holderingen.
- 2) Juster påhengsmotorens stilling.
- 3) Stram ventilen for manuell utløsing slik at påhengsmotoren forblir i den nye stillingen.

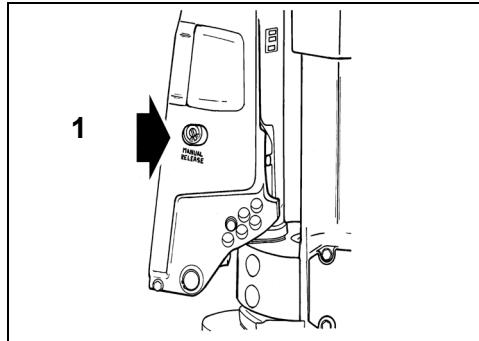

1. Manuell utløzerskruen


DR5076

BESKYTTELSE MOT STØTSKADE

Påhengsmotoren har et støtabsorpsjonssystem som er konstruert for å beskytte den mot skader når den støter borti gjenstander under vann ved lav eller middels hastighet. Hvis hastigheten er høy og påhengsmotoren støter borti gjenstander som står fast, slik som store steiner eller lignende, vil absorpsjonsevnen ikke være tilstrekkelig. Denne typen støt kan påføre påhengsmotoren alvorlige skader, og kan føre til at passasjerer blir skadet som et resultat av at påhengsmotoren eller tilhørende deler kommer opp i båten. Båten vil også sakne farten brått, og passasjerer kan falle overende eller over bord.

Hvis du bruker båten i ukjente farvann eller der vannet er grunt eller fullt av drivgods, må du spørre en pålitelig kilde på stedet om hvor det er trygt å bruke båten og om eventuelle navigasjonsfarer. Senk hastigheten og vær på vakt!

VIKTIG: Støtskader dekkes IKKE av påhengsmotorens garanti.

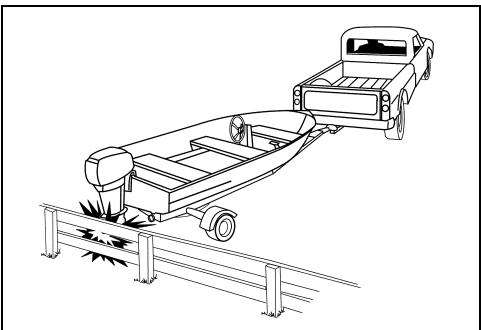

DR4412


Hvis du treffer en gjenstand:

- STOPP umiddelbart, og undersøk om deler som er festet til påhengsmotoren, har løsnet.
- KONTROLLER om det er skade på swing- og hekkbrakettene og på styrekomponentene.
- UNDERSØK om båten har fått strukturskade.
- FEST eventuelle løse deler.

Hvis kollisjonen oppsto under vann, må du kjøre sakte inn til havn. Før båten tas i bruk igjen, må du be din forhandler om å foreta en grundig kontroll av alle delene.

⚠ ADVARSEL

Hvis det ikke foretas en skadekontroll etter et uhell eller etter å ha truffet en gjenstand, kan det senere føre til at deler plutselig svikter, med tap av kontroll og personskade som følge. Skader som ikke repareres kan nedsette båtens og påhengsmotorens evne til å tåle eventuelle støt på et senere tidspunkt.

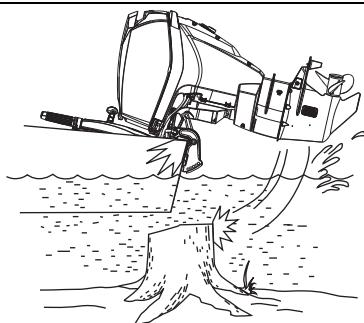

007021

OBS! Påhengsmotorens støtabsorpsjonsystem fungerer ikke når båten går i revers. Hvis du bakker mot en gjenstand, enten i vannet eller under transport på tilhenger, kan både båten og påhengsmotoren bli alvorlig skadet.

KONTROLERE MOTOREN


VIKTIG: Påhengsmotorer med fjernkontroller må utstyres med *System Check* eller et *NMEA 2000*-kompatibelt motorovervåkingssystem, for eksempel *I-Command* eller *ICON*. Hvis du bruker påhengsmotoren uten en motorovervåker, blir garansen ugyldig for feil relatert til overvåkede funksjoner.

Motorovervåkingssystemet advarer deg om tilstander som kan skade påhengsmotoren. Overvåkingssystemet består av en dashboardmontert måler, et varselhorn, følere på motoren og oljetanken og tilhørende ledningsnett.

Motorovervåkingssystemet er kompatibelt med *Evinrude Modular Wiring System (MWS)* eller kan koples til et *I-Command*-system eller andre *NMEA 2000*-kompatible CANbus-instrumenter.

Målere

Målere finnes i forskjellige utforminger, som digital *I-Command*-måler med LCD-display eller en vanlig *SystemCheck*-måler.

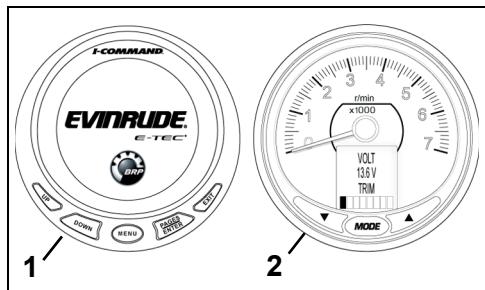

1. Typisk I-Command Digital-måler
2. Typisk ICON digitalmåler

008536

Funksjon

EMM aktiverer varselhornet, og måleren viser følgende:

- LOW OIL (lite olje) betyr at oljen i oljetanken er på reservenivå (ca. 1/4 full).
- NO OIL (ingen olje) betyr at det er problemer med å levere olje, for eksempel ved tom oljetank eller skadet oljesystem.
- WATER TEMP (vanntemperatur) eller HOT (varmt) betyr en overoppheetingstilstand for motoren eller EMM.
- CHECK ENGINE (kontroller motor) eller FAULT (feil) brukes til å angi andre feiltilstander som blir identifisert av EMM.

For *I-Command* og andre målere finner du instruksjoner om målerens display, bruk, advarsler og overvåkning i brukerhåndboken for måleren.

Egentest for system

Ved oppstart av motoren stanser du med nøkkelytten i PÅ-posisjon.

SystemCheck — *SystemCheck* overvåker egen-test ved å avgi et lydsignal på et halvt sekund. *SystemCheck*-målerne utfører egentest ved å slå på varsellampene samtidig for så å slå dem av i rekkefølge.

I-Command — *I-Command*-systemet utfører egentest ved å vise velkomstskjermbildet for *Evinrude E-TEC* fulgt av tuttellervisningen.

ICON — *ICON*-systemet utfører egentest ved å avgi et lydsignal. LCD-skjerm bildene for *ICON*-turteller og -speedometer viser SELF TEST MODE IN OPERATION (egentestmodus aktiv). Når selvtesten er fullført, avgir målerne et siste signal og viser SELF TEST COMPLETE! (egentest fullført).

VIKTIG: Hvis egentestene ikke utføres som nevnt ovenfor, må du kontakte din forhandler.

Motorovervåkningsvarsler

Varsler fra motorovervåkingssystemet aktiverer hornet i 10 sekunder og den aktuelle måleren lyser i minst 30 sekunder eller til alarmen bekreftes. Hvis feilen er øyeblikkelig (for eksempel bevegelse av olje i tanken), lyser motorovervåkningsmåleren, eller displayet kan være PÅ i 30 sekunder før det slukkes. Hvis de utrygge driftsforholdene vedvarer, holdes en lampe eller et display PÅ til nøkkelen slås AV eller feilen korrigeres.

Varslet vises på nytt ved neste oppstart hvis problemet ikke korrigeres.

Hvis EMM-modulen registrerer at et problem kan medføre permanent motorskade, begrenser den også motorens tutall til 1200 RPM. Denne tilleggsbeskyttelsen kalles S.A.F.E. (Speed Adjusting Fail-safe Electronics). Hvis motoren går raskere enn 1200 RPM når S.A.F.E.-modusen er aktivert, vil det riste merkbart. Under visse driftsforhold vil EMM STOPPE motoren.

⚠ ADVARSEL

I S.A.F.E.-modus er motorhastigheten begrenset. Under visse forhold kan motorens begrensede hastighet gjøre det vanskelig å manøvrere båten. Hvis S.A.F.E.-modusen aktiveres og du ikke klarer å løse problemet, må du søke hjelp og/eller vende tilbake til havn. Store skader på motoren, motorstopp og/eller dårlige styreforhold kan være nært forestående.

Advarslene nedenfor kan vises på motorovervåkningsmåleren.

LOW OIL (lite olje)

Problem	Oljen i oljetanken er på reservenivå (ca. 1/4 full)
Resultat	EMM-modulen aktiverer lampen for lite olje eller vise et varsel.
Handling	<ul style="list-style-type: none"> Fyll oljetanken med anbefalt påhengsmotorolje så snart som mulig for å unngå at den går helt tom. Påhengsmotoren kan brukes bare begrenset tid med normal kjøring når NO OIL-tilstanden oppstår. Se Fylle oljetanken på side 17. Etterfyll alltid oljetanken med anbefalt olje så snart som mulig.

NO OIL (ingen olje)

Problem	Det er et problem med oljetilførselen
Resultat	EMM vil aktivere S.A.F.E.-modus
Handling	<ul style="list-style-type: none"> Hvis oljetanken er tom, må du fylle på anbefalt olje. Hvis oljetanken ikke er tom, må du søke hjelp og/eller vende tilbake til trygg havn.

Påhengsmotoren er laget slik at den kan kjøre i "kjør hjem"-modus ("get home") i opptil fem timer i tilfelle du går tom for olje. Etterfyll oljetanken. Prim oljesystemet. Se **Priming av oljesystemet** på side 17.

WATER TEMP eller HOT (vanntemperatur eller varmt)

Problem	Motoren overopphettes
Resultat	EMM vil aktivere S.A.F.E.-modus
Handling	<ul style="list-style-type: none"> En kontinuerlig lysende lampe med S.A.F.E.-modus – EMM har oppdaget et tilfelle med overoppheeting. Kontroller at det kommer en jevn vannstråle fra vannpumpeindikatoren. STANS motoren. Fjern eventuelle fremmedlegemer fra vanninntaksskjermene. Hvis tilfellet med overoppheiting fortsetter, vil motoren kjøre i "kjør hjem"-modus. Returner umiddelbart til havn. En blinkende lampe – EMM har oppdaget et skadelig tilfelle av overoppheiting. Motoren vil ikke kjøre. La motoren avkjøles i omtrent 20 minutter, og returner umiddelbart til havn. Ta kontakt med leverandøren.

CHECK ENGINE eller CHK ENG (kontroller motoren)

Problem	En unormal driftstilstand
Resultat	EMM-modulen aktiverer lampen for kontroll av motor eller vise et varsel.
Handling	<ul style="list-style-type: none"> En blinkende lampe – EMM har oppdaget en unormal driftstilstand som er relatert til drivstoffsystemet. Motoren vil straks STANSE og kan ikke startes på nytt. En kontinuerlig lysende lampe med S.A.F.E.-modus – EMM har oppdaget et problem med påhengsmotoren. Be om hjelp og/eller returner til havn. Ta kontakt med leverandøren. En kontinuerlig lysende lampe uten S.A.F.E.-modus – EMM har oppdaget et problem som må rettes opp av leverandøren så snart som mulig for å unngå driftsmessige problemer.

⚠ ADVARSEL

Hvis påhengsmotoren STANSER og lampen CHECK ENGINE eller CHK ENG blinker, kan ikke påhengsmotoren startes på nytt. Det kan oppstå en farlig situasjon i forbindelse med drivstoffet. Få hjelp til å komme deg tilbake til land. Ta kontakt med leverandøren.


*Speed Adjusting Failsafe Electronics

► Bruke Evinrude E-TEC påhengsmotor

MOTOREN OVEROPPHETES

OBS! Kjør aldri påhengsmotoren, ikke en gang for et lite øyeblikk, uten at den har vanntilførsel. Se Spyle påhengsmotoren på side 48.

Påhengsmotorens vanninntak må være helt dekket av vann og fri for alt som kan blokkere dem når båten er i gang. Pass på at akterspeilhøyde og trimvinkel er riktig. Når påhengsmotoren er i gang, skal det hele tiden komme en jevn vannstråle fra vannpumpeindikatoren. Kontroller indikatoren ofte, spesielt hvis det er mye tang, gjørme eller drivgods i vannet eller hvis motoren står i en ekstrem trimvinkel mens den kjører.

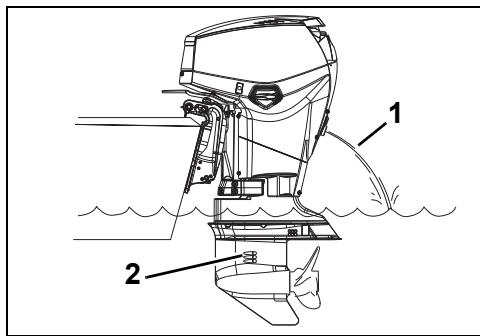

1. Vanninntaksskjerner
2. Vannpumpeindikator

008469

Hvis motoren overoppheves, vil motorovervåkningsenheten aktivere varselhornet og slå på lampene for vanntemperatur (WATER TEMP) eller varme (HOT). S.A.F.E.-modusen (Speed Adjusting Fail-safe Electronics) også øyeblikkelig begrense motorturtallet til 1200 RPM. Hvis motoren går raskere enn 1200 RPM når S.A.F.E.-modusen er aktivert, vil det riste merkbart. Beskyttelsessystemet må TILBAKESTILLES før motoren kan gå raskere enn 1200 RPM. Under visse forhold vil EMM stoppe motoren.

Slik TILBAKESTILLER du systemet:

- Motoren må være slått av, og kjøletemperaturen må være gjenopprettet.

HVIS S.A.F.E.-modusen aktiveres og vannstrålen fra vannpumpeindikatoren stopper eller blir uregelmessig, må du bremse ned til tomgangshastighet og:

- 1) Sette motoren i FRI.
- 2) STOPPE motoren.
- 3) Tilte påhengsmotoren opp.
- 4) Fjerne eventuell blokkering i vanninntaksskjermene.
- 5) Fjerne eventuell blokkering i vannpumpeindikatoren.
- 6) Senke påhengsmotoren.
- 7) Starte motoren igjen og kun la den gå på tomgang.

HVIS Rengjøring av skjermene og indikatorene ikke gjenopprettet vannpumpeindikatorenens vannstrøm, vil motoren kjøre bare i "kjør hjem"-modus. Returer umiddelbart til havn. Ta kontakt med forhandler.

HVIS Rengjøringen av skjermene og indikatoren gjenopprettet vannstrømmen fra vannpumpeindikatoren, må du kanskje kjøre den i to minutter i FRI for at motoren skal få kjøle seg ned og for at lampen skal slå seg av.

VIKTIG: Hvis avkjøling av motoren ikke gjenopprettes, vil EMM oppdage en påbegynt overoppheeting og stoppe motoren. Lampen for vanntemperatur/varmt (WATER TEMP eller HOT) vil lyse. Motoren vil ikke starte igjen før den er nedkjølt.

Når en overoppheiting har ført til at motoren stanses, må du kontakte forhandleren din for følgende:

- Kontroll av vannpumpen for stor slitasje eller skade.
- Kontroll av termostatene.

OBS! Selv om S.A.F.E.-modusen kan hjelpe til å hindre motorskade, er det ingen garanti for at du kan kjøre motoren på ubestemt tid uten at det skader motoren.

SPESIELLE DRIFTSFORHOLD

KJØLING VÆR OG KULDEGRADER

OBS! Når motoren kjøres under 0°C, må det brukes **Evinrude/Johnson XD100**-olje.

Når du kjører i kuldegrader, må girkassen holdes under vann til enhver tid.

Hvis du tar påhengsmotoren opp av vannet, må den stå i vertikal stilling til kjølesystemet er helt tømt. Lagre påhengsmotoren vertikalt.

Hvis påhengsmotoren er utstyrt med en integrert speedometer-pickup, er det viktig at slangen er helt tom for vann, slik at girkassen ikke skades. Se **Transport/lagring** på side 42.

OBS! Gjenværende vann i girkassen, kjølesystemet eller andre komponenter kan fryse og føre til alvorlige skader.

KJØRING MED TO PÅHENGSMOTORER

Når du bakker i større hastighet en sakte, må du passe på at begge påhengsmotorene kjører, selv om en av dem er i FRI.

Hvis du er nødt til å returnere til havn mens én av påhengsmotorene kjører, må du tilte den som ikke brukes, slik at propellen er over vannet.

STOR HØYDE OVER HAVET

Påhengsmotorens *EMM* vil automatisk kompensere for forandringer i høyde over havet. Dersom du bruker båten i høyder over 900 m, kan det imidlertid hende at du opplever et lite krafttap på grunn av luftforholdene.

Hvis motorturtallet faller under det som er anbefalt for full gass, må du be din forhandler om å få en propell med mindre stigning.

Hvis du går tilbake til havnivå, må du be din forhandler om å montere den originale propellen og kontrollere at tutallområdet er riktig.


SALTVANN

Anodebeskyttelse for påhengsmotoren er nødvendig ved kjøring i salt- eller brakkvann.

Når påhengsmotoren tas opp av saltvannet, må du la den stå vertikalt til kjølesystemet tömmes helt. Hvis båten skal ligge fortøyd over lengre perioder, må du tilt girkassen slik at den ikke ligger i vannet, unntatt når det er kuldegrader. Spyl om ønskelig gjennom påhengsmotoren.

Se **Spyle påhengsmotoren** på side 48.


Smørepunkter i saltvann

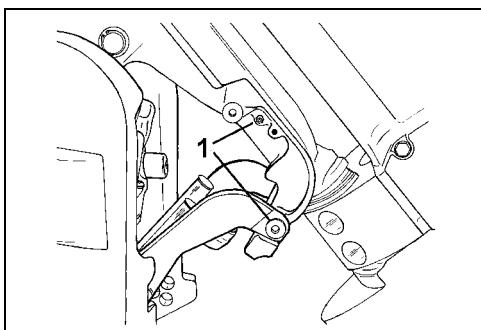

Modeller med elektrisk trim og tilt

DR5073A

1. Smørepunkter på tiltspak og svinghjulsbrakett (årlig)

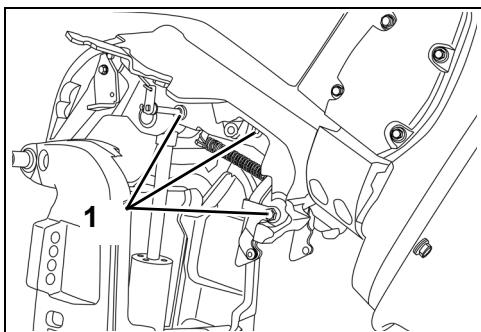


Modeller med manuell tilt

008521

1. Smørepunkter på svinghjulsbrakett (årlig)

► Bruke Evinrude E-TEC påhengsmotor

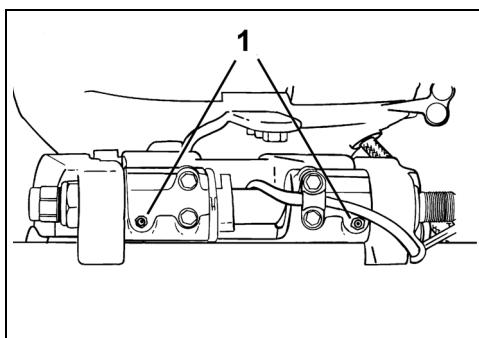

1. Smørepunkter på tiltører (årlig)

DR38798

TAUE BÅTEN

Hvis det blir nødvendig å taues av en annen båt, må du:

- Sette motoren i FRI.
- Tilte girkassen opp fra vannet.
- Sørge for at alle passasjerene går over i en annen båt.
- Holde en hastighet under planehastighet.

VANN MED MYE TANG

Tang tetter igjen vanninntakene, og det kan føre til at påhengsmotoren overopphetes. Tang som setter seg fast i propellen forårsaker vibrasjon og svekker båtens hastighet

Når du befinner deg i vann med mye tang, må du kjøre sakte og ofte sette motoren i REVERS for å få bort tang som har satt seg fast i propellen. Kontroller vannpumpeindikatoren ofte.

Hvis det ikke hjelper når du kjører i REVERS, må du STOPPE motoren. Ta vekk tang fra propellområdet og vanninntakene før du øker hastigheten igjen.

GRUNT VANN

Hvis girkassen dras langs sjøbunnen, kan det oppstå skade på den. Vær forsiktig når du bruker båten på grunt vann.

VIKTIG: Støtskader dekkes IKKE av påhengsmotorens garanti.

TRANSPORTERE PÅHENGSMOTOREN

⚠ ADVARSEL

Hvis motoren er utstyrt med en drivstoffslange med hurtigutkopling, MÅ du kople drivstoffslangen fra motoren og drivstofftanken for å hindre drivstofflekkasjer:

- Når motoren IKKE brukes
- Når motoren transportereres
- Når motoren er under lagring

En liten mengde drivstoff kan bli sluppet ut når drivstofftilkoplingen koples fra.

Tørk alltid bort eventuelle drivstoffsøl.

Oppbevar flyttbare drivstofftanke på et sted med god ventilasjon og slikt at de ikke er i nærheten av varme eller åpen ild. Lukk ventilasjonsskruen på tanklokket hvis lokket er utstyrt med dette, for å hindre at væske eller gass kan slippe ut, da disse er svært brannfarlige. Pass på at frakoppled drivstoffslanger ikke lekker drivstoff.

TRANSPORT PÅ TILHenger

Modeller med manuell tilt

Påhengsmotoren må stå vertikalt når båten transporteres på tilhengeren. Hvis det ikke er tilstrekkelig klaring mellom tilhengeren og bakken, tilter du påhengsmotoren tilstrekkelig og støtter den ved hjelp av en tilhengerbrakett.

OBS! Påhengsmotoren må spennes fast når den transporteres. Store bevegelser under transport kan skade på-hengsmotoren og båtens akterspeil.

OBS! Bruk av støttebrakett eller tilt ved transport på tilhenger kan skade påhengsmotoren.

Modeller med elektrisk trim og tilt


⚠ ADVARSEL

Pass alltid på at ingen befinner seg bak båten når du hever eller senker påhengsmotoren. Hvis du eller andre kommer i kontakt med påhengsmotorens bevegelige deler, kan det resultere i personskade eller død.

Tilhengerbrakett

Påhengsmotoren er utformet for å transporteres i vertikal eller tiltet stilling ved hjelp av tilhengerbraketten. Bruk stillingen som passer best for båten.


Slik kopler du til braketten — Tilt påhengsmotoren helt opp ved hjelp av tiltbryteren i båten eller tiltbryteren for transport på tilhenger (på babord eller styrbord side av motoren, avhengig av konfigurasjonen).

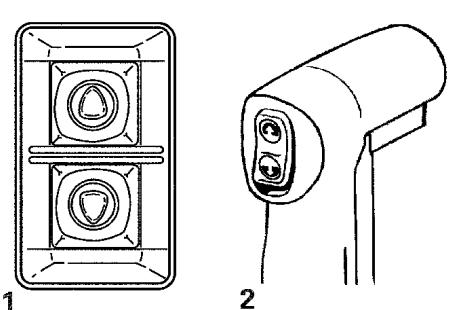

1. Tiltbryter for transport på tilhenger
2. Tiltbryter i båten

DR3964
DRC4014


Trekk tilhengerbraketten ned. Braketten holdes på plass av en sperrehake.

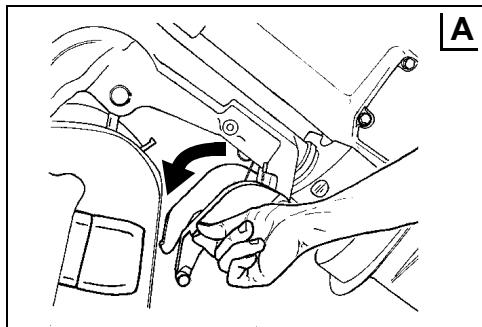

DR5081


► Bruke Evinrude E-TEC påhengsmotor

Senk påhengsmotoren ned helt til tilhengerbraketten kommer "på plass" i hekkbraketten (se B ned-enfor).

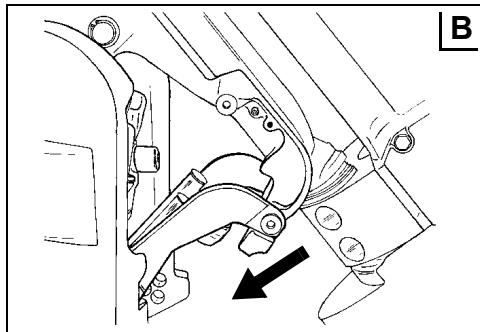

DR5073


Hvis motoren transporteres liggende på siden, må du beskytte motordekslene ved å legge motoren på et gammelt teppe eller annet mykt stoff.

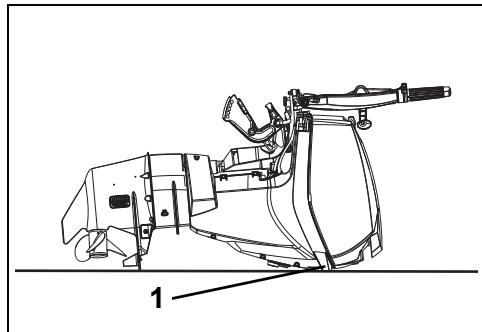

1. Transporter påhengsmotor hvilende på støtfangere

007043

Slik kopler du fra braketten — Tilt påhengsmotoren helt opp. Sett tilhengerbraketten tilbake i opp-bevaringsstilling. Senk påhengsmotoren til den står vertikalt.

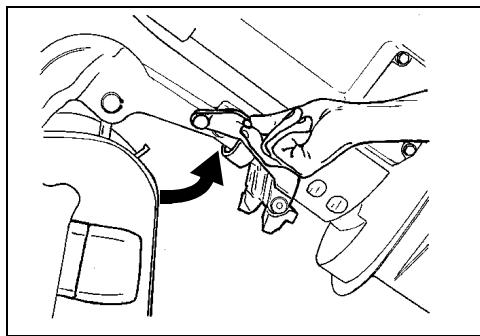

DR5074

Hvis påhengsmotoren tas av båten for å transporteres, MA du tette igjen drivstoffrørene på båten og påhengsmotoren for å hindre lekkasjer og hindre at foreurensning kommer inn i drivstoffsystemet.

⚠ ADVARSEL

En liten mengde drivstoff kan bli sluppet ut når drivstoffslangen koples fra.

Tørk alltid bort eventuelt drivstoffsøl.

Bensin er ekstremt brannfarlig og svært eksplosivt under visse forhold. Pass på at fra-kopla drivstoffsanger ikke lekker drivstoff.

Vær forsiktig når du arbeider med drivstoff-systemet. Bruk vernebriller, og arbeid i et godt ventilert område. Slukk alle materialer som avgir røyk, og forviss deg om at ingen åpne flammer eller antennelseskilder finnes.

Tørk alltid bort eventuelt drivstoffsøl.

TRANSPORT/LAGRING

Hvis påhengsmotoren legges ned på grunn av transport eller lagring, må den legges med baksiden ned.

Oljesystemet må primes før påhengsmotoren brukes igjen. Se **Priming av oljesystemet** på side 17.

KONTROLL FØR KJØRING

⚠ ADVARSEL

Utfør alltid Kontroll før kjøring før du bruker båten. Kontroller at betjeningsorganer, sikkerhetsfunksjoner og mekaniske deler fungerer riktig. Rett opp eventuelle problemer FØR du forlater havnen. Sørg for at alt lovpålagt sikkerhetsutstyr er ombord.

⚠ ADVARSEL

Motoren(e) må være AV, og nødstoppsnoren må alltid være tatt av motorstoppbryteren før du kontrollerer noe av det nedenfor Start motoren(e) først når alle punktene er sjekket og godkjent.

PUNKT	TILTAK	✓
Skrog	Inspiser.	
Propell	Inspiser propellens tilstand. Reparer eller skift skadet propell.	
Kjølesystem	Inspiser vanninntaksskjærmer.	
Sikkerhetsutstyr	Kontroller at sikkerhetsutstyr er ombord.	
Oljenivå	Kontroller. Fyll på hvis nødvendig.	
Kimming	Drener. Pass på at dreneringsplugg(er) settes skikkelig på plass.	
Batteri	Kontroller at batteriet er rent, godt festet og isolert. Kontroller at batteriet/batterikassen er sikret.	
Drivstoffnivå	Kontroller. Fyll på hvis nødvendig.	
Navigasjonslys	Kontroller funksjon.	
Styresystem	Kontroller funksjon.	
Båtsystemer (horn, pumper, radio)	Kontroller funksjon.	
Nødstoppsnor for motorstopp	Inspiser tilstand. Fest nødstoppsnoren til nøkkelbryter (fjernkontroll) eller stoppbryter (rotkultkontroll).	
Brukerhåndbok	Kontroller at denne brukerhåndboken er ombord og lett tilgjengelig.	
Motorstartbryter (rørkultkontroll)	Test funksjon.	
Motorstoppbryter (rørkultkontroll)	Test funksjon.	
Nøkkelbryter (fjernkontroll)	Test funksjon.	
Motorstoppbryter/nødstoppsnor	Test funksjon. Fest nødstoppsnoren på nytt til nøkkelbryter (fjernkontroll) eller motorstoppbryter (rotkultkontroll).	
Gir og gass	Kontroller funksjon.	
Kjølesystem	Kontroller funksjon (vannpumpeindikator).	

EVINRUDE[®]
E-TEC[®]



Vedlikehold

INFORMASJON OM UTSLIPP FRA MOTOR

Vedlikehold, utskifting eller reparasjon av kontrollinnretningen og kontrollsystemet for utslippsnivåene kan utføres på alle steder hvor de reparerer båtmotorer med gnisttenning (SI).

Produsentens ansvar

Påhengsmotorprodusentene må bestemme utslippsnivåene for påhengsmotorer i hver hestekraft-klasse, fra 1999-modellene og utover, og få disse EPA-godkjent (Environmental Protection Agency) i USA. Under produksjonen må hver påhengsmotor utstyres med et utslippskontrollmerke hvor det står utslippsnivå og motorspesifikasjoner.

Forhandlerens ansvar

Når det utføres vedlikeholdsarbeid på alle *Evinrude*-påhengsmotorer av 1999-modell eller nyere, som har utslippskontrollmerke, må justeringer gjøres i samsvar med offentlige fabrikkspesifikasjoner.

Utskifting eller reparasjon av utslippsrelaterte deler må utføres slik at utslippsnivåene forblir innenfor rammene for de godkjente standardene.

Forhandlere må ikke endre påhengsmotoren på en måte som kan forandre antall hestekrefter, eller tillate utslippsnivåene å overstige de forhåndsbestemte fabrikkspesifikasjonene.

Unntak inkluderer endringer som må utføres av produsenten, slik som justeringer i forhold til høyde over havet.

Eieren ansvar

Eieren/føreren må sørge for at motoren vedlikeholdes slik at utslippsnivået forblir innenfor rammene for godkjente standarder.

Eieren/føreren må ikke selv, eller tillate noen andre, å endre motoren på noen måte som kan forandre hestekreftene eller tillate utslippsnivåene å overstige de forhåndsbestemte fabrikkspesifikasjonene.

Forandringer på drivstoffsystemet for å endre effekten eller endringer av utslippsnivåene utover fabrikkinstillingene eller -spesifikasjonene vil føre til at garantien ikke gjelder.

Utslippsforskrifter fra EPA

Alle *Evinrude*-påhengsmotorer av 1999-modell og nyere som er produsert av BRP, er godkjente av EPA. De innfrir kravene i EPAs forskrifter om kontroll av luftforurensing fra nye påhengsmotorer med gnisttenning som er drevet av vannkraft. Denne godkjenningen er betinget av visse justeringer som bestemmes av fabrikkstandarder. Av denne grunn må fabrikkens serviceprosedyrer følges nøyaktig og, når det lar seg gjøre, beholde den originale designen. Ansvaret nevnt ovenfor er generelt og på ingen måte en komplett liste over reglene og forskriftene vedrørende EPAs krav når det gjelder eksosutslipp fra sjøprodukter. Hvis du ønsker mer

detaljert informasjon om dette emnet, kan du kontakte følgende steder:

VIA U.S. POSTAL SERVICE:

Office of Mobile Sources
Engine Programs and Compliance Division
Engine Compliance Programs
Group (6403J)
401 M St. NW
Washington, DC 20460

VIA EXPRESS eller COURIER MAIL:

Office of Mobile Sources
Engine Programs and Compliance Division
Engine Compliance Programs
Group (6403J)
501 3rd St. NW
Washington, DC 20001

EPAs HJEMMESIDE:

www.epa.gov

VEDLIKEHOLDSPLAN

Regelmessig kontroll og vedlikehold er nødvendig for å øke påhengsmotorens levetid. Følgende plan gir retningslinjer for kontroll og vedlikehold som skal utføres av en autorisert forhandler.

VIKTIG: Påhengsmotorer som brukes til uteleie, kommersielt eller annen hyppig bruk, krever oftere kontroller og vedlikehold. Juster planen i henhold til drifts- og miljøforhold.

Beskrivelse	Produkt for motorpleie	Hver 300. time eller tre år ⁽¹⁾
Antikorrosjonsanoder ⁽²⁾		✓
Elektriske ledninger og tenningsledninger, kontrollere om det er slitasje- eller friksjonsskader		✓
De monterte delene mellom motor og akterspeil, gjenta dreiningsmomentet (54 N·m)		✓
Festeanordninger, kontrollere om det er løse deler		✓
Deler til drivstoff- og oljesystemet, kontrollere og reparere lekkasjer ⁽³⁾		✓
Drivstofffilter, skifte ⁽⁴⁾		✓
Smøremiddel i girkassen, skifte	A	✓
Smørenipler, smøre ⁽²⁾	C	✓
Lydpotteskum, inspisere, skifte hvis det er nødvendig (bare 40–90 HP-modeller)		✓
Oljefilter (bare V4- og V6-modeller)		✓
Elektrisk trimsystem / tiltsystem og drivstoffnivå, kontrollere	B	✓
Propellakselspor, kontrollere og smøre ⁽²⁾	C	✓
Tennplugger, kontrollere og erstatte hvis det er nødvendig ⁽³⁾		✓
Starttannhjulaksel, kontrollere og smøre (bare modeller med elektrisk start)	D	✓
Styresystem, kontrollere og smøre	C	✓
Termostat og trykkventil, kontrollere ⁽³⁾		✓
Gasskabel og girkabel, kontrollere		✓
Vannpumpe, kontrollere eller erstatte hvis det er nødvendig		✓

(1) Gjennomsnittlig fritidsbruk. Kommersielt bruk, hard bruk eller bruk i saltvann eller forurensset vann krever oftere kontroll og vedlikehold (årlig kontroller anbefales).

(2) Årlig ved bruk i saltvann – se **Service** på side 48.

(3) Utslippsrelaterte del. Se **Eierens ansvar** på side 46, **Informasjon om produktgaranti** på side 65 og eventuelt **Garantierklæring for utslippskontroll i California** på side 68.


(4) Skift båtmontert drivstoffilter hvert år. Se **Båtmonterte drivstoffiltre** på side 59.

- A. *HPF XR* smøring for girkassen
- B. *HPF Pro* smøring for girkassen ved høy ytelse eller kommersiell anvendelse
- C. *Evinrude/Johnson* biologisk nedbrytbar TNT-væske
- D. *Triple-Guard*-smøring
- D. BARE Starter Bendix Lube P/N 337016

SERVICE

ANTIKORROSJONSANODER

Påhengsmotoren har én eller flere anoder som beskytter den mot galvanisk korrosjon. Det er normalt at anoden tåres bort, det viser bare at den fungerer. Undersøk anodene regelmessig. Skift ut anoder som er blitt mindre enn 2/3 av den originale størrelsen. Få nye hos din forhandler.

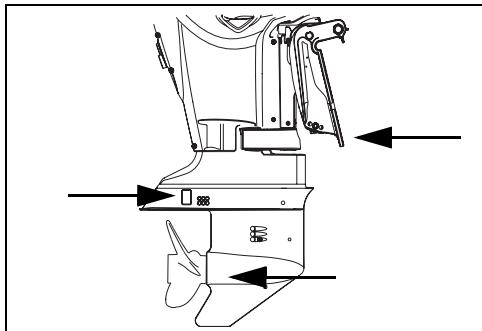

Antikorrosjonsanoder

008486

Galvanisk korrosjon ødelegger metalldeler under vann, og kan forekomme både i ferskvann og saltvann. Korrosjonen vil imidlertid være verst i saltvann, brakkvann og forurenset vann.

Hvis du bruker antigromaling med metallbase på båt og påhengsmotor eller bruker feil tilkoplet strøm på land der hvor båten ligger fortøyd, vil det også fremskynde korrosjonen.

OBS! Du må ALDRI male anoden, de tilhørende festeanordningene eller monteringsflaten. Dette vil føre til at beskyttelsen mot korrosjon svekkes.

SPYLE PÅHENGSMOTOREN


Spyl påhengsmotoren med ferskvann etter bruk i brakkvann, saltvann eller forurenset vann slik at det skal dannes minst mulig kalk- og slamavsetninger i kjølesystemkanalene. Påhengsmotoren kan spyles på tilhengeren eller på bryggen.

Plasser påhengs-motoren i loddrett (ned) posisjon i et godt ventilert område.

OBS! Hvis du ikke kan lagre påhengsmotoren i vertikal stilling slik som anbefalt, må du sørge for at kjølesystemet er helt tomt. Girkassen må aldri ligge høyere enn motorhodet. Hvis vann er blittliggende igjen i eksoskanalene, kan dette renne inn i sylinderen og forårsake skade.

Bruke nedre spylekopling på motordeksel

- 1) Plasser påhengsmotoren på et sted med god drenering.
- 2) Kople hageslangen til spyletilkoplingen.
- 3) Slå på vannet. Det er ikke nødvendig å kjøre motoren for å få god gjennomspiling.

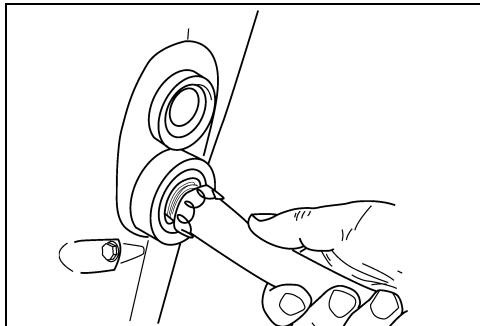


002024

- 4) Senk påhengsmotoren ned i vertikal stilling til motorhodet er helt tomt.

Bruke spyleenheten på girkassen

- 1) Plasser påhengsmotoren på et sted med god drenering.
- 2) Ta av propellen og sett girspaken i FRI-stillingen.
- 3) Kople en hageslange til spyleenheten, og monter spyleenheten på girkassen.
- 4) Slå på vannet. Hold vanntrykket på mellom 140 til 300 kPa.

- 5) Start motoren, og LA DEN KUN GÅ PÅ TOMBANG. Spyl motoren i minst fem minutter. Det skal komme en jevn vannstråle fra avlastingsporten for eksosen på påhengsmotoren.

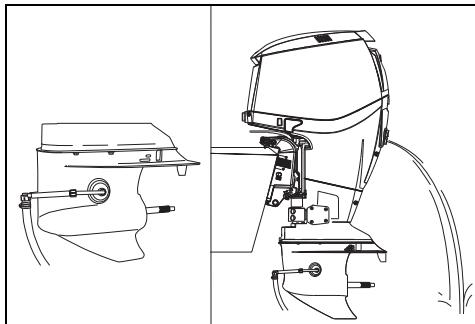

1. Spyleenhet
2. Vannstråle

008499

- 6) Slå AV motoren. Senk påhengsmotoren ned i vertikal stilling til motorhodet er helt tomt.

SIKRING

Motoren starter ikke hvis sikringen har gått. Skift den ut med en sikring med samme kapasitet. Det følger med en reservesikring.

Hvis den samme sikringen går hele tiden, kan det tyde på et alvorlig problem. Ikke skift den ut med en sikring med større kapasitet, men ta kontakt med din forhandler for reparasjon.


I en nødsituasjon kan motoren startes med startsnor og kjøre uten at motoren skades.

Skifte ut sikringer

OBS! Bruk kun sikringer med samme kapasitet. Din *Evinrude E-TEC* påhengsmotor bruker 10 A sikringer.

Fjern motordekslet. Erstatt den defekte sikringen med en reservesikring.

Ta ut sikringen fra pluggen ved å dra den ned på koplingsklemmen for sikringen. Erstatt den defekte sikringen med en reservesikring.

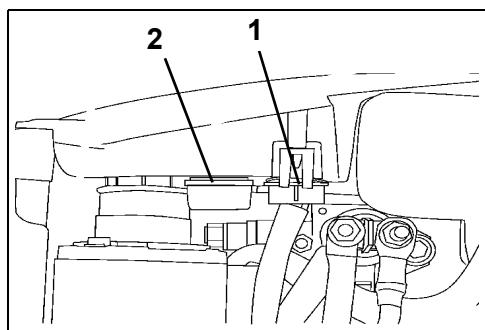

1. Sikring
2. Reservesikring

002001

OBS! Hvis du ikke monterer dekslet på riktig måte, kan det føre til elektriske problemer.

SKROGETS FINISH

Tilstanden til båtens bunn har innvirkning på ytelsen. Sjøekster eller bunnmaling vil det redusere hastigheten og drivstoffutnyttelsen.

Hold bunnen ren ved å vask den med rent vann og tørke av den for å holde ytelsen på topp. Bruk *Evinrude* antikorrosjonsspray på alle overflater som er utsatt for korrosjon, men unngå antikorrosjonsnoden(e).

► Vedlikehold

PÅHENGSMOTORENS UTVENDIGE FINISH

På påhengsmotorens øvre og nedre motordeksler er det brukt sprøytestøpt farge, noe som gir en dyp, holdbar glans med maksimal beskyttelse mot ultrafiolett stråling (sollys).

Høyglansfinishen vil vise poleringsmerker når du ser nøyne på den under bestemte lysforhold. Denne glansen er NORMAL.

Vask både båten og påhengsmotoren med såpe og vann av og til, og poler med bilvoks. La motordekslet være på mens du vasker motoren.

OBS! Når du frakter påhengsmotoren på til-henger, må du IKKE dekke motoren med pressenning eller lignende – det vil føre til at motordekslene blir matte.

REPARASJON AV RIPER

Striper på overflaten av øvre og nedre motordeksel kan poleres vakk med poleringsmiddel.

Utsatte områder behandles slik:

- 1) Slip det utsatte området med 800-grads sandpapir.
- 2) Våtslip området med 1200-grads sandpapir.
- 3) Ved hjelp av et poleringsmiddel for komposit-materiale polerer du området mens du nøyde følger retningslinjene for poleringsmiddelet.

OBS! Forhandleren din fører riktige materiale for reparasjon av stripper på en fagmessig måte. Ikke mal over merker eller stripper i kompositmaterialet. Kontakt forhandleren din for reparasjon av eventuelle dype stripere eller hakk.

TENNPLUGGER

⚠ FORSIKTIG

Tenningssystemet kan gi alvorlige elektriske støt. Vær forsiktig slik at du unngår å bli skadet enten av et elektrisk støt eller av reaksjonen fra et elektrisk støt. Du må aldri røre delene i hovedsystemet eller i det sekundære systemet mens motoren holder på å starte eller er i gang.

Service på tennpluggene må utføres av en Evinrude E-TEC-forhandler. Hvis du ikke vedlikeholder tennpluggene på riktig måte, kan det resultere i motorskade.

OBS! Nye tennplugger MÅ være av riktig type.

Driftssyklus for båtmotorer

ICOMIA-s (International Council of Marine Industry Associations) standard nr. 36-88 spesifiserer en driftssyklus for båtmotorer basert på dokumenterte undersøkelser. En driftssyklus er en profil for kjø-

ring og bruk av motoren. Denne driftssyklusen brukes til å bestemme gjennomsnittlig tennplugglevetid og vedlikeholdskrav for Evinrude E-TEC påhengsmotorer.

ICOMIA driftssyklus for båtmotorer	
Motorhastighet som prosent av klassifisert hastighet (RPM)	Tid ved angitt tutall (prosent av totalt antall driftstimer motor)
TOMGANG	40%
40%	25%
60%	15%
80%	14%
100%	6%

OBS! Enkelte kjøreprøfiler og -forhold kan føre til at tennpluggene slites raskere enn forventet. Avhengig av din spesifikke bruksmåte kan det hende du må justere vedlikeholdsplanen for tennplugger.

PÅHENGSMOTOR SOM HAR VÆRT UNDER VANN

Hvis påhengsmotoren har vært under vann, må den øyeblikkelig overhales. Hvis det ikke er mulig å overhale motoren med én gang, må du legge den i ferskvann for å unngå langvarig kontakt med luft.

Etter at en motor har falt i vannet, må det elektriske systemet, drivstoffsystemet og oljesystemet på både båt og motor undersøkes for å se om det har kommet vann inn i noen av dem. Du må be din forhandler om å gjøre dette.

LAGRING

⚠ ADVARSEL

IKKE kjør motoren innendørs eller uten tilstrekkelig ventilasjon, og **UNNGÅ** at eksos samles opp i avgrensede områder. Eksos fra motoren inneholder karbonmonoksid som, hvis den inhaleres, kan føre til bevisstløshet, hjerneskade eller død.

Du må beskytte påhengsmotoren mot naturlige miljøforhold som kan skade den. Garantien din dekker ikke motorfeil som har oppstått som et resultat av disse forholdene.

OBS! Endringer i temperatur eller fuktighet i løpet av lagringsperioden kan føre til korrosjon på innvendige motorkomponenter.

Vinterklargjøring forbereder påhengsmotoren på langtids lagring utenom sesongen. Ved vinterklargjøring "tåkelegges" motoren og ekstra olje brukes til å dekke innvendige motorkomponenter. Se **Langtidslagring (vinterklargjøring)** på side 52.

Stabiliser drivstofftilførselen. Gjenværende drivstoff i drivstofftanken kan oksidere, noe som kan resultere i oktanta og avsetninger i drivstoffsystemet.

Bruk *Evinrude/Johnson 2+4 Fuel Conditioner* til å forebygge at det dannes gummi- og lakkbelegg i drivstoffsystemets komponenter. Se **Bruk** på side 21.

⚠ ADVARSEL

Unngå skade fra bevegelige motordeler. Før du starter påhengsmotoren:

- Sett den i FRI.
- Hold hender, klær og hår unna motorhodet.
- Fjern propellen.

⚠ ADVARSEL

Hvis motoren er utstyrt med en drivstoffslange med hurtigutkoppling, **MÅ** du kople drivstoffslangen fra motoren og drivstofftanken for å hindre drivstofflekkasjer:

- Når motoren IKKE brukes
- Når motoren transporterer
- Når motoren er under lagring

En liten mengde drivstoff kan bli sluppet ut når drivstofftilkoplingen koples fra.

Oppbevar drivstofftanker på et sted med god ventilasjon og slik at de ikke er i nærheten av varme eller åpen ild.

Pass på at verken drivstoff eller drivstoffgass kan slippes ut, da disse er svært brannfarlige.

Lukk lufteskruen i drivstofftanklokket (utstyrsvanhengig).

Pass på at frakoppled drivstoffslanger ikke lekkar drivstoff.

Hvis påhengsmotoren har ligget nede på grunn av transport eller lagring, må oljesystemet primes før påhengsmotoren brukes igjen. Se **Priming av oljesystemet** på side 17.

KORTTIDSLAGRING (MELLOM HVER BRUK)

Hvis du må tilte påhengsmotoren for å ta den opp av vannet, må du senke den slik at kjølesystemet kan tømmes helt så snart du har forlatt bryggen. Påhengsmotoren må stå vertikalt når den ikke brukes.

► Vedlikehold

LANGTIDSLAGRING (VINTERKLARGJØRING)

⚠ ADVARSEL

Påhengsmotoren må stå i FRI når du utfører vinterklargjøring. Å starte påhengsmotoren i gir kan føre til personskade.

Hvis vinterklargjøring utføres på en tilhenger, må propellen tas av før prosedyren utføres. Hvis propellen ikke tas av, kan det føre til personskade eller dødsfall.

Vinterklargjøring forbereder påhengsmotoren på langtids lagring utenom sesongen. Ved vinterklargjøring "tåkelegges" motoren og ekstra olje brukes til å dekke innvendige motorkomponenter.

Obs! Prosedyren for langtidslagring kan brukes til å prime oljesystemet.

Vinterklargjøring krever en spesiell prosedyre med flere trinn.

Følg nøyde de aktuelle vinterklargjøringsprosedyrene for påhengsmotoren:

- Fjernkontroll
- Rorkultkontroll
- Fjernkontroll med fotgass

Henvend deg til din forhandler hvis du ikke er sikker på hvilken prosedyre du skal bruke.

Du kan få bekreftet at påhengsmotoren er i vinterlagringsmodus når motoren kjører med rask tomgang og:

- SystemCheck-målerlampene blinker (utstyrsværing).


Klargjøring

Påhengsmotoren kan vinterklargjøres mens den befinner seg i vannet. **Hvis vinterklargjøringen skjer i vann**, må du kontrollere at vanninntaks-skermene er helt under vann.

- 1) Stabiliser motorens drivstofftilførsel. Fyll på 2+4 Fuel Conditioner mens du følger instruksjonene på beholderen. Fyll på drivstofftanken.
- 2) **Hvis vinterklargjøring skjer på en tilhenger**, må du ta av propellen. Kople en hageslange til spyte tilkoplingen, og slå på vannet. Se **Spyle påhengsmotoren** på side 48.
- 3) Påhengsmotoren må stå i FRI, og fjernkontrollen og giroverføringen må være i FRI hele tiden under vinterklargjøringsprosedyren.

Påhengsmotorer med fjernkontroll


- 1) **For sidemonerte kontroller** løfter du spaken for høy tomgangshastighet helt opp. Start påhengsmotoren. Påhengsmotoren kjører med lav tomgangshastighet.



Sidemontert fjernkontroll – typisk


006455A

For fjernkontroll montert på instrumentpanelet eller skjult sidemontert fjernkontroll trykker du på knappen for rask tomgangshastighet og setter gasshåndtaket til full gass. Start påhengsmotoren. Påhengsmotoren kjører med lav tomgangshastighet.



Fjernkontroll på instrumentpanelet – typisk

006456



Skjult sidemontert fjernkontroll – typisk


006457

- 2) Etter at påhengsmotoren har kjørt i minst 15 sekunder:

For sidemonerte kontroller senker du spaken for høy tomgangshastighet.

For fjernkontroll montert på instrumentpanelet eller skjult sidemontert fjernkontroll setter du gasshåndtaket tilbake til posisjonen TOM-GANG.

Påhengsmotoren fortsetter å kjøre med lav tomgangshastighet.

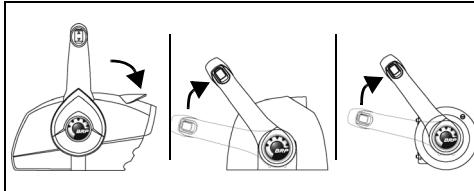


006458

- Etter at påhengsmotoren har kjørt i ytterligere 15 sekunder:

For sidemonerte kontroller hever du spaken for høy tomgangshastighet helt opp igjen.

For fjernkontroll montert på instrumentpanelet eller skjult sidemonert fjernkontroll setter du gasshåndtaket til full gass igjen.

Påhengsmotoren vil akselerere til hurtig tomgangshastighet og tåkelegge seg selv.

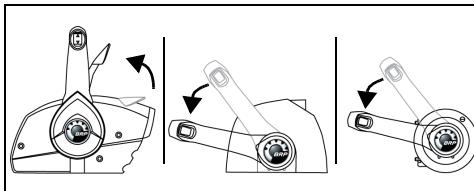

006459

- La påhengsmotoren gå til den automatisk STANSER av seg selv (ett til to minutter).


Vinterklargjøringen er fullført når påhengsmotoren stanser av seg selv.

- Hvis påhengsmotoren IKKE stanser av seg selv**, kan det hende du ikke har brukt spaken eller knappen for høy tomgangshastighet og at påhengsmotoren ble satt i gir.
- Hvis påhengsmotorens tutall overstiger 3000 RPM**, kan den ha blitt satt i gir.

I begge tilfeller slår du øyeblikkelig nøkkelbryteren AV og starter prosedyren på nytt.

Påhengsmotorer med rorkultkontroll

- Sett gasshåndtaket til full gass. Start påhengsmotoren. Påhengsmotoren kjører med lav tomgangshastighet.

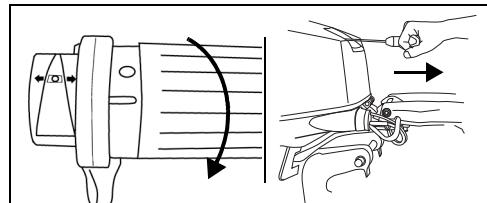


Rorkultkontroll – typisk

007036

007037

- Når påhengsmotoren har gått i minst 15 sekunder, setter du gasspådraget til TOMGANG. Påhengsmotoren fortsetter å kjøre med lav tomgangshastighet.

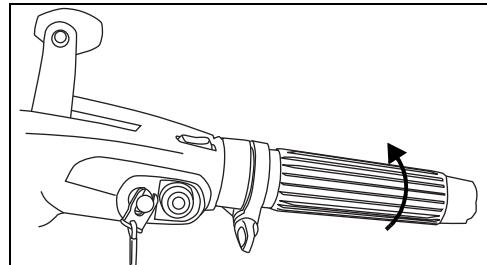

007038

- Når påhengsmotoren har gått i ytterligere 15 sekunder, setter du gasspådraget til full gass igjen. Påhengsmotoren vil akselerere til hurtig tomgangshastighet og tåkelegge seg selv.

- La påhengsmotoren gå til den automatisk STANSER av seg selv (ett til to minutter).

Vinterklargjøringen er fullført når påhengsmotoren stanser av seg selv.


- Hvis påhengsmotoren IKKE stanser av seg selv**, kan det hende du ikke har flyttet gasspådraget riktig.
- Hvis påhengsmotorens tutall overstiger 3000 RPM**, kan den ha blitt satt i gir.

I begge tilfeller trykker du umiddelbart på motorstoppbryteren for å slå AV påhengsmotoren, og deretter starter du prosedyren på nytt.

► Vedlikehold

Påhengsmotorer med fjernkontroll med fotgass


- Sett fotgassen på full gass. Start påhengsmotoren. Påhengsmotoren kjører med lav tomgangshastighet.



Fotgass – typisk


006454

- Når påhengsmotoren har gått i minst 15 sekunder, fjerner du foten fra fotgassen og lar gassen gå tilbake til TOMGANG. Påhengsmotoren fortsetter å kjøre med lav tomgangshastighet.



006466

- Når påhengsmotoren har gått i ytterligere 15 sekunder, setter du fotgassen til full gass igjen. Påhengsmotoren vil akselerere til hurtig tomgangshastighet og tåkelegge seg selv.



006454

- La påhengsmotoren gå til den automatisk STANSER av seg selv (ett til to minutter).

Vinterklargjøringen er fullført når påhengsmotoren stanser av seg selv.

- Hvis påhengsmotoren IKKE stanser av seg selv,** kan det hende du ikke har lett motoren kjøre lenge nok i en gassposisjon.
- Hvis påhengsmotorens turtall overstiger 3000 RPM,** kan den ha blitt satt i gir.

I begge tilfeller slår du øyeblikkelig nøkkelbryteren AV og starter prosedyren på nytt.

Etter vinterklargjøring – alle påhengsmotorer

- Etter at påhengsmotoren har stanset av seg selv, dreier du nøkkelen til AV. (For rorkultmøller fjerner du klemmen/nøkkelen for motorstopp.) Ikke start påhengsmotoren igjen etter at vinterklargjøringen er utført.
- Hvis vinterklargjøring skjer på en tilhenger,** stenger du av vannet og tar av hageslangen. Smør propellakselsporene med anbefalt smøremiddel, og monter på propellen igjen.

OBS! Når vinterklargjøringen er ferdig, senker du påhengsmotoren ned i vertikal stilling for å tömme motorhodet fullstendig. Hvis den er utstyrt med speedometer-pickup, kopler du fra denne ved den øvre tilkoplingen og blåser vannet ut av slangene ved å bruke et lufttrykk på 167 kPa eller mindre. Speedometer-pickupen tilkoples igjen når alt vannet er borte.

- Fyll oljetanken helt opp.

Ekstra motorolje brukes til vinterklargjøringsprosedyren. Overflødig olje kan komme på kjølens akterkant under girkasseområdet. **Dette er normalt.**

Du kan unngå eventuelle oljeflekker ved å plassere en klut eller en passende beholder under propellen og kjølens akterkant under lagringen.

KONTROLL FØR SESONGEN STARTER

Ta påhengsmotoren frem og gjør den klar for en sesong med problemfri drift ved å foreta en generell undersøkelse og utføre litt forebyggende vedlikeholdsarbeid.

Kontroller alle løsneide og fjernede deler. Skift ut skadde eller manglende deler med *Evinrude/Johnson Genuine Parts* eller lignende. Kontroller om girkassen har lekkasje. Hvis det er tegn til lekkasje, må girkassetetningen skiftes ut. Ta kontakt med forhandler.

VIKTIG: Smøremiddelet for girkassen er **tykt og klart**. Ikke forveksle dette med motorolje, som normalt vises på kjølens akterkant etter å ha utført prosessen for langtidslagring (vinterklargjøring).

Antikorrosjonsanoder — Undersøk tilstanden. Se **Antikorrosjonsanoder** på side 48.

Batteri — Lad batteriet helt opp. Se **Batteri – modeller med elektrisk start** på side 59.

OBS! Kjør aldri påhengsmotoren, ikke en gang før en liten oppstart, uten at den har vanntilførsel.

Følg instruksjonene under **Starte/stoppe motoren** på side 21, og start påhengsmotoren. Hvis påhengsmotoren er vinterklargjort, vil den avgje en liten røyksky første gang den startes for sesongen.

La motoren gå på tomgang mens du:

Kontrollerer driftskvaliteten. Hvis den er dårlig, se **Feilsøking** på side 56, eller ta kontakt med din forhandler.

Kontroller at vannpumpen fungerer. Strålen som kommer ut av vannpumpeindikatoren må være jevn. Hvis den ikke er det, må du stanse motoren og undersøke det nærmere. Se **Motoren overoppheves** på side 38.

Stopp motoren, og kontroller om drivstoffsystemet har lekkasjer.

⚠ ADVARSEL

Hvis du ikke undersøker om det er drivstofflekkasjer, kan en lekkasje forbli uoppdaget med eksplosjon og brann som følge.

⚠ ADVARSEL

Du må aldri starte påhengsmotoren ved hjelp av startkabler og ekstrabatteri. Det kan produsere bensindamper som kan forårsake eksplosjon og flammer, noe som kan resultere i alvorlig skade på eiendom eller personer, eller i verste fall død.

Gå gjennom motorvarselssystemets egentestrutur. Når du starter motoren for første gang før sesongen, må du sørge for at varselssystemets egentestrutur fungerer ordentlig. Hvis ikke, må du kontakte din forhandler.

FEILSØKING

PROBLEM	MULIG ÅRSAK
Startmotoren fungerer ikke	<ul style="list-style-type: none"> Girspaken står ikke i FRI. Utbrent sikring. Flatt batteri.
Motoren vil ikke starte	<ul style="list-style-type: none"> Instruksjonene for start er ikke blitt fulgt. Se Bruk på side 21. Drivstoffsystemet har ikke blitt primet etter at det har vært tomt for drivstoff. Se Bruk på side 21. Drivstofftanken er tom. Drivstoffslangen er knekt. Det er vann eller skitt i drivstoffsystemet. Drivstofffilteret er tett. Feil type tennplugger. Se Service på side 48. Tennpluggene er montert med feil mellomrom, eller de er brente, sotete eller våte. Hvis lampen for høy vanntemperatur (WATER TEMP eller HOT) blinker, se Kontrollere motoren på side 36 og Motoren overoppphetes på side 38. Hvis lampen for motorkontroll (CHECK ENGINE eller CHK ENG) blinker, se Kontrollere motoren på side 36.
Motoren går dårlig på tomgang	<ul style="list-style-type: none"> Tang eller annet på propellen. Skadde eller feil type tennplugger. Se Service på side 48. Det er vann eller skitt i drivstoffsystemet.
Motoren taper krefter	<ul style="list-style-type: none"> S.A.F.E.-beskyttelsen er slått på. Se Kontrollere motoren på side 36. Vanninntakene er blokkert og kjølesystemet fungerer ikke på riktig måte. Se Motoren overoppphetes på side 38. Skadde eller feil type tennplugger. Se Service på side 48. Drivstofffilteret er tett. Det er vann eller skitt i drivstoffsystemet. Oljesystemet fungerer ikke som det skal.
Motoren går, men med lite eller ingen fremdrift	<ul style="list-style-type: none"> Gassen må tilbakestilles. Se Bruk på side 21. Propellnavet er løst, slurer. Propellbladene er bøyde eller borte. Propellakselen er bøyd. Tang eller annet på propellen.
Varselssystemet slås på	<ul style="list-style-type: none"> Se Motoren overoppphetes på side 38.
Motoren vil ikke vinterklargjøres.	<ul style="list-style-type: none"> Gasspjeldstillingsføleren MÅ så en posisjon over 50 % for å kunne gå til modus for vinterklargjøring. Skjyv gasshåndtaket lenger mot full gass (WOT).

Produktinformasjon

MONTERING

⚠ ADVARSEL

Påhengsmotoren må ikke overskride maksimumsgrensen for antall hestekrefter, som er angitt på båtens merkeplate. Dette kan føre til manglende kontroll. Kontakt din forhandler eller båtprodusenten hvis båten mangler merkeplate.

Båter som er laget for fjernstyrte påhengsmotorer, kan bli overbelastet av en stangstyrte påhengsmotor med maksimalt antall hestekrefter. Spør din forhandler eller båtprodusenten hvis du er usikker på båtens egnethet.

Hvis det er stor forskjell på båtens og påhengsmotorens akterspeilhøyde, kan båten bli ustabil og vanskelig å kontrollere. Se Akterspeilhøyde.

Hindre sidelengs bevegelser og fare for å miste påhengsmotoren ved å bruke monteringsdelene som fulgte med, eller deler i riktig størrelse, styrke og kvalitet. Se Monter påhengsmotoren på side 59.

En monteringsflate som er skadet eller for tynn til å støtte påhengsmotoren i fart, kan svike under drift og få deg til å miste kontrollen. Sørg for at båtens akterspeil eller festebrakett har en god struktur og en tykkelse på mellom 41 mm og 70 mm.


OBS! Bruk en egnet heiseinnretning til å løfte motoren. Se Spesifikasjoner på side 63 for vekt av motor.

AKTERSPEILHØYDE

Kontroller at akterspeilhøyden er i samsvar med lengden av påhengsmotoren som skal monteres.

- En akterspeilhøyde på 48,3 til 53,3 cm trenger en stammelengde på 50,8 cm på påhengsmotoren.
- Stammelengden på påhengsmotoren som skal monteres, må være tilnærmet lik akterspeilhøyden på båten.
- Se **Spesifikasjoner** på side 63 for akterspeilhøyden.

Fastslå akterspeilhøyden ved å måle fra øverste kant av akterspeilet langs midtlinjen.

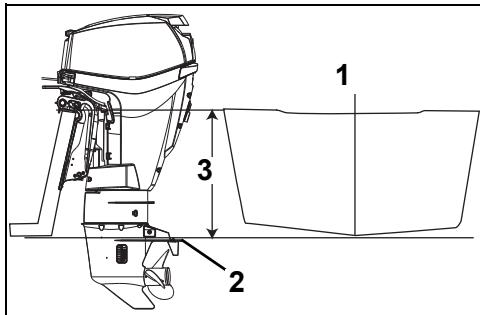

007039

1. Midtlinje
2. Antikavitasjonsplate
3. Akterspeilhøyde

Båtens ytelse avhenger av påhengsmotorens monteringshøyde.

Vanligvis bør antikavitasjonsplaten på girkassen være på høyde med bunnen av skroget. Vanlige V-skrog fungere ofte godt med antikavitasjonsplaten omrent 25 mm over bunnen av skroget.

Test ytelsen til påhengsmotoren og båten ved forskjellige høyder til den beste ytelsen oppnås.

VIKTIG: Forsikre deg om at påhengsmotorens vanntrykk ikke påvirker monteringshøyden til påhengsmotoren negativt.

MONTERE PÅHENGSMOTOREN

⚠ ADVARSEL

Påhengsmotoren må monteres på riktig måte. Hvis du ikke installerer påhengsmotoren på riktig måte, kan det resultere i alvorlig skade på eiendom eller personer, eller i verste fall død. Vi anbefaler på det sterkeste at din forhandler monterer påhengsmotoren for deg, for å sikre at det gjøres på riktig måte.

VIKTIG: Følg alle retningslinjer nøyde. Påhengsmotorens garanti dekker ikke produktskade eller svikt som skyldes at påhengsmotoren er feil montert.

Se **Priming av oljesystemet** på side 17.

BÅTMONTERTE DRIVSTOFFFILTRE

Båtmonterte sett med drivstofffilter og vannutskiller. Drivstofffilter må tilfredsstille følgende krav:

- **Drivstoffflyt** – Maksimalt trykkfall på 10 mm Hg ved 76 l/t flyt.
- **Filterareal** – 1290 cm² av filterarealet.

Filteret må monteres på en stiv overflate over drivstoffnivået for drivstofftanken og være tilgjengelig for service.

Drivstofffiltersett P/N 174176 tilfredsstiller alle krav til et vannutskillende drivstofffilter.

Skift eventuelt båtmontert drivstofffilter hvert år.

BATTERI – MODELLER MED ELEKTRISK START

Forutsetninger

- 12 V, kraftig, beregnet for "marin" bruk,
- er ventilert/påfyllbart eller vedlikeholdsfrift,
- har en kapasitet som tilfredsstiller minstekravene under **Spesifikasjoner** på side 63.

Batterier av typen med dyp syklus kan brukes **HVIS** de tilfredsstiller eller overskridrer minstekravene som stilles av CCA.

Spør din forhandler om hva som passer best for din motor, før du monterer lengre batterikabler eller en batteribryter.


Montering

⚠ ADVARSEL

Les sikkerhetsinformasjonen som følger med batteriet slik at du forstår den **FØR** du begynner med monteringsarbeidet.

OBS! Sørg for at alle delene er rene og frie for korrosjon. Kople den **RØDE** (+) kabelen til den positive (+) batteripolen først. Kople den **SVARTE** (-) kabelen til den negative (-) batteripolen til slutt.

Hvis du har batteripoler av typen "marine", skal du montere begge hovedkablene på klemmetilpasseren med en stjerneskive under den. Monter alle ekstraledninger på den delen av koplingen som har gjenger.

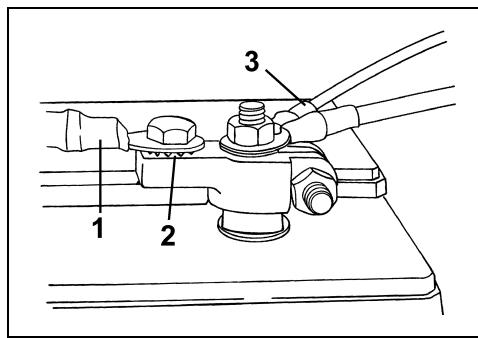


1. Hovedkabel
2. Stjerneskive
3. Ekstraledninger

DR6495

► Produktinformasjon

Hvis du har batteripoler av den typen som brukes til biler, må du først sette en stjerneskive på klemmetilpasseren, etterfulgt av hovedkabelen og til slutt ekstraledningene.

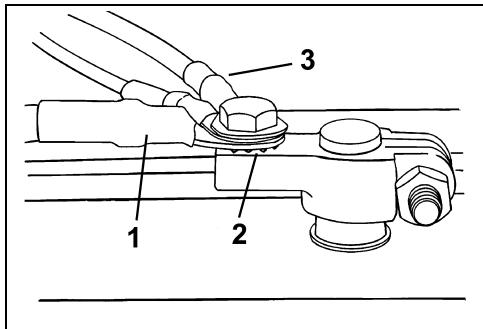

1. Hovedkabel

2. Stjerneskive


3. Ekstraledninger

DR6496

Stram alle koplinger godt og dekk dem med *Triple-Guard*-smørefett.

⚠ ADVARSEL

Pass på at batterikoplingene er rene, stramme og isolerte for å unngå kortslutning eller gnister som kan forårsake eksplosjon. Hvis batteriets monteringssystem ikke dekker koplingene, må du sette på beskyttelseshetter. Kontroller ofte at ledningene er rene og at de sitter stramt.

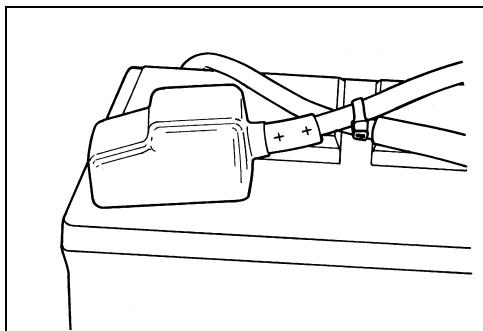

DR5104

OBS! Du må IKKE bruke vingemutre på batterikoplingene selv om slike mutre fulgte med batteriet. Vingemutre kan løsne og forårsake tilfeldige varselsignaler eller skade det elektriske systemet.

Service

Før du overhaler batteriet eller påhengsmotoren, må du ta av begge batterikablene fra batteriet, den negative (-) kabelen først. Pass på at ingen metalldele kommer i kontakt med noen av batteripolene.

OBS! Du kan bare arbeide på de elektriske delene når påhengsmoto-ren IKKE er i gang. Vær observant når du skal se forskjell på de positive og de negative batteripolene.


⚠ ADVARSEL

Elektrolyten i batteriet er en syre – vær forsiktig. Hvis du skulle få elektrolytt på noen deler av kroppen, må du øyeblikkelig skylle med rent vann og søke legehjelp.

Du må aldri starte påhengsmotoren ved hjelp av startkabler og ekstrabatteri. Det kan producere bensindamper som kan forårsake eksplosjon og flammer, noe som kan resultere i alvorlig skade på eiendom eller personer, eller i verste fall død.

VANNTRYKK

Vi anbefaler at du bruker en vanntrykkmåler for å kontrollere trykket i kjølesystemet. Hvis du oppdager endringer i vanntrykket, kan det bidra til å forhindre at motoren overoppheves. Vanntrykkmåleren må festes riktig for å sikre at avlesningene blir mest mulig nøyaktige. Følg installeringssinstruksene som hører til vanntrykkmåleren.

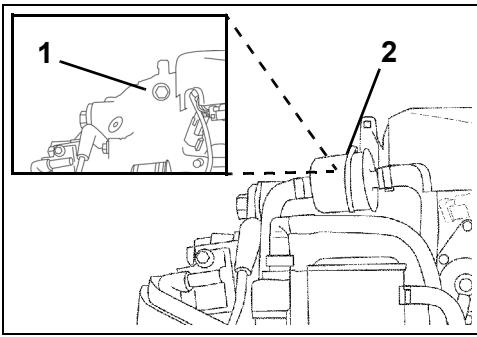

1. Vanntrykktilkopling (bak drivstoffilteret)

2. Drivstoffilter

002166

002009

PROPELL

Propellvalg

Både båt og påhangsmotor MÅ prøves på vannet for at du skal velge riktig propell til din båtbruk. Få hjelp hos din forhandler.

VIKTIG: Hvis du bruker en propell som er riktig for båten din, med normal last, vil den sørge for at motoren kjører ca. på det mellomste tuttallet ved full gass. Se **Spesifikasjoner** på side 63.

ADVARSEL

Når du utfører service på propellen, må du alltid sette påhangsmotoren i FRI-stilling, slå nøkkelbryteren AV, og skru løs og fjerne alle tennpluggkabler slik at påhangsmotoren ikke kan startes ved et uhell.


Montering

OBS! Smør *Triple-Guard-smørefett* på hele propellakselen før du monterer propellen. Ta av propellen minst én gang i året for å kontrollere om drivgods har satt seg fast der. Rengjør propellakselen og smør den med fett før du monterer propellen på igjen.

Skyy trykkskiven på akselen med kragan vendt akterut.

Skyy propellen på akselen slik at sporene innkoples og propellen hviler mot trykkforingen.

Monter avstandsstykket slik at propellakselsporene innkoples.

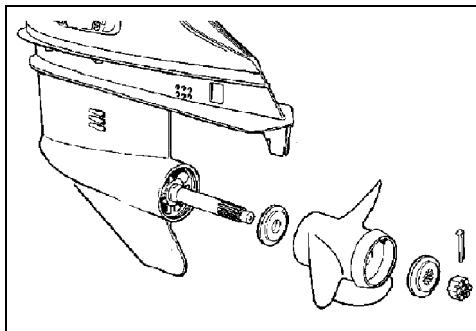

CO2917

Stikk en trekloss mellom propellbladet og antikavitasjonsplaten.

20-tommers 75–90 HP-modeller — Sett på propellmutteren, og trekk til med et moment på 13,6–16,3 N·m.

25-tommers 90 HP-modeller — Sett på propellmutteren, og trekk til med et moment på 95–109 N·m. Monter endestykket på propellmutteren slik at slissene står på lik linje med hullet i splinten.

VIKTIG: Hvis splinthullene i propellmutteren og propellakselen ikke er justert i forhold til hverandre, trekker du til mutteren til de kommer på linje. Ikke løsne.

Monter den nye splinten og bøy endene tilbake for å feste den.

Ta bort treklossen. Sørg for at motoren står i FRI, og snurr propellen rundt. Den må rotere fritt.

Reparasjon

Hvis propellen skulle treffe en gjenstand av fast stoff, vil støtet dempes av foringen i navet som beskytter påhangsmotoren mot skade. Et kraftig støt kan skade navet og propellbladene. Skadde propellblader kan forårsake unormal og kraftig vibrasjon. Et skadd nav kan føre til at motoren går med for høyt tuttall uten at båten beveger seg noe særlig.

OBS! Unngå å bruke motoren hvis propellen er skadet. Ha alltid en reservepropell ombord.

Sørg for at propellen er i god stand. Småskader på bladkanten kan files bort. Ta kontakt med din forhandler hvis du må reparere en alvorlig skade.

JUSTERINGER

Trimfinne

⚠ ADVARSEL


Hvis du feiljusterer trimfinnen, kan det bli vanskelig å styre.

En propell vil gi styremoment hvis propellakselen ikke går parallelt med vannflaten.

Trimfinnen er justerbar for å kompensere for dette styremomentet.

VIKTIG: En enkel justering av trimfinnen vil lette styringen ved én kombinasjon av hastighet, påhengsmotorens vinkel og belastning. En enkel justering er ikke i stand til å lette styringen ved alle hastigheter, påhengsmotorvinkler og belastninger. Hvis båten trekker mot venstre eller høyre og lasten ombord er jevnt fordelt, må trimfinnen justeres på følgende måte:

STANS påhengsmotoren, og løsne trimfinneskruen. Hvis båten trakk mot høyre, skal trimfinnens bakende flyttes litt til høyre. Hvis båten trakk mot venstre, skal trimfinnens bakende flyttes litt til venstre.

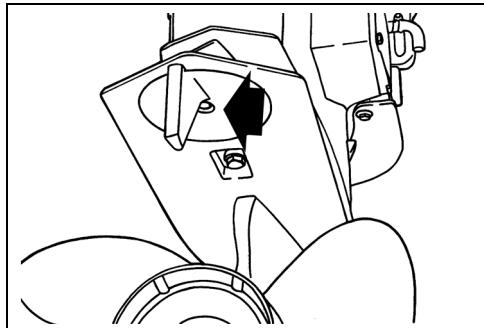

Trimfinneskru

DR5158

Trekk til trimfinneskruen med et moment på 47-54 N·m.

Test båten og, hvis det er nødvendig, gjenta trinene ovenfor til styringen er så jevn som mulig.


Tomgangsturtall i gir

Innstillingen for tomgangsturtall i gir kan om ønskelig justeres for å få mer tomgangskontroll, bedre styring eller mer stillhet under bestemte bruksforhold.

VIKTIG: Justering av innstillingen for tomgangsturtall må justeres av din forhandler.

Tiltbegrenserkam – modeller med elektrisk tilt

Hvis påhengsmotoren kommer i kontakt med båtens motorbrønn når den tiltes opp, må du justere tiltbegrensningsbryteren for å begrense den maksimale høyden.

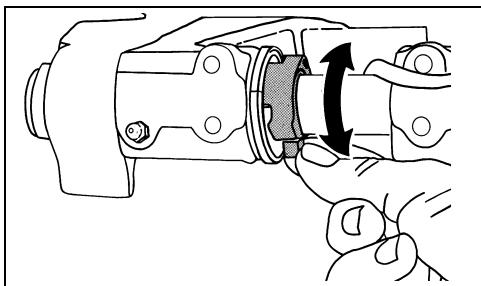

DR5157

Sett påhengsmotoren i den normale kjørestillingen. Roter tiltbegrenserkammen – trekk fanen forover og opp for å REDUSERE den maksimale høyden.

Kontroller justeringen – tilt påhengsmotoren helt opp og juster den mer hvis det er nødvendig. Sett motoren tilbake i vertikal stilling etter hver justering, og gjenta kontrollen etter hver justering.

⚠ ADVARSEL

Justering av tiltbegrenserkammen vil IKKE forhindre at påhengsmotoren kan tilte helt opp og komme i kontakt med motorbrønnen hvis girkassen skulle kollidere med en gjennomstøt i vannet i høy hastighet. Et slikt sammenstøt kan skade både påhengsmotoren, båten og passasjerene i båten.

SPESIFIKASJONER

Modellene 75 og 90	
Slagvolum	1296 cc
Motortype	In-line, 3-sylinders, totakts, <i>E-TEC</i>
Turtallsområde ved full gass	75 HP – 5000 til 5500 RPM 90 HP – 5000 til 5500 RPM
Ytelse ⁽¹⁾	75 HP – 75 HK (56 kW) ved 5000 RPM 90 HP – 90 HK (67,1 kW) ved 5000 RPM
Tomgangsturtall i gir ⁽²⁾	700 ± 50
Tomgangsturtall i fri ⁽²⁾	600 ± 50
Tenningsinnstilling ⁽²⁾	Ikke justerbar
Kontrollsistem for utslipps: per SAE J1930 ⁽²⁾	ECM, <i>E-TEC</i> (styremodul for motor, <i>E-TEC</i>)
Drivstoffkrav ⁽²⁾	87-pumpemerket AKI (90 RON) – se Drivstoffkrav på side 19
Olje – smøremiddel – kapasitet	TC-W3 NMMA-godkjent olje eller <i>Evinrude/Johnson XD100</i> -olje – se Oljekrav på side 16 2,3 l
Varselssignaler	Kontrolleres av påhengsmotorens <i>EMM</i>
Batteri, minimum ⁽³⁾	640 CCA (800 MCA) 12 V eller 800 CCA (1000 MCA) 12 V under 0 °C
Tennplugg ⁽²⁾	Se ECI-etikett
Sikringer	Se Sikring på side 49
Drivstoffilter	P/N 967545 – In-line utskiftbar
Batterilading	25-ampere, helregulert
Girkasse – smøremiddel ⁽⁴⁾ – kapasitet	<i>Evinrude Ultra-HPF</i> L-modeller – 935 ml X-modeller – 970 ml
Elektrisk trim/tilt – væskekapasitet	622 ml
Propell	Se Propellvalg på side 61
Vekt	L-modeller – 145 kg X-modeller – 152 kg
Lydnivå ved førerens øre (LpA) ICOMIA 39.94	76,8 dB (A)
Akterspeilhøyde	L-modeller – 495 til 508 mm X-modeller – 622 til 635 mm

(1) Klassifisert i henhold til ICOMIA 28.83-, ISO 3046- og NMMA-standarder.

(2) Informasjon om utslippskontroll.

(3) Bruk et 800 CCA (1000 MCA) batteri når du bruker påhengsmotoren i temperaturer under 0 °C.

(4) Bruk *Evinrude/Johnson HPF Pro* smøring for girkassen for påhengsmotorer med høy ytelse eller kommersiell anvendelse. *Evinrude/Johnson HPF Pro* smøring for girkassen gir enestående holdbarhet og pålitelighet og forlenger girkassens levetid.

EVINRUDE[®]
E-TEC[®]



INFORMASJON OM PRODUKTGARANTI

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS' BEGRENSEDE GARANTI FOR EVINRUDE PÅHENGSMOTORER SOLGT I USA OG CANADA

1. DEN BEGRENSEDE GARANTIENS OMFANG

Bombardier Recreational Products* ("BRP") garanterer at deres *Evinrude®* påhengsmotorer solgt av godkjente *Evinrude*-forhandlere utenfor de femti statene i USA og Canada ("Produkt"), ikke skal ha defekter i materiale eller utførelse for perioden og under holdlene som er beskrevet nedenfor.

2. UNNTAK – *Følgende punkter går ikke under noen omstendigheter på garantien:*

- Utskifting av deler på grunn av normal slitasje;
- Deler og service ved rutinemessig vedlikehold inkludert, men ikke begrenset til: vedlikeholdskrav, oljeskift på motoren, smøring, justeringer av ventil og overføring samt utskifting av sikringer, sinkanoder, termostater, synkronremmer, startmotorforinger, børster for trimmotor, filtre, propeller, propellforinger og tennplugger.
- Skade fra forsaket av feil eller mangel på installering, vedlikehold, vinterklargjøring og/eller lagring eller at brukerhåndbokens prosedyrer og anbefalinger ikke er fulgt opp;
- Skade som er et resultat av at deler er fjernet, feilaktig reparasjon, service, vedlikehold eller endring, eller bruk av deler eller ekstrautstyr som ikke er produsert eller godkjent av BRP, som etter rimelig skjønn enten er inkompatibelt med Produktet eller som påvirker Produktets drift, yteevnen eller varighet på en negativ måte, eller som er et resultat av at reparasjoner er utført av en Forhandler som ikke er godkjent.
- Skade som er forårsaket av vanstell, misbruk, unormal bruk, forsommelse, rusing, feil bruk eller at Produktet har blitt brukt i uoverensstemmelse med anbefalt drift i brukerhåndboken.
- Skade som er et resultat av ytre skade, ulykke, neddykking, vanninnføring, brann, tyveri, vandalismus eller naturkatastrofe.
- Bruk uten riktig drivstoff, olje eller smøring, eller med drivstoff, oljer eller smøremidler som ikke er beregnet på Produktet (se brukerhåndboken).
- Skade som har oppstått på grunn av rust eller korrosjon.
- Skade som er forårsaket av at kjølesystemet er tettet av et fremmedlegeme.
- Skade som skyldes sand eller fremmedlegemer i vannpumpen.
- Kosmetiske endringer eller lakkendringer på grunn av utsettelse for vind og vær.

Denne garantien blir **ugyldig i sin helhet og annullert og ugyldig** dersom:

- Produktet har blitt endret eller modifisert på en slik måte at det påvirker driften, yteevnen eller varigheten på en negativ måte eller tilsvikt bruk, motoreffekt eller utslippsnivåer er endret, eller
- Produktet er eller har vært brukt til kappkjøring på et hvilket som helst tidspunkt, inkludert av en tidligere eier.

3. ANSVARSBEGRENSNINGER

FOR ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÄTTE, INKLUDERT, UTEN Å VÆRE BERGRENSET TIL, ALLE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR SÆRSKILTE FORMAL, ER VARIGHETEN BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN UTTRYKTE BEGRENSEDE GARANTIE.

ALLE TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER, DIREKTE, INDIREKTE ELLER ANDRE SKADER AV ALLE SLAG DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL: bensinutgifter, utgifter til å transportere Produktet til og fra Forhandler, ta Produktet av en båt og montere det på igjen, mekanikers reisetid, avgifter for å sette båten på vannet og å ta den opp, kai- eller bryggeavgifter, sleppings-, lagrings-, telefon-, mobiltelefon- eller telegramutgifter, leie av samme eller lignende Produkt eller båt mens båten er inne til service eller unyttbar, taxi, reise, losji, tap av eller skade på personlig eiendom, bryderi, forsikringskostnader, tilbakebetaling av lån, tidstab, tapt inntekt, omsetning eller overskudd ellerapt glede eller bruk av Produktet.

NOEN LAND, STATER, PROVINSER ELLER JURISDIKSJONER TILLATER IKKE PROTESTER, BEGRENSNINGER AV TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADER ELLER ANDRE UNNTAK SOM NEVNT OVENFOR. AV DEN GRUNN KAN DET HENDE AT DE IKKE GJELDER FOR DEG. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIELLE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT OG PROVINS TIL PROVINS.

Ingen Distributør, Forhandler eller annen person har fullmakt til å gi noen bekreftelse, representasjon eller garanti når det gjelder Produktet utenom det som står i denne begrensedé garantien. Hvis det skjer, kan det ikke håndheves mot BRP. BRP forbeholder seg retten til å endre denne garantien på et hvilket som helst tidspunkt, under den forståelse at slike endringer ikke vil forandre garantivilkårene som gjelder for Produkter som ble solgt med denne garantien.

► Produktinformasjon

4. GARANTIENS DEKNINGSPERIODE

Denne begrensede garantien gjelder fra leveringsdato til første detaljforbruker eller fra den dato Produktet ble tatt i bruk for første gang, alt etter hvilken dato som kommer først, for en periode på:

TRETTISEKS (36) ETTERFØLGENTE MÅNEDER for privat fritidsbruk, eller

TOLV (12) ETTERFØLGENTE MÅNEDER for kommersiell bruk, bortsett fra at utslippsrelaterte komponenter installert seksti (60) etterfølgende måneder eller hundreogsyttim (175) timer motordrift avhengig av hva som inntreffer først, og gassutslippsrelaterte komponenter er garantert i tjuefire (24) etterfølgende måneder. Produktet brukes kommersielt når det brukes i forbindelse med arbeid eller beskjæftigelse som skaper inntekt i løpet av en hvilken som helst garantiperiode. Produktet brukes også kommersielt når det, på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av garantiperioden, er montert på en båt som har handelsmerkeplater eller er registrert for handelsbruk. Kontakt en autorisert forhandler av Evinrude påhengsmotorer for service på utslippsrelaterte deler.

I tilfeller der leveringsdatoen ikke kan fastslås til BRPs tilfredsstillelse vil salgsdatoen bli brukt til å bestemme startdato for garantien.

Hvis du må reparere eller bytte ut deler eller ha Produktet til service under denne garantien, vil det ikke forlenge varigheten på denne begrensede garantien utover den originale utløpsdatoen. For alle *Evinrude/Johnson® Genuine Parts* og ekstrautstyr som er installert av en godkjent forhandler på salgstidspunktet, inkludert men ikke begrenset til propeller, gjelder standard, begrenset ett-årsgaranti for BRP deler og tilbehør.

For personer bosatt i California som har kjøpt eller garantiregistrert et Produkt i California, gjelder BRPs garantierklæring for utslippskontroll i California.

5. VILKÅR FOR GARANTIDEKNING

Denne garantidekningen gjelder kun for *Evinrude*-påhengsmotorer som er kjøpt nye og ubrukte fra en forhandler som er autorisert til å distribuere *Evinrude*-produkter i det landet hvor salget fant sted ("Forhandler"), og da kun etter at BRPs spesifikke kontrollprosess for levering er utført og dokumentert av kjøper og Forhandler. Garantidekningen er ikke gyldig for Produktet er registrert på riktig måte av Forhandler eller eier.

Bare den opprinnelige kjøperen og etterfølgende eiere som er bosatt i USA eller Canada og har kjøpt Produktet fra en Forhandler i USA eller Canada, er berettiget til garantiregistrering og garantidekning under denne. Slike begrensninger er nødvendige for at BRP skal kunne beskytte sine produkters sikkerhet, sine forbrukere og offentligheten generelt.

Som beskrevet i brukerhåndboken må nødvendig rutinevedlikehold utføres for at garantidekningen skal opprettholdes. BRP kan kreve bevis for utført vedlikehold før de godkjerner garantidekning.

6. HVA DU MÅ GJØRE FOR Å FÅ GARANTIDEKNING

Den registrerte eieren må informere godkjent Forhandler i løpet av to (2) dager etter at det har oppstått en defekt. Eieren må ta med seg Produktet, inkludert defekte deler, til Forhandleren umiddelbart etter at defekten oppstår. Eieren må komme innen garantiperioden, og må gi Forhandleren mulighet til å reparere skaden. Eieren må betale for transport av Produktet til og fra Forhandler når det skal inn til service.

Hvis Produktet ikke er registrert, kan eieren bli bedt om å vise Forhandleren et kjøpsbevis når det gjelder reparasjoner som går på garantien. Eieren må signere reparasjons-/arbeidsordren før arbeidet tar til for at reparasjonen skal dekkes av garantien.

Alle deler som byttes ut under garantien, tilfaller BRP.

7. HVA BRP GJØR FOR DEG

BRPs forpliktelser under denne garantien er begrenset til, etter deres vurdering, å reparere eller bytte ut deler av Produktet som viser seg å være defekte i materiale eller utførelse ut fra BRPs skjønn. Slike reparasjoner eller utbyttinger av deler gjøres gratis hos alle autoriserte Forhandlere. BRPs ansvar er begrenset til å utføre nødvendige reparasjoner eller utskifting av deler med nye eller BRP-godkjente omproduserte deler. Eieren kan ikke kreve at Produktet skal tilbakekalles eller at kjøpet skal annuleres hvis han/hun mener at garantien ikke blir overholdt.

Hvis det er behov for service som dekkes av garantien, utenfor de 50 statene i USA eller Canada, må eieren betale for tilleggsutgifter ifølge lokal forhold og forskrifter. Disse utgiftene kan blant annet være frakt, forsikring, skatter, lisensavgifter, import toll og alle andre økonomiske utgifter, inkludert de som regjeringer, stater, territorier og deres respektive organer pålegger.

BRP forbeholder seg retten til å forbedre, omforme og endre Produkter fra tid til annen uten å påta seg ansvar for å oppdatere Produkter som ble produsert tidligere.

8. OVERFØRING

Dersom Produktet skifter eier under garantiens dekningsperiode, skal denne garantien overføres til den nye eieren og være gyldig for den resterende dekningsperioden, forutsatt at den forrige eller den nye eieren raskt tar kontakt med BRP eller Forhandler, og oppgir navn og adresse på den nye eieren.

9. BRUKERHJELP

- Hvis det skulle oppstå strid eller uoverensstemmelse i forbindelse med BRPs begrensede garanti, anbefaler BRP at du forsøker å løse problemet på forhandlerstedet ved å diskutere saken med den som er serviceansvarlige hos Forhandleren eller eieren først.
- Dersom det er behov for ytterligere hjelp, kan du kontakte BRP US Inc. / Outboard Engines Division, After Sales Support, P.O Box 597, Sturtevant, WI 53177, 1-262-884-5993.

**BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS' BEGRENSEDE GARANTI FOR EVINRUDE
PÅHENGSMOTORER SOLGT UTENFOR USA OG CANADA**

Hvis du vil ha en kopi av den begrensede garantien, kan du kontakte en distributør/forhandler for Bombardier Recreational Products ("BRP") som er autorisert til å distribuere *Evinrude*-produkter i landet der salget skjer.

Dersom det er behov for ytterligere hjelp, kan du kontakte BRP US Inc. / Outboard Engines Division, After Sales Support, P.O Box 597, Sturtevant, WI 53177, eller datterselskapet til BRP der garantien for Produktet ble registrert.

* Motorer solgt i Canada distribueres av og ytes service på av Bombardier Recreational Products Inc.

Revisjon av begrenset garanti US/CA mars 2011

GARANTIERKLÆRING FOR UTSLIPPSKONTROLL I CALIFORNIA

Din *Evinrude E-TEC* påhengsmotor utstyrt med et spesielt miljømerke som kreves av California Air Resources Board. Merket har én, to, tre eller fire stjerner. En løs dekal som følger påhengsmotoren, beskriver betydningen av stjerneklassifiseringssystemet.

Stjernemerket betyr renere båtmotorer



Symbolet på renere båtmotorer:

Renere luft og vann

For en sunnere livsstil og bedre miljø.

Bedre drivstofføkonomi

Forbrenner 30–40 prosent mindre bensin og olje enn totaktsmotorer med vanlig forgasser, og spar dermed penger og ressurser.

Lenger utslippsgaranti

Beskytter forbrukeren slik at fartøyet kan bruker uten bekymringer.

En stjerne – lavt utslipp

Merket med én stjerne identifiserer vannscootere, påhengsmotorer, hekkaggregater og innenbordsmotorer som innfri Air Resources Board-standardene fra 2001 for eksosutslipp fra vannscootere og phengsmotorer. Motorer som innfri disse standarden har 75% lavere utslipp enn konvensjonelle totaktsmotorer med forgasser. Disse motorene innfri det som tilsvarer standardene til U.S. EPA for båtmotorer fra 2006.

To stjerner – meget lavt utslipp

Merket med to stjerner identifiserer vannscootere, påhengsmotorer, hekkaggregater og innenbordsmotorer som innfri Air Resources Board-standardene fra 2004 for eksosutslipp fra vannscootere og phengsmotorer. Motorer som innfri disse standarden har 20% lavere utslipp enn motorer med én stjerne – motorer med lavt utslipp.

Tre stjerner - ultralavt utslipp

Merket med tre stjerner identifiserer motorer som innfri Air Resources Board-standardene fra 2008 for eksosutslipp fra påhengsmotorer eller fra 2003 for eksosutslipp fra hekkaggregater og innenbordsmotorer. Motorer som innfri disse standarden har 65% lavere utslipp enn motorer med én stjerne – motorer med lavt utslipp.

Fire stjerner – superultralavt utslipp

Merket med fire stjerner identifiserer motorer som innfri Air Resources Board-standardene fra 2009 for eksosutslipp fra hekkaggregater og innenbordsmotorer. Vannscootere og påhengsmotorer kan også innfri disse standardene. Motorer som innfri disse standarden har 90% lavere utslipp enn motorer med én stjerne – motorer med lavt utslipp.

Mer informasjon: Cleaner Watercraft – Get the Facts

1-800-END-SMOG

www.arb.ca.gov

DINE RETTIGHETER OG PLIKTER I HENHOLD TIL UTSLIPPSKONTROLLGARANTIEN

California Air Resources Board og Bombardier Recreational Products ("BRP") forklarer gjerne garantien på utslippskontrollsystemet på din *Evinrude E-TEC* påhengsmotor. I California må vannscootermotorer være designet, bygget og utstyrt for å innfri statens strenge anti-smogstandarder. BRP må garantere utslippskontrollsystemet for påhengsmotoren din i periodene oppført nedenfor, forutsatt at det ikke har vært mis bruk, forsommelse eller feil vedlikehold av påhengsmotoren. Utslippskontrollsystemet kan omfatte deler som forgasseren, eller drivstofffinnspøytingssystemet, tenningsystemet og katalysatoren. Det kan også omfatte slanger, remmer, kontakter og andre utslippsrelaterte enheter.

Det finnes en tilstand som dekkes av garantien vil BRP reparere påhengsmotoren uten kostnad for deg. Dette omfatter diagnose, deler og arbeid, forutsatt at dette arbeidet utføres av en autorisert BRP-forhandler.

Begrenset garantidekning fra produsent

Denne utslippsgarantien dekker *Evinrude*-påhengsmotorer som er sertifisert og produsert av BRP for salg i California, som opprinnelig selges i California til en person bosatt i California, eller som deretter får garantien registrert på en person som er bosatt i California. Betingelsene i BRPs begrensede garanti for USA og Canada for *Evinrude*-påhengsmotorer gjelder også disse modellene, med de nødvendige endringene.

Utvalede utslippskontrolldeler på din *Evinrude E-TEC* påhengsmotor dekkes av garantien fra kjøpsdato for første detaljforbruker eller fra den dato produktet ble tatt i bruk for første gang, alt etter hvilken dato som kommer først, for en periode på: 4 år, eller for 250 driftstimer, alt etter hva som kommer først.

Garan tidekning basert på antall timer er imidlertid kun tillatt for påhengsmotorer som er utstyrt med timeteller eller tilsvarende. Hvis noen utslippsrelatert del i motoren svikter i garantiperioden, vil delen bli reparert eller skiftet ut av BRP.

Følgende deler dekkes:

1. Elektrisk system	4. Luftinntakssystem
A. EMM (Engine Management Module)	A. Bladventiler
B. Tennplugger og kabler	B. Gasspjeleldhusenhet
C. Tenningscoilere	C. Innsugningsmanifold
D. Ledningsnett	
	5. Oljesystem
2. Eksosssystem	A. Oljeinjektor
A. Innvendig eksoshusforing	B. Oljeledninger, -koblinger og -klemmer
B. Adapter (eksosmanifold)	
C. Megafon (innvendig eksos)	6. Følere
	A. Lufttemperaturfølere
3. Drivstoffsystem	B. Krumtapposisjonsfølere
A. Drivstofffløtepumpe	C. Gasspjeleldstillingfølere
B. Drivstofftilførselspumpe	D. Vanntemperaturfølere
C. Drivstoffinjektorer	E. Termostat
D. Dampseparator	
E. Drivstoffledninger, -koblinger og -klemmer	7. Pakninger
	A. Alle utslippskomponentpakninger

Utslippsgarantien dekker skade på andre motorkomponenter som forårsakes av svikt i den garanterte delen.

Brukerhåndboken fra BRP inneholder skriftlige instruksjoner for forsvarlig vedlikehold og bruk av påhengsmotoren. Alle deler som dekkes av utslippsgarantien garanteres av BRP i hele garantiperioden for påhengsmotoren, med mindre brukerhåndboken angir at delen skal skiftes ut som del av det planlagte vedlikeholdet.

Deler som dekkes av utslippsgarantien som skal skiftes ut som del av planlagt vedlikehold garanteres av BRP i perioden før den første planlagte utskiftingen av denne delen. Deler som dekkes av utslippsgarantien som skal undersøkes regelmessig, men ikke skiftes ut, garanteres av BRP i hele garantiperioden for påhengsmotoren. Enhver del som dekkes av utslippsgarantien som repareres eller skiftes ut i henhold til betingelsene i denne garantieklaeringen, garanteres av BRP i resten av garantiperioden for originaldelen. Alle deler som byttes ut på denne begrensede garantien, tilfaller BRP. Kvitteringer og registrering for/av vedlikehold skal overføres til hver påfølgende eier av påhengsmotoren.

Eierens garantiansvar

Som påhengsmotorens eier er du ansvarlig for at det utføres nødvendig vedlikehold som oppført i brukerhåndboken. BRP anbefaler at du tar vare på alle kvitteringer som er knyttet til vedlikehold av påhengsmotoren, men BRP kan ikke nekte garantidekning kun på grunn av manglende kvitteringer eller fordi du ikke har sørget for å få utført alt planlagt vedlikehold. Som eier av påhengsmotoren må du imidlertid være oppmerksom på at BRP kan nekte deg garantidekning dersom påhengsmotoren eller en del har sviktet på grunn av mis bruk, vanstell, feil vedlikehold eller ikke godkjente modifikasjoner. Du er ansvarlig for å levere påhengsmotoren til en autorisert BRP-forhandler så snart et problem oppstår. Garantireparasjoner vil bli fullført innen rimelig tid, som ikke skal overskride 30 dager.

Hvis du har spørsmål om dine rettigheter og plikter i forbindelse med garantien, eller trenger navn og adresse på nærmeste autoriserte BRP-forhandler, kan du kontakte BRP US Inc. / Outboard Engines Division, After Sales Support, P.O Box 597, Sturtevant, WI 53177, 1-262-884-5993 eller besøke www.evinrude.com.

INFORMASJON OM PRODUKTGARANTI

BRPS BEGRENSEDE GARANTI FOR EVINRUDE PÅHENGSMOTORER BRUKT I MEDLEMSLAND I EU, TYRKIA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND OG JAPAN

1. DEN BEGRENSEDE GARANTIENS OMFANG

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP") garanterer at Evinrude®-påhengsmotorer som er solgt av godkjente Evinrude-distributører-/forhandlere i og i løpet av garantiperioden kun brukt i medlemsland i EU, Tyrkia, Australia, New Zealand eller Japan ("Produkt"), ikke skal ha defekter i materiale eller utførelse for perioden og under forholdene som er beskrevet nedenfor. I denne begrensede garantien.

Alle Evinrude/Johnson® Genuine Parts og ekstrautstyr, inkludert, men ikke begrenset til, propeller, målere, oljetanker, fjernkontroller, ledninger og nøkkelbrytere, som ble installert av en godkjent distributør/forhandler da de ble solgt, enten det fulgte med Produktet eller ikke, er berettiget til BRP den begrensede standardgarantien for Evinrude/Johnson Genuine Parts og ekstrautstyr. Kontakt din godkjente distributør/forhandler for fullstendig kopi av slik begrensset garanti.

2. UNNTAK – *Følgende punkter dekkes ikke under noen omstendigheter av garantien:*

- Utskifting av deler på grunn av normal slitasje;
- Deler og service ved rutinemessig vedlikehold inkludert, men ikke begrenset til: vedlikeholdskrav, oljeskift på nedre del, smøring, justeringer av overføring samt utskifting av sikringer, sínkanoder, termostater, startmotorforinger, børster for trimmotor, filtre og tennplugger.
- Skade forårsaket av feil eller mangel ved installering, vedlikehold, vinterklargjøring og/eller lagring eller at brukerhåndbokens prosedyrer og anbefalinger ikke er fulgt opp.
- Skade som er et resultat av at deler er fjernet, feilaktig reparasjon, service, vedlikehold eller endring, eller bruk av deler eller ekstrautstyr som ikke er produsert eller godkjent av BRP, som etter rimelig skjønn enten er inkompatibel med Produktet eller som påvirker Produktets drift, yteevne eller varigheten på en negativ måte, eller som er et resultat av at reparasjoner er utført av en Distributør/Forhandler som ikke er godkjent.
- Skade som er forårsaket av vanstøt, misbruk, unormal bruk, forsømmelse, rusing, feil bruk eller at Produktet har blitt brukt i uoverensstemmelse med anbefalt drift i brukerhåndboken.
- Skade som er et resultat av ulykke, neddykking, vanninnføring, brann, tyveri, vandalisme eller naturkatastrofe.
- Bruk av drivstoff, oljer eller smøremedler som ikke er beregnet på Produktet (se brukerhåndboken).
- Skade som har oppstått på grunn av rust eller korrosjon.
- Skade som er forårsaket av at kjølesystemet er tettet av et fremmedlegeme.
- Skade som skyldes sand eller fremmedlegemer i vannpumpen.
- Kosmetiske endringer eller lakkendringer på grunn av utsettelse for vind og vær.

Denne garantien blir ugyldig i sin helhet og annullert og ugyldig hvis:

- Produktet har blitt endret eller modifisert på en slik måte at det påvirker driften, yteevnen eller varigheten på en negativ måte eller slik at tilsvikt bruk er endret, eller
- Produktet er eller har vært brukt til kappkjøring eller annen konkurransepreget aktivitet, på et hvilket som helst tidspunkt, inkludert av en tidligere eier.

3. ANSVARSBEGRENSNINGER

FOR ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, UTEN Å VÆRE BERGRENSET TIL, ALLE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL, ER VARIGHeten BEGRENSET TIL VARIGHeten AV DEN UTTRYKTE BEGRENSEDE GARANTien.

ALLE TILFELDIGE, KONSEKVENTE, DIREKTE, INDIREKTE ELLER ANDRE SKADER AV ALLE SLAG DEKKES IKKE UNDER DENNE GARANTien INKLUDERT, MEN IKKE BERGRENSET TIL: bensinutgifter, utgifter til å transportere Produktet til og fra Distributør/Forhandler, ta Produktet av en båt og montere det på igjen, mekanikers reisetid, avgifter for å sette båten på vannet og å ta den opp, kai- eller bryggeavgifter, sleppings-, lagrings-, telefon-, mobiltelefon- eller telegramutgifter, leie av samme eller lignende Produkt eller båt mens båten er inne til service eller unyttbar, taxi, reise, losji, tap av eller skade på personlig eiendom, bryderi, forsikringskostnader, tilbakebetaling av lån, tidstap, tapt inntekt, omsetning eller overskudd eller tapt glede eller bruk av Produktet.

NOEN LAND, PROVINSER ELLER JURISDIKSJONER TILLATER IKKE PROTESTER, BEGRENSNINGER AV TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADER ELLER ANDRE UNNTAK SOM NEVNT OVENFOR. AV DEN GRUNN KAN DET HENDE AT DE IKKE GJELDER FOR DEG. DENNE GARANTien GIR DEG SPESIELLE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSA HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA LAND TIL LAND ELLER PROVINS TIL PROVINS.

Verken Distributøren eller eventuell Distributør/Forhandler for BRP eller andre personer har fullmakt til å gi noen form for bekrefteelse, representasjon eller garanti når det gjelder Produktet utenom det som står i denne begrensede garantien. Hvis det skjer, kan det ikke håndheves mot BRP.

BRP forbeholder seg retten til å endre denne garantien på et hvilket som helst tidspunkt, under den forståelse at slike endringer ikke vil forandre garantivilkårene som gjelder for Produkter som ble solgt med denne garantien.

4. GARANTIENS DEKNINGSPERIODE

Denne begrensede garantien gjelder fra kjøpsdato for første detaljforbruker eller fra den dato Produktet ble tatt i bruk for første gang, alt etter hvilken dato som kommer først, for en periode på:

36 ETTERFØLGENTE MÅNEDER for privat fritidsbruk, eller

12 ETTERFØLGENTE MÅNEDER ELLER 750 TIMER DRIFTSTID som registrert av Produktets EMM-modul (Engine Management Module), alt etter hva som kommer først, for kommersiell bruk. Produktet brukes kommersielt når det brukes i forbindelse med arbeid eller beskjæftigelse som skaper inntekt i løpet av en hvilken som helst garantiperiode. Produktet brukes også kommersielt når det, på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av garantiperioden, er montert på en båt som har handelsmerkeplateler eller er registrert for handelsbruk.

For produkter som selges bare i Australia: Våre varer leveres med garantier som ikke kan ekskluderes under Australian Consumer Law. Du er berettiget til utskifting eller refusjon for en alvorlig feil og til kompensasjon for eventuelt rimelig forutsigbart annet tap eller skade. Du er også berettiget til å få varene reparert eller utskiftet hvis varene ikke har den nødvendige kvaliteten og feilen ikke er ensbetydende med en alvorlig feil.

Hvis du må reparere eller bytte ut deler eller ha Produktet til service under denne garantien, vil det ikke forlenge varigheten på denne begrensede garantien utover den originale utløpsdatoen.

5. VILKÅR FOR GARANTIDEKNING

Denne garantidekningen er tilgjengelig bare når alle betingelsene nedenfor er oppfylt:

- Evinrude påhengsmotorer må være kjøpt som ny og ubrukt av den første eieren fra en BRP-distributør/-forhandler som er autorisert til å distribuere Evinrude-produkter i landet der salget ble utført (heretter "Distributør/Forhandler"),
- og da kun etter at BRPs spesifikke kontrollprosess før levering er utført og dokumentert av kjøperen og Distributør/Forhandler.
- Produktet må være riktig registrert av en autorisert Distributør/Forhandler for BRP.
- Evinrude-produktene må være i kjøpt i landet eller sammenslutningen av land der kjøperen bor.
- Rutinevedlikehold som der beskrevet i brukerhåndboken, må utføres til rett tid for at garantidekningen skal opprettholdes avhengig av dokumentasjon av riktig vedlikehold.

BRP vil ikke innfri denne begrensede garantien for privat bruk eller kommersiell bruk hvis vilkårene foran ikke er tilfredsstilt. Slike begrensninger er nødvendige for at BRP skal kunne beskytte sine produkters sikkerhet, sine forbrukere og offentligheten generelt.

Som beskrevet i brukerhåndboken må nødvendig rutinevedlikehold utføres for at garantidekningen skal opprettholdes. BRP kan kreve bevis for utført vedlikehold før de godkjener garantidekning.

6. HVA DU MÅ GJØRE FOR Å FÅ GARANTIDEKNING

Den registrerte eieren ("Eier") må informere en godkjent Distributør/Forhandler innen 2 måneder etter at det har oppstått en defekt. Eieren må ta med seg Produktet, inkludert defekte deler, til Distributøren/Forhandleren umiddelbart etter at defekten oppstår. Eieren må komme innen garantiperioden, og må gi Distributøren/Forhandleren mulighet til å reparere skaden. Eieren må betale for transport av Produktet til og fra Distributør/Forhandler når det skal inn til service.

Eieren må også presentere for den autoriserte Distributøren/Forhandleren for BRP bevis på at Produktet er kjøpt. Eieren må signere reparasjons-/arbeidsordren før arbeidet tar til for at reparasjonen skal dekkes av garantien.

Alle deler som byttes ut under garantien, tilfaller BRP.

Vær oppmerksom på at varslingsfristen er underlagt gjeldende nasjonale eller lokale lover i landet ditt.

7. HVA BRP GJØR FOR DEG

BRPs forpliktelser under denne garantien er begrenset til, etter deres vurdering, å reparere eller bytte ut deler av Produktet som viser seg å være defekte i materiale eller utførelse ut fra BRPs skjønn. Slike reparasjoner eller utskifting av deler utføres gratis hos alle autoriserte Distributører/Forhandlerer under betingelsen angitt nedenfor.

BRPs ansvar er begrenset til å utføre nødvendige reparasjoner eller utskifting av deler. Eieren kan ikke kreve at Produktet skal tilbakekalles eller at kjøpet skal annulles hvis han/hun mener at garantien ikke blir overholdt.

Hvis det er behov for service som dekkes av garantien, utenfor det landet hvor Produktet ble kjøpt, må Eieren betale for tilleggsutgifter ifølge lokal forhold og forskrifter. Disse utgiftene kan blant annet være frakt, forsikring, skatter, lisensavgifter, importtoll og alle andre økonomiske utgifter, inkludert de som regjeringer, stater, territorier og deres respektive organer pålegger.

BRP forbeholder seg retten til å forbedre, omforme og endre Produkter fra tid til annen uten å påta seg ansvar for å oppdatere Produkter som ble produsert tidligere.

8. OVERFØRING

Dersom Produktet skifter Eier under garantimens dekningsperiode, skal denne garantien overføres til den nye Eieren og være gyldig for den resterende dekningsperioden, forutsatt at den forrige eller den nye Eieren raskt tar kontakt med BRP eller Distributør/Forhandler, og oppgir navn og adresse på den nye Eieren.

► Produktinformasjon

9. BRUKERHJELP

- Hvis det skulle oppstå strid eller uoverensstemmelse i forbindelse med BRPs begrensede garanti, anbefaler BRP at du forsøker å løse problemet på distributør-/forhandlerstadiet ved å diskutere saken med den som er serviceansvarlige hos Distributøren/Forhandleren eller Eieren først.
- Du kan også finne et BRP-kontor eller -distributør på vårt webområde www.brp.com.
- Dersom det er behov for ytterligere hjelp, kan du kontakte Customer Support Services i et datterselskap av BRP på et av følgende telefonnumre, avhengig av hvor du befinner deg:

Australia og New Zealand – telefon 612-9794-6600, faks 612-9794-6697

Europa, Tyrkia, Kypros – telefon (41) 21 318 78 00, faks (41) 21 318 78 61

Japan – telefon (65) 622-767-55, faks (65) 622-629-32

Revisjon av begrenset garanti for EU januar 2012

INFORMASJON OM PRODUKTGARANTI

BRPS BEGRENSEDE GARANTI FOR EVINRUDE PÅHENGSMOTORER SOM BRUKES I AFRIKA, MIDTØSTEN, LATIN-AMERIKA, STILLEHAVSØYENE, ASIA, ALBANIA, DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIKKEN BESTÅENDE AV MAKEDONIA, SERBIA OG MONTENEGRO, BOSNIA-HERCEGOVINA OG SAMVELDET AV UAVHENGIGE STATER (TIDLIGERE SOVJETUNIONEN).

1. DEN BEGRENSEDE GARANTIENS OMFANG

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP") garanterer at Evinrude®-påhengsmotorer ("Produkt"), ikke skal ha defekter i materiale eller utførelse for perioden og under forholdene som er beskrevet nedenfor, når de er solgt av godkjente Evinrude-distributører/-forhandlere i og i løpet av garantiperioden kun brukt i følgende territorier:

- Afrika
- Midtosten (unntatt Tyrkia)
- Latin-Amerika (inkludert, men ikke begrenset til Karibia, Bahamas og Bermuda)
- Stillehavssøyene (unntatt Hawaii)
- Asia (unntatt Japan)
- Albania, den tidligere jugoslaviske republikken bestående av Makedonia, Serbia og Montenegro
- Bosnia-Hercegovina, eller
- Samveldet av uavhengige stater (tidligere Sovjetunionen) (unntatt Litauen, Latvia og Estland)

Alle Evinrude/Johnson® Genuine Parts og ekstrautstyr, inkludert, men ikke begrenset til, propeller, målere, oljetanker, fjernkontroller, ledninger og nøkkelskyttere, som ble installert av en godkjent distributør/-forhandler da de ble solgt, enten det fulgte med Produktet eller ikke, er berettiget til BRP den begrensede standardgarantien for Evinrude/Johnson Genuine Parts og ekstrautstyr. Kontakt din godkjente distributør/-forhandler for fullstendig kopi av slik begrenset garanti.

2. UNNTAK SOM IKKE OMFATTES AV GARANTIE:

Følgende punkter dekkes ikke under noen omstendigheter av garantien:

- Utskifting av deler på grunn av normal slitasje;
- Deler og service ved rutinemessig vedlikehold inkludert, men ikke begrenset til: vedlikeholdskrav, oljeskift på nedre del, smøring, justeringer av overføring samt utskifting av sikringer, sinkanoder, termostater, startmotorforinger, børster for trimmotor, filter og tennpudder.
- Skade forårsaket av feil eller mangel ved installering, vedlikehold, vinterklargjøring og/eller lagring eller at brukerhåndbokens prosedyrer og anbefalinger ikke er fulgt opp.
- Skade som er et resultat av at deler er fjernet, feilaktig reparasjon, service, vedlikehold eller endring, eller bruk av deler eller ekstrautstyr som ikke er produsert eller godkjent av BRP, som etter rimelig skjønn enten er inkompatibel med Produktet eller som påvirker Produktets drift, yteevnen eller varigheten på en negativ måte, eller som er et resultat av at reparasjoner er utført av en Distributør/Forhandler som ikke er godkjent.
- Skade som er forårsaket av vanstell, misbruk, unormal bruk, forsommelse, rusing, feil bruk eller at Produktet har blitt brukt i uoverensstemmelse med anbefalt drift i brukerhåndboken.
- Skade som er et resultat av ulykke, nedskyking, vanninnføring, brann, tyveri, vandalisme eller naturkatastrofe.
- Bruk av drivstoff, oljer eller smøremidler som ikke er beregnet på Produktet (se brukerhåndboken).
- Skade som har oppstått på grunn av rust eller korrosjon.
- Skade som er forårsaket av at kjølesystemet er tettet av et fremmedlegeme.
- Skade som skyldes sand eller fremmedlegemer i vannpumpen.
- Kosmetiske endringer eller lakkendringer på grunn av utsettelse for vind og vær.

Denne garantien blir ugyldig i sin helhet og annullert og ugyldig hvis:

- Produktet har blitt endret eller modifisert på en slik måte at det påvirker driften, yteevnen eller varigheten på en negativ måte eller slik at tilsvikt bruk er endret, eller
- Produktet er eller har vært brukt til kappkjøring eller annen konkurransepreget aktivitet, på et hvilket som helst tidspunkt, inkludert av en tidligere eier.

3. ANSVARSBEGRANSNINGER

DENNE UTTRYKKELIGE GARANTIENT GJELDER OG GODTAS I STEDET FOR ALLE ØVRIGE UTTRYKKELIGE ELLES UNDERFORSTÄTTE GARANTIER, INKLUSIVE OG UTEN BEGRENSNING, ENHVER GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR NOE SPESIELT FORMAL. I DEN USTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÄTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN UTTRYKTE BEGRENSEDE GARANTIENT.

ALLE TILFELDIGE, KONSEKVENTE, DIREKTE, INDIREKTE ELLER ANDRE SKADER AV ALLE SLAG DEKKES IKKE UNDER DENNE GARANTIENT INKLUDERT, MEN IKKE BERGRENSSET TIL: bensinutgifter, utgifter til å transportere Produktet til og fra Distributør/Forhandler, ta Produktet av en båt og montere det på igjen, mekanikers reisetid, avgifter for å sette båten på vannet og å ta den opp, kai- eller bryggeavgifter, sleepings-, lagnings-, telefon-, mobiltelefon- eller telegramutgifter, leie av samme eller lignende Produkt eller båt mens båten er inne til service eller unyttbar, taxi, reise, losji, tap av eller skade på personlig eiendom, bryderi, forsikringskostnader, tilbakebetaling av lån, tidstap, tapt inntekt, omsetning eller overskudd eller tapt glede eller bruk av Produktet.

ENKELLE STATER/PROVINSER TILLATER IKKE ANSVARSBEGRANSNINGER, BEGRENSINGER ELLER BORTFALL SOM ER ANGITT OVENFOR. DET KAN DERFOR HENDE AT DISSE IKKE GJELDER I DITT TILFELLE. DENNE

► Produktinformasjon

GARANTIEN GIR DEG SPESIELLE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT OG PROVINS TIL PROVINS.

Verken Distributøren/Forhandleren eller eventuell BRP-forhandler eller andre personer har fullmakt til å gi noen form for bekrefteelse, representasjon eller garanti når det gjelder Produktet utenom det som står i denne begrensede garantien. Hvis det skjer, kan det ikke håndheves mot BRP.

BRP forbeholder seg retten til å endre denne garantien på et hvilket som helst tidspunkt, under den forståelse at slike endringer ikke vil forandre garantivilkårene som gjelder for Produkter som ble solgt med denne garantien.

4. GARANTIENS DEKNINGSPERIODE

Denne begrensede garantien gjelder fra kjøpsdato for første detaljforbruker eller fra den dato Produktet ble tatt i bruk for første gang, alt etter hvilken dato som kommer først, for en periode på:

36 ETTERFØLGENDE MANEDER ELLER 750 TIMER DRIFTSTID som registrert av Produktets EMM-modul (Engine Management Module), alt etter hva som kommer først, for privat fritidsbruk, eller

12 ETTERFØLGENDE MANEDER ELLER 750 TIMER DRIFTSTID som registrert av Produktets EMM-modul (Engine Management Module), alt etter hva som kommer først, for kommersiell bruk. Produktet brukes kommersielt når det brukes i forbindelse med arbeid eller beskjæftigelse som skaper inntekt i løpet av en hvilken som helst garantiperiode. Produktet brukes også kommersielt når det, på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av garantiperioden, er montert på en båt som har handelsmerkeplater eller er registrert for handelsbruk.

Hvis du må reparere eller bytte ut deler eller ha Produktet til service under denne garantien, vil det ikke forlenge varigheten på denne begrensede garantien utover den originale utløpsdatoen.

5. VILKÅR FOR GARANTIDEKNING

Denne garantidekningen er tilgjengelig bare når alle betingelsene nedenfor er oppfylt:

- Evinrude påhengsmotorer må være kjøpt som ny og ubrukt av den første eieren fra en BRP-distributør/-forhandler som er autorisert til å distribuere Evinrude-produkter i landet der salget ble utført ("Distributør/Forhandler"),
 - BRPs spesifikke kontrollprosess for levering må være utført og dokumentert av kjøperen og Distributør/Forhandler.
 - Produktet må være riktig registrert av en autorisert BRP-distributør/-forhandler.
 - Evinrude-påhengsmotorene må være i kjøpt i landet eller sammenslutningen av land der kjøperen bor.
 - Produktrutinevedlikehold som er beskrevet i brukerhåndboken, må utføres til rett tid for at garantidekningen skal opprettholdes. BRP forbeholder seg retten til å gjøre garantidekningen avhengig av dokumentasjon av riktig vedlikehold.
- BRP vil ikke innfri denne begrensede garantien for privat bruk av eier eller kommersiell bruk av eier hvis vilkårene foran ikke er tilfredsstilt. Slike begrensninger er nødvendige for at BRP skal kunne beskytte sine produkters sikkerhet, sine forbrukere og offentligheten generelt.

6. HVA DU MÅ GJØRE FOR Å FÅ GARANTIDEKNING

Den registrerte eieren ("Eier") må informere BRP-godkjent Distributør/Forhandler i løpet av to (2) dager etter at det har oppstått en defekt. Eieren må ta med seg Produktet, inkludert defekte deler, til den BRP-autoriserte Distributøren/Forhandleren umiddelbart etter at defekten oppstår. Eieren må komme innen garantiperioden, og må gi Distributøren/Forhandleren for BRP mulighet til å reparere skaden. Eieren må betale for transport av Produktet til og fra Distributør/Forhandler når det skal inn til service.

Ved garantireparasjoner må Eieren må også presentere for den autoriserte Distributøren/Forhandleren for BRP bevis på at Produktet er kjøpt, og signere reparasjons-/arbeidsordnen før reparasjonen starter for å godkjenne garantireparasjonen.

Alle deler som byttes ut under garantien, tilfaller BRP.

7. HVA BRP GJØR FOR DEG

BRPs forpliktelser under denne garantien er begrenset til, etter deres vurdering, å reparere eller bytte ut deler av Produktet som viser seg å være defekte i materiale eller utførelse ut fra BRPs skjønn. Slike reparasjoner eller utskifting av deler utføres gratis hos alle autoriserte Distributører/Forhandlerne. BRPs ansvar er begrenset til å utføre nødvendige reparasjoner eller utskifting av deler. Eieren kan ikke kreve at Produktet skal tilbakekalles eller at kjøpet skal annulles hvis han/hun mener at garantien ikke blir overholdt.

Hvis det er behov for service som dekkes av garantien, utenfor det landet hvor Produktet ble kjøpt, må Eieren betale for tilleggsutgifter ifølge lokal forhold og forskrifter. Disse utgiftene kan blant annet være frakt, forsikring, skatter, lisensavgifter, importtoll og alle andre økonomiske utgifter, inkludert de som regjeringer, stater, territorier og deres respektive organer pålegger.

BRP forbeholder seg retten til å forbedre, omforme og endre Produkter fra tid til annen uten å påta seg ansvar for å oppdatere Produkter som ble produsert tidligere.

8. OVERFØRING

Dersom Produktet skifter Eier under garantiens dekningsperiode, skal denne garantien overføres til den nye Eieren og være gyldig for den resterende dekningsperioden, forutsatt at den forrige eller den nye Eieren raskt tar kontakt med BRP eller Distributør/Forhandler, og oppgir navn og adresse på den nye Eieren.

9. BRUKERHJELP

- Hvis det skulle oppstå strid eller uoverensstemmelser i forbindelse med BRPs begrensede garanti, anbefaler BRP at du forsøker å løse problemet på distributør-/forhandlernivået ved å diskutere saken med den som er serviceansvarlige hos Distributøren/Forhandleren eller Eieren først.
- Du kan også finne et BRP-kontor eller -distributør på vårt webområde www.brp.com.
- Dersom det er behov for ytterligere hjelp, kan du kontakte Customer Support Services i et datterselskap av BRP på et av følgende telefonnumre, avhengig av hvor du befinner deg:

Asia – telefon (65) 622-767-55, faks (65) 622-629-32

Afrika, Midtøsten, Albania, den tidligere jugoslaviske republikken bestående av Makedonia, Serbia og Montenegro, Bosnia-Hercegovina og Samveldet av uavhengige stater (tidligere Sovjetunionen)

– telefon (41) 21 318 78 00, faks (41) 21 318 78 61

Latin-Amerika (unntatt Brasil) – telefon 954-846-1442, faks 954-846-1478

Brasil – telefon 55 (19) 3246-2100, faks 55 (19) 3246-3800

Stillehavsvøyene – telefon 612-9794-6600, faks 612-9794-6697

Revisjon av begrenset garanti Asia/Latin-Amerika mars 2011

Test før du starter

Test for føreren ...

1. Har du lest hele denne håndboken?
2. Er du klar til å ta ansvaret for sikker og ansvarlig bruk av båten og påhengsmotoren?
3. Forstår du alle sikkerhetsmessige forhåndsregler og instruksjoner som er beskrevet i denne håndboken?
4. Er du innforstått med at denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon som bidrar til å forhindre personskader og skade på utstyr?
5. Er du klar til å følge anbefalingene i denne håndboken og ta et sikkerhetskurs for båtførere før du bruker båten og påhengsmotoren?
6. Vet du hvem du skal henvende deg til hvis du har spørsmål angående båten eller påhengsmotoren?
7. Kan du de lokale sjøvettreglene?
8. Forstår du at menneskelig feil kan skyldes uaktsomhet, trøtthet, for tung last, dårlig konsentrasjon, for dårlig kjennskap til produktet, medikamenter og alkohol, for å nevne noen få?

⚠ ADVARSEL

Det er ikke mulig å dekke alle farlige situasjoner du kan komme opp i denne brukerhåndboken. Din forståelse og overholdelse av de viktige opplysningene som står i denne brukerhåndboken vil imidlertid bidra til å skape sunn fornuft til sjøs. Vær alltid oppmerksom og forsiktig – det er et godt grunnlag for sikkerhet.

VANLIGE SPØRSMÅL

Ikke noe planlagt vedlikehold som må utføres av forhandler de tre første årene med vanlig fritidsbruk? Stemmer virkelig det?

- Ja! BRP vet godt at du helst vil bruke tiden på vannet og ikke til å utføre service på din *Evinrude E-TEC* påhengsmotor. Det er ingen ventilører som skal justeres, reimar som trenger service, kjeder som skal byttes ut eller olje som må skiftes. Vi anbefaler en kontroll av påhengsmotoren før sjøsetting hver gang du bruker den og med regelmessige intervall. Kjøring i saltvann krever et minimum av ekstrakontroller og smøring.

Hvilket oktantall anbefales for Evinrude E-TEC påhengsmotorer?

- *Evinrude E-TEC*-påhengsmotorer krever minst 87 oktan (USA). Det skader ikke å bruke drivstoff med høyere oktantall, men det er ikke nødvendig.

Hva slags olje skal brukes på Evinrude E-TEC påhengsmotorer?

- Alle typer TC-W3-oljer kan brukes. Leverandøren din kan programmere påhengsmotoren slik at den kan kjøre på *Evinrude/Johnson XD100*-olje med lavere oljeforbruk og reduserte driftskostnader. Se **Fylle oljetanken** på side 17. Se også **Oljekrav** på side 16.

Trenger jeg ikke blande drivstoffet med olje?

- Nei. *Evinrude E-TEC* påhengsmotorer krever ikke blanding av drivstoff og olje.

Hvor kan jeg få utført service på Evinrude E-TEC påhengsmotorer?

- For reparasjoner som dekkes av garantien må du ta med *Evinrude E-TEC*-påhengsmotoren til en autorisert forhandler. BRP-godkjente forhandlere og distributører har fått nødvendig opplæring for å utføre riktig service på påhengsmotoren din. Ta kontakt med BRP for å vite hvilke autoriserte *Evinrude E-TEC*-forhandlere som finnes i nærheten av deg.

Kan jeg bestille reservedeler og tilbehør til Evinrude E-TEC påhengsmotorer?

- Ja. Hvis du trenger reservedeler, må du bruke *Evinrude/Johnson Genuine Parts* (originaldeler) eller deler som har tilsvarende egenskaper, inkludert type, styrke og materiale. Hvis du ikke bruker originaldeler, kan det resultere i at produktet skades eller ikke virker som det skal. Forhandleren din kan bestille delene og tilbehøret du trenger.

Trenger jeg å utføre noe papirarbeide når jeg flytter eller selger min Evinrude E-TEC påhengsmotor?

- Ja. For å kunne opprettholde kontakten med deg eller den nye *Evinrude E-TEC*-eieren ber BRP deg fylle ut skjemaet som du finner under **Adresseendring / ny eier** på side 79. Det vil sikre at du eller den nye eieren blir gjort oppmerksom på eventuelle produktkunngjøringer, og at garantien holdes oppdatert.

Hva må jeg gjøre før jeg lagrer en Evinrude E-TEC påhengsmotor for vinteren?

- Vinterklargjøring krever lite arbeid. Se **Lagring** på side 51 for å få trinnvise instruksjoner om hvordan du klargjør *Evinrude E-TEC*-påhengsmotorer for lagring utenfor sesongen.


EVINRUDE[®]
E-TEC[®]



ADRESSEENDRING / NY EIER

Hvis du har fått ny adresse eller hvis kjøretøyet har skiftet eier, må du sørge for å fylle ut og sende inn skjemaet på denne siden.

Disse opplysningene er viktige med tanke på din egen sikkerhet, selv etter at den originalet garantien har utløpt, slik at BRP kan ta kontakt med deg hvis det skulle bli nødvendig å rette på påhengsmotoren din. Hvis du befinner deg utenfor USA og Canada, sender du dette kortet til den Bombardier Recreational Products-avdelingen der påhengsmotoren ble registrert. Kontakt din forhandler eller distributør.



Adresseendring

Ny eier

Modellnummer

Serienummer

Gammel adresse / tidligere eier

Etternavn

Fornavn

Init.

Adresse

Sted

Stat

Postnummer

Land

Telefonnummer

Underskrift

Dato

Ny adresse / ny eier

Bruksområde

 Fritid Kommersielt Statlig

Etternavn

Fornavn

Init.

Adresse

Sted

Stat

Postnummer

Land

Telefonnummer

Underskrift

Dato

Informasjon om forhandler

Navn på forhandler

Forhandlernummer

Telefonnummer

Kontaktnavn

I USA eller Canada sendes utfylt skjema til:

BRP US Inc. / Outboard Engines Division

After Sales Support

P.O Box 597

Sturtevant, WI 53177

EVINRUDE[®]
E-TEC[®]




BEKREFTELSE PÅ MOTTAK

Din forhandler

Navn:

Adresse:

Når du mottar din nye *Evinrude/Johnson* påhangsmotor, må du fylle ut og skrive under på skjemaet nedenfor. Din forhandler vil beholde en kvittering av skjemaet for arkivering.



Kvittering

Navn:

Adresse:

Eier av modellnummer:

Serienummer:

(Skal fylles ut av kunden eller forhandleren som selger den)

Forhandleren som navngis i dette dokumentet, har gitt meg opplæring om drift, vedlikehold, sikkerhetsprosedyrer og garantiretningslinjer. Jeg har forstått det ovennevnte og er bundet av det. Jeg er også tilfreds med monteringen og kontrollen som ble utført på min *Evinrude/Johnson* påhangsmotor før levering. Jeg har mottatt en kopi av brukerhåndboken.

Underskrift:

Dato:

EVINRUDE[®]
E-TEC[®]

